

# 鼓风机专用风刀


## 方型/圆型 · 侧面安装 经济型

### 方型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC08	方型	侧面安装	铝合金	本色阳极氧化

### 特点

- 安装简单，无活动部件，免维护；
- 刀片可调，可根据自己需求调整刀口大小；
- L长度可定制，最大可做到4000mm。

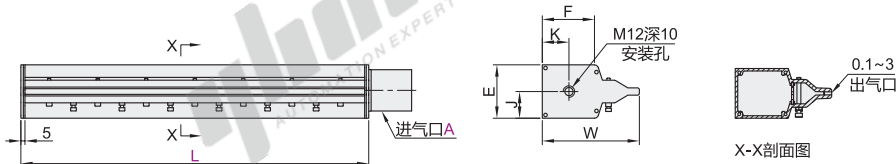

X-X剖面图



型号		L	E	F	J	K	W
ZWC08	进气口A	最小单位50					
	32						
	38		50	53.3	25	27	97
	45	50~1000					
	51						
	51A		66	67	33	33	120
	60						

① 51A和60规格比其它规格耗气量更大，出气更强。



请按图示订货

型号		L
代码	进气口A	最小单位50
ZWC08	32	50~1000
	38	

ZWC08—A32—L100



未税价(元)

### 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



### 交货期


5

### 圆型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC09	圆型	侧面安装	铝合金	本色阳极氧化

### 特点

- 安装简单，无活动部件，免维护；
- 气流均匀，气幕的宽度等于气刀的长度；
- L长度可定制，最大可做到4000mm。

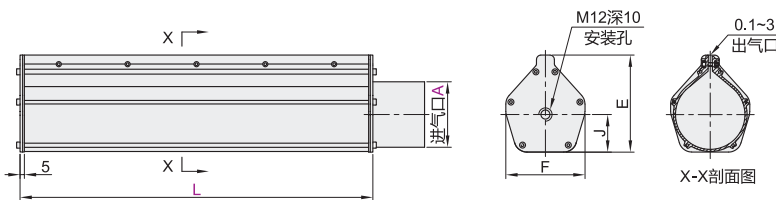

X-X剖面图



型号		L	E	F	J
ZWC09	进气口A	最小单位50			
	32				
	38		98	82.2	39.5
	45				
	45A		112.6	92	43.5
	51	50~1000	98	82.2	39.5
	51A		112.6	92	43.5
	60		98	82.2	39.5
	60A		112.6	92	43.5
	76				



请按图示订货

型号		L
代码	进气口A	最小单位50
ZWC09	32	50~1000
	38	

ZWC09—A32—L100



未税价(元)

### 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



### 交货期

5