

无撞击头/带撞击头 ▶ 精密型 油压缓冲器


中小型自动补偿式 材质: SUS303

代码	类型	材质			表面处理 主体	使用温度
		本体	活塞杆	撞击头		
J-WJS01	中小型 自动补偿式	无撞击头	高速		—	-10°C~80°C
J-WJS02			中速		—	
J-WJS03			低速	SUS303	SUS420J2	
J-WJS11		带撞击头	高速		POM	-10°C~80°C
J-WJS12			中速			
J-WJS13			低速			

① 本产品可搭配WJN(定位螺母)/WJM(缓冲器安装座)系列产品配套使用。


无撞击头

J-WJS01/02/03

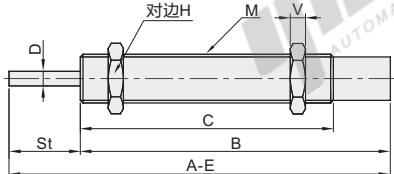

带撞击头

J-WJS11/12/13

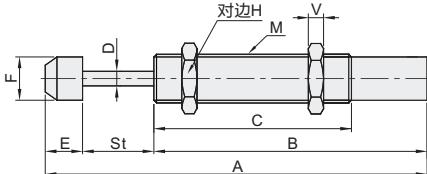

视角标准: 第一视角

型号		公称 螺纹M	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	H	V	每次最大 吸收能量 Nm(E)	小时最大 吸收能量 Nm(Etc)	最大有效 重量 kg(Me)	最高撞击 速度 (m/s)	重量 (g)
代码	规格															
高速型 J-WJS01 J-WJS11	0604	M6×0.75	4	33.5	25.5	20.5	1.8	4	4.9	8	2	1	1350	0.3	4.3	
	0806	M8×1	6	50	38	33		6	6.8	11	3	2.5	8800	0.6	11	
	1008	M10×1	8	57.5	43	38	3	6.5	8.6	13		6	15200	2	20	
	1210	M12×1	10	69.5	50	45.5		9.5	10.8	13.7	4	9	17800	5	34	
	1412	M14×1.5	12	99.5	76	70						18	30000	8	78	
	1416	M14×1.5	16	122.5	95	89	4	11.5	12	19	5	20	36000	90	90	
中速型 J-WJS02 J-WJS12	1416C	M14×1.5	16	103.5	76	70						20	35000	10	80	
	0604	M6×0.75	4	33.5	25.5	20.5	1.8	4	4.9	8		1	1350	1.5	4.6	
	0806	M8×1	6	50	38	33		6	6.8	11	3	2.5	8800	2.2	11	
	1008	M10×1	8	57.5	43	38	3	6.5	8.6	13		6	15200	5	20	
	1210	M12×1	10	69.5	50	45.5		9.5	10.8	13.7	4	9	17800	10	2.0	
	1412	M14×1.5	12	99.5	76	70						18	30000	50	78	
低速型 J-WJS03 J-WJS13	1416	M14×1.5	16	122.5	95	89	4	11.5	12	19	5	20	36000	70	90	
	1416C	M14×1.5	16	103.5	76	70						20	35000	80	80	
	0604	M6×0.75	4	33.5	25.5	20.5	1.8	4	4.9	8	2	1	1350	4.3	4.3	
	0806	M8×1	6	50	38	33		6	6.8	11	3	2.5	8800	6.1	11	
	1008	M10×1	8	57.5	43	38	3	6.5	8.6	13		6	15200	10	20	
	1210	M12×1	10	69.5	50	45.5		9.5	10.8	13.7	4	9	17800	30	1.0	
J-WJS03 J-WJS13	1412	M14×1.5	12	99.5	76	70						18	30000	100	78	
	1416	M14×1.5	16	122.5	95	89	4	11.5	12	19	5	20	36000	150	90	
	1416C	M14×1.5	16	103.5	76	70						20	35000	150	80	



型号	公称 螺纹M
J-WJS01	M6×0.75
J-WJS11	M8×1

请按图示订货

J-WJS01—0604



● 优惠价

数量	1~30	31~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

7
