




代码	类型	材质	硬度
NFK21	标准型	非污染性氯丁橡胶	肖氏A70
NFK22			肖氏A50
NFK23			天然橡胶
NFK26	孔加工型	非污染性氯丁橡胶	肖氏A70
NFK27			肖氏A70
NFK28			天然橡胶


非污染性氯丁橡胶的特点  
一般来说橡胶成分中所含的部分油分和交联剂会转移，可能污染相接触材料。非污染性氯丁橡胶能有效防止污染，其性能与氯丁橡胶一样。

突起详图

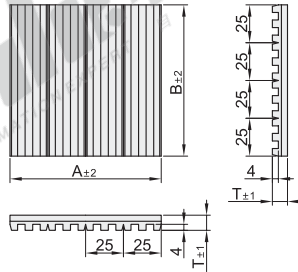

标准型

孔加工型

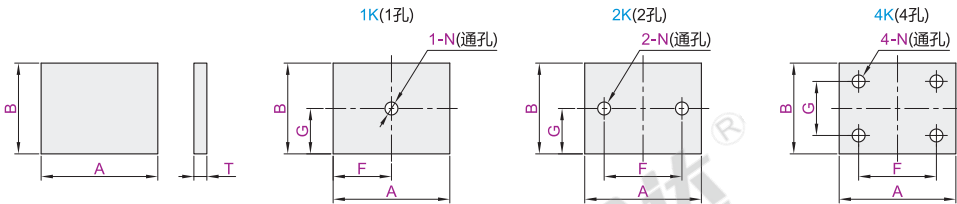

视角标准：第一视角

标准型

代码	型号	T	A	B	适用负载N(kgf)		位移量特性N/mm(kgf/mm)			
					NFK21	NFK22/23	NFK21	NFK22/23		
NFK21 NFK22 NFK23	10	50	50	50	500~1097(46~107)	269~500(22~46)	905(98)	408(48)		
				150	1505~3292(149~331)	809~1505(78~149)	2855(276)	1365(124)		
				300	3008~6578(305~672)	1619~3004(166~307)	5710(553)	2730(249)		
				100	100	100	2006~4388(175~418)	1079~2006(130~120)	3640(341)	1653(139)
				200	200	200	4021~8779(410~896)	2159~3283(221~410)	7858(753)	3884(348)
				300	300	300	6319~13468(595~1324)	3539~6319(311~595)	11795(1155)	5834(547)
	20	100	150	150	4664~10026(421~968)	2579~4664(208~421)	8840(853)	4369(398)		
				200	200	8426~17958(805~1777)	4719~8426(427~805)	15640(1457)	7692(647)	
				300	300	19258~40805(1905~4092)	11018~19358(1054~1905)	35161(3416)	17277(1592)	
				50	50	426~1634(38~161)	214~743(17~71)	325(39)	116(18)	
				150	150	1279~4903(125~495)	643~2231(61~223)	1116(100)	488(50)	
				300	300	2557~9807(261~1001)	1287~4462(132~456)	2234(198)	976(100)	
20	100	100	100	1705~6538(144~637)	858~2975(58~274)	1322(105)	620(60)			
			200	200	3410~13076(348~1335)	1716~5950(176~508)	3223(281)	1546(110)		
			300	300	5415~19915(503~1982)	2875~9225(244~892)	4844(446)	2327(190)		
			150	150	3986~14861(352~1462)	2081~6844(158~644)	3626(322)	1739(130)		
			200	200	7220~26554(682~2655)	3833~12300(337~1201)	6371(512)	3016(170)		
			300	300	16645~60146(1629~6068)	9025~28076(852~2796)	14306(1290)	6756(520)		

孔加工型

代码	型号	T	孔规格	最小单位0.5		最小单位0.5		最小单位1
				A	B	F	G	N
NFK26 NFK27 NFK28	10 20	10 20	1K 2K 4K	50~300	50~300	5~295	5~295	3~20

选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。

标准型

代码	T	A	B
NFK21	10	50	50
NFK22	10	50	150

NFK21—T10—A50—B50



优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价



交货期  
7

请按图示订货

孔加工型

型号		最小单位0.5		最小单位0.5		最小单位1	
代码	T	孔规格	A	B	F	G	N
NFK26	10	1K	50~300	50~300	5~295	5~295	3~20
NFK27	20	2K	50~300	50~300	5~295	5~295	3~20

NFK26—T10—1K—A50—B50—F5—G5—N3