




代码	类型		宽度	材质	表面处理
IDB47	三节式	全长伸展双向滑动	43	CF53	镀锌(黑色)
IDB48					镀锌(蓝白)

特点:

- 总的行程能达到甚至超过滑轨本身长度,为全长伸展滑轨;
- 一侧内轨固定,另一侧内轨安装在需要移动的设备上;
- 方形截面既实现了结构紧凑又满足了高承载、低变形量的要求;
- 可根据使用情况选择单向行程或双向行程。

按根销售。

承载与重量仅供参考。

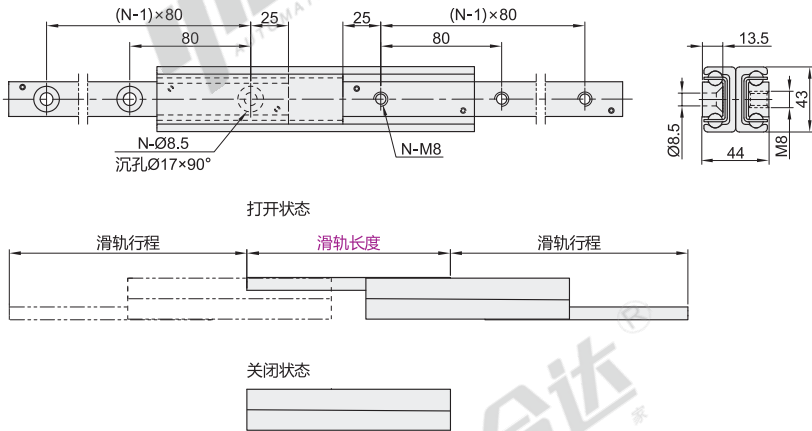


安装孔类型

基本型	A	B

安装孔应选用DIN7991 M8螺钉。

承载受力示意图

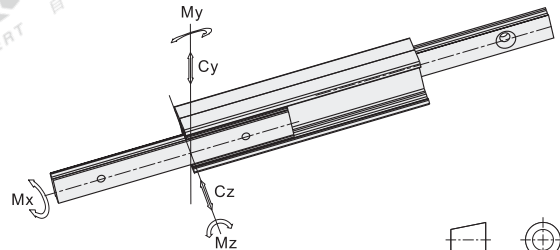

视角标准: 第一视角

型号 代码	滑轨长度	安装孔 类型	滑轨行程	N (安装孔数量)	承载力					承载系数 C <sub>100</sub> (N)	参考重量 (kg/pcs)
					Cy(N)	Cz(N)	Mx(N·m)	My(N·m)	Mz(N·m)		
IDB47 IDB48	210	无指定 (基本型)	246	3	606	425	61	85	121	923	2.1
	290		316	4	1115	781	94	202	289	1687	2.9
	370		416	5	1302	912	116	307	441	1974	3.7
	450		486	6	1827	1280	150	510	730	2764	4.5
	530		556	7	2376	1435	185	763	1089	3580	5.3
	610		626	8	2935	1303	216	1065	1520	4414	6.1
	690		726	A	3092	1096	238	1295	1850	4661	6.9
	770		796	B	3056	1018	273	1682	2403	5493	7.7
	850		866	11	2848	945	305	2120	3029	6335	8.5
	930		966	12	2508	835	328	2440	3485	6572	9.3
	1010		1036	13	2365	788	360	2962	4231	7411	10.1
	1090		1106	14	2239	745	383	3336	4767	8257	10.9

C<sub>100</sub>代表内轨、滑块未伸出时所能承受的重量。

Cy/Cz代表内轨、滑块完全伸出时所能承受的重量。



型号	代码	滑轨长度	安装孔类型
IDB47 IDB48	210	210	无指定
	290	290	A
	370	370	B

IDB47—210

型号	代码	滑轨长度	安装孔类型
IDB47 IDB48	210	210	无指定
	290	290	A
	370	370	B

IDB47—210—A



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期
7