

手动位移台


水平Z轴 · 快速升降式 进给丝杠驱动型 双剪刀

手动位移台


代码	类型	传动方向	材质	表面处理
ELE11	进给丝杠驱动型	水平Z轴	铝合金	黑色阳极氧化

- ① 耐负载较大，使用开口式固定夹，可稳定紧固；
- ① 该产品只能用于水平使用，水平方向上有些许松动。
- ① 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。
- ① 使用方法：将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。
- ① 请注意，拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动，由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。


规格：0814

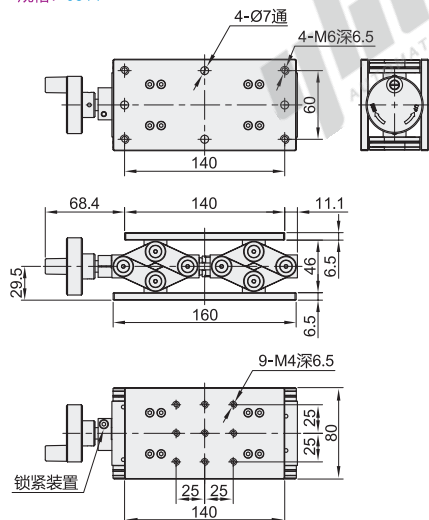

规格：1016

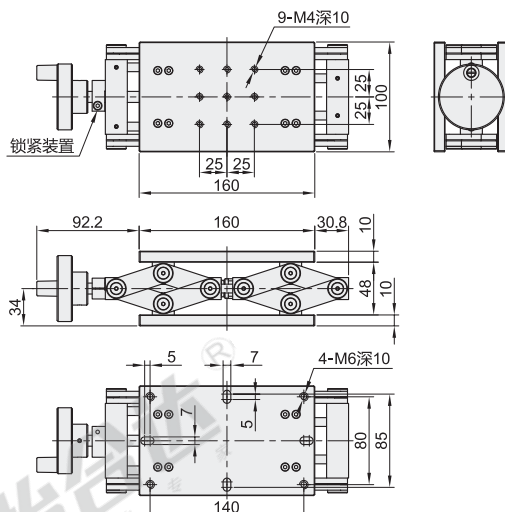

规格：1622

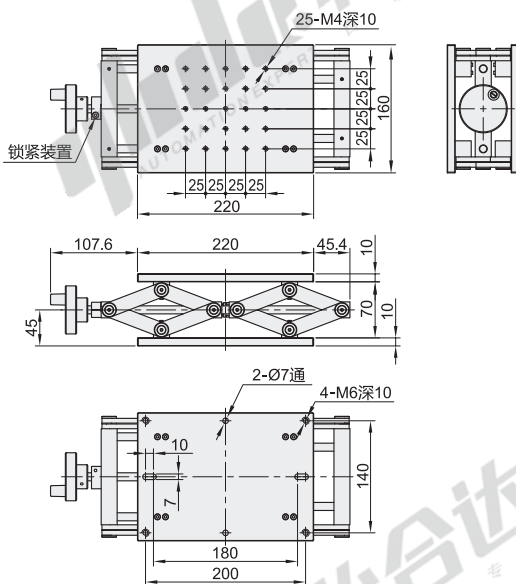

视角标准：第一视角

代码	规格	台面尺寸(mm)	行程(mm)	平行度(mm)	水平耐负载(N)	主体重量(kg)
ELE11	0814	80×140	30	0.2	196	1.26
	1016	100×160	50	0.3	245	2.07
	1622	160×220	70	0.3	294	3.72



请按图示订货

代码	规格	台面尺寸(mm)
ELE11	0814	80×140
	1016	100×160

ELE11 — 0814



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
10