


代码	标准型	类型	密封圈	衬层	材质		附件
					凸轮轴承随动器	相当	
BPY81		圆柱型	内六角孔	有	MC尼龙	GCr15	六角螺帽(S45C)
BPY83						SUSJ2	六角螺帽(SUS304)
						9Cr18Mo	六角螺帽(SUS304)


特点：凸轮轴承随动器外圈压入树脂后，安装挡圈以防止其脱落。





(d8~10)



(d12~16)

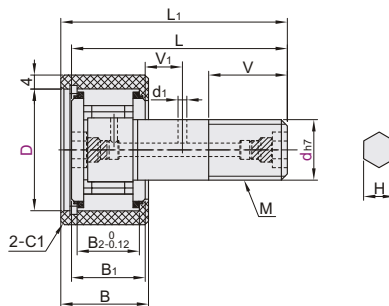

衬层尺寸(参考)



型号		D	M	V	V1	B	B1	B2	B3	B4	D1	D2	L	L1	H		容许负载 (N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d _{h7}														钢	不锈钢			
BPY81 BPY83	8	19	M8×1.25	11		17	12	11			20	16	32	35	4	4	515	1900	32
	10	22	M10×1.25	13	—	18	13	12	3.5	1.1	23	18	36	39	5	5	590	1700	50
		26									27.2						630	1500	70
	12	30	M12×1.5	14	6	21	15	14	4.5	1.3	31.4	23.5	40	44	6		495	1350	98
		32									33.7				6	6	510	1300	117
	16	35	M16×1.5	18	8	26	19.5	18	5.5	1.6	37	28.5	52	56.75	8		680	1200	185

容许负载为速度 = 10km/h时的数值。



请按图示订货

型号		D
代码	d	
BPY81	8	19
BPY83	10	22

BPY81—d8—D19



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5