

喷射形状：圆形/单点形
喷射形状：可变形/锥形

喷射喷嘴

■ 喷射形状：圆形/单点形

代码	喷射形状	材质	最高使用温度	推荐流体
NHR62	圆形	SUS304	70°C	水
NHR63	单点形			

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

■ 特点：


- 水滴大，适合大范围清洗。

■ 用途：

- 大范围清洗，冷却等。

圆形
NHR62

喷射形状：圆形
喷雾效果是以水质
为介质测得

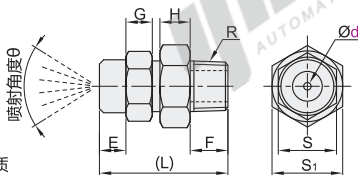

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

① 小孔径产品可能会堵塞，建议前端
对流体进行过滤。

■ 特点：



- 水流如棒状喷出，改变水压可改变冲击力。

■ 用途：

- 点状清洗。

单点形
NHR63

喷射形状：单点形
喷雾效果是以水质
为介质测得



视角标准：第一视角

型号	代码	公称型号	喷嘴直径 d	螺纹 R	L	S	S ₁	E	F	G	H	喷射角度 θ(°)	压力为3Bar时 参考流量L/Min
圆形 NHR62	1	1	1.6	R1/8	23.5	12	12	3	8.5	5	6	50~60	2.5
			2									50~65	3.1
			2.4									40~50	3.6
	2	2	2.4	R1/4	32	14	17	6	10	6	8	45~60	5.5
			2.6									55~65	6.4
			3.2									55~65	8.7

型号	代码	公称型号	喷嘴直径 d	螺纹 R	L	A	S	压力为3Bar时 参考流量L/Min
单点形 NHR63	1	1	0.5	R1/8	18	10	12	0.2
			0.7					0.4
			1					1.1
			1.2					1.5
			1.6					2.4
			1.6					2.8
	2	2	2	R1/4	20	10	14	4.3
			2.5					6.8
			3					9.9
			3.6					14.5



请按图示订货



未标价(元)

型号	代码	公称型号	喷嘴直径 d
NHR62	1	1	1.6
NHR63	1	1	1.6

NHR62-1-d1.6

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	1
-----	---

■ 喷射形状：可变形/锥形


代码	喷射形状	材质	最高使用温度	推荐流体
NHR64	可变形	SUS304	70°C	水
NHR67	锥形		200°C	空气

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

■ 特点：

- 喷射角度可在0~60°范围内调整的喷嘴；
- 可现场调整喷射角度，容易应对工件形状变更；
- 无需使用工具即可调节喷射角度。

可变形
NHR64

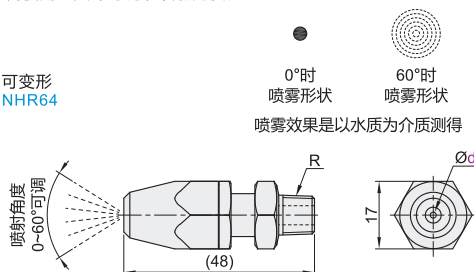

喷雾效果是以水质为介质测得


■ 特点：

- 可喷出超高速的气流，形成
超强的冲击力。

■ 用途：

- 清洗，冷却。

锥形
NHR67

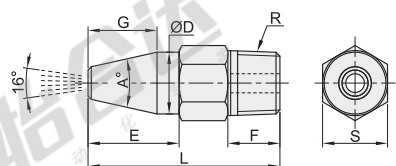

视角标准：第一视角

型号	代码	公称型号	喷嘴直径 d	螺纹 R	压力为3Bar时 参考流量L/Min
NHR64	1	1	1.5	R1/8	1.8~2.1
			2		2.8~3.9

■ 可变形

型号	代码	公称型号	喷嘴直径 d
NHR64	1	1	1.5
NHR64	2	2	2

NHR64-1-d1.5

■ 锥形

型号	代码	公称型号	螺纹 R
NHR67	1	1	R1/8
NHR67	2	2	R1/4

NHR67-1

型号	代码	公称型号	螺纹 R	S	L	D	E	F	G	A(°)
NHR67	1	1	R1/8	10	29.5	9.5	14	8	10.6	25
				14	34	13.5	15	13	14	30



未标价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	1
-----	---



请按图示订货

除尘降温类