

定位销

外螺纹型·P尺寸选择型 大头球面型




● P尺寸公差表

P	g6
4~6	-0.004 -0.012
7~10	-0.005 -0.014
11~16	-0.006 -0.017


圆型

YFJ01/02/06/11




圆型

YFJ15




多棱型

YFJ16/17/21/26



多棱型

YFJ30

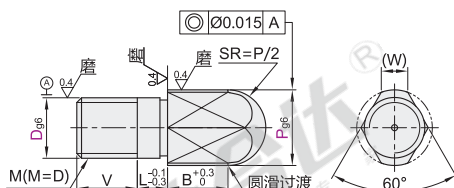

① SUS440C型的D部带有识别槽。

① 工艺孔加工条件: $D \cdot L \geq 4$ 且 $P \geq 6$ 。(工艺孔详细尺寸见产品简介)


视角标准: 第一视角

型号	代码	Dg6	P	L	B	V	(W)	M
圆型 多棱型	3	-0.002 -0.008	4 5 6	2	5	4.5	1.5	M3
YFJ01 YFJ16	4	-0.004 -0.012	5 6 7		6	6	1.8	M4
YFJ02 YFJ17	5		6 7 8		7.5	7.5	2.2	M5
YFJ06 YFJ21	6		7 8 9 10	3	8	9	3	M6
YFJ11 YFJ26	8	-0.005 -0.014	9 10 11 12 13	5		12	3.5	M8
YFJ15 YFJ30	10	-0.006 -0.017	11 12 13		10	15	4	M10
	12		15 16	8		18	5	M12



可选加工

代码	技术说明
RC	变更颈部退刀槽为R0.5 ① 选型方法 RC ① P-D<2不适用

代码	技术说明																					
TA	增加扳手孔	选型方法 TA <table><tr><th>D</th><th>B适用尺寸</th><th>P</th><th>Q</th></tr><tr><td>6</td><td>5.0~</td><td>6.50~9.99</td><td>2</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>10.00~16.99</td><td>3.5</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>17.00~</td><td>5</td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ① 多棱型的扳手孔, 使之垂直于多棱面, 但方向任意。 ① 不可与RC共用 ① D<6不适用	D	B适用尺寸	P	Q	6	5.0~	6.50~9.99	2	8		10.00~16.99	3.5	10		17.00~	5	12			
	D	B适用尺寸	P	Q																		
	6	5.0~	6.50~9.99	2																		
	8		10.00~16.99	3.5																		
	10		17.00~	5																		
12																						
																						

定位销
夹具用衬套

A6



请按图示订货

型号	代码	D	P	L
YFJ01	3	4 5 6	2	
YFJ02	4	5 6 7		

YFJ01—D3—P6

● 可选加工

型号	代码	D	P	可选加工
YFJ01	3	4 5 6	2	RC TA
YFJ02	4	5 6 7		

YFJ01—D3—P6—RC



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期



交货期



交货期

① 无表面处理/无硬度

① 无表面处理

① 有表面处理