


带座轴承

带悬挂式座外球面轴承 铸造型

代码	类型	材质	
		轴承座	轴承
SUS-BDB06	标准型	SUS440C	SUS440C

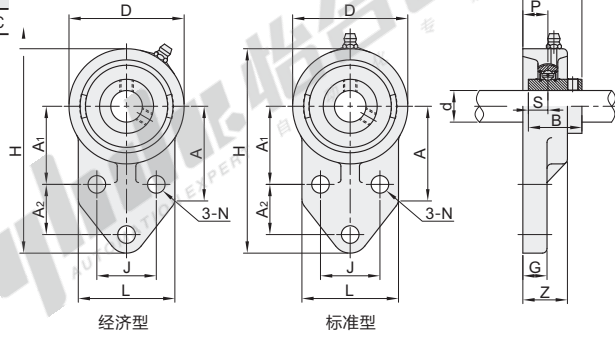

精度: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
(GB/T 7809-1995)

视角标准: 第一视角

型号	规格	国标型号	d	H	L	J	A	A ₁	A ₂	D	E	Z	P	B	N	G	S	安装孔尺寸(Δ)公差	安装孔位置度偏差x	螺栓	紧固扭力(N·m)	基本额定载荷(N) 动载荷C _r 静载荷C _{0r}	重量(g)
SUS-BDB06	201	UCFB201	12																				
	202	UCFB202	15																				
	203	UCFB203	17	110	52	32	52	42	27	62	33.3	25.5	15	31						0.6	M8	8	12800 6650 640
	204	UCFB204	20												10								
	205	UCFB205	25	116	56	34		45		68	35.7	27	16	34			14.3						14000 7880 680
	206	UCFB206	30	132	65	40	55	50	29	80	40.2	31	18	38.1			15.9	±0.5					19500 11200 920
	207	UCFB207	35	144	70	46	62	55	32	90	44.4	34	19	42.9			15	17.5					25700 15200 1300
	208	UCFB208	40	164	78	50	72	60	41	100	51.2	36	21				16						29600 18200 1800
	209	UCFB209	45	175	80	54	76	65	43	106	52.2	38		49.2			12		0.8	M10	17		31850 20800 2000
	210	UCFB210	50	186	86	58	82	68	46	114	54.6	40		51.6			18						35100 23200 2300



请按图示订货

型号	规格	国标型号
SUS-BDB06	201	UCFB201
SUS-BDB06	202	UCFB202

SUS-BDB06—201



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7

EX

Example
使用示例



带座轴承支撑旋转, 实现流水线上升分离, 运用了轴承对比中带座轴承负载大的特性。主要用于非标定制输送线。