



代码	类型	材质		表面处理
		锁套	锁舌	
J-XAV06	紧凑型电子锁	PC/ABS	尼龙加玻纤	—

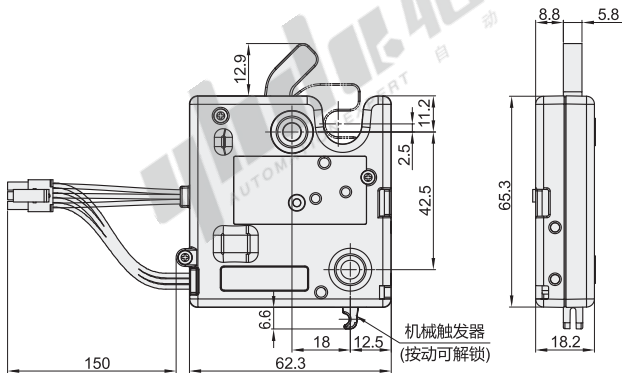


开孔尺寸

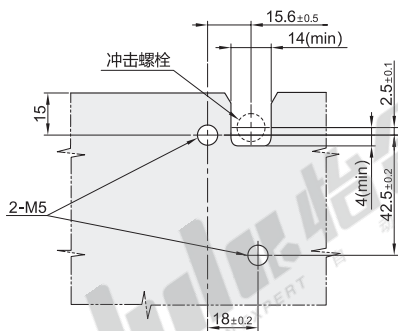

门锁线缆连接(连接器选项)

- 引脚分配
- 引脚1: 棕色: 接地(-)
- 引脚2: 红色: 8至26V直流电源
- 引脚3: 橙色: 控制信号8到26V DC
- 引脚4: 黑色: 微动开关公共端
- 引脚5: 蓝色: 微动开关常开触点
- 引脚6: 灰色: 微动开关常闭触点



特点:

- 轻型结构
- 自动重锁和延迟重锁版本
- 按压式锁紧, 电子开启
- 旋转机构结构
- 隐蔽式锁定
- 微处理器控制
- 最小功耗
- 可选内置微开关, 用于检测门锁开启/关闭状态

材质和表面处理

- 锁套: PC/ABS
- 锁舌: 尼龙加玻纤
- 触发器: PBT
- 弹簧: 不锈钢
- 引脚: 钢, 镀锌

电气规格

建议工作电压: 12到24V DC

典型工作电流(无负载时的平均值): 600mA以下, 12V DC

输入信号: 电流的最大值为25mA

代码	型号	触发器款式	额外配置	开关选项	连接器选项
J-XAV06		4(自动重锁弹出式弹簧)	N(标配)	3(无开关状态)	1(带连接器)
		6(延迟重锁轻型弹簧)	2(强力弹出式锁舌弹簧)	6(内置门锁开关状态)	2(无连接器)



请按图示订货

代码	型号	触发器款式	额外配置	开关选项	连接器选项
J-XAV06		4(自动重锁弹出式弹簧)	N(标配)	3(无开关状态)	1(带连接器)
		6(延迟重锁轻型弹簧)	2(强力弹出式锁舌弹簧)	6(内置门锁开关状态)	2(无连接器)

J-XAV06—4—N—3—1



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	



交货期

3