



代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBY21	20系列拖链	20	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB	接头
VBY23				全封闭式						

① 本系列拖链标准型号包括一套接头(移动端、固定端各一个)。  
② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。

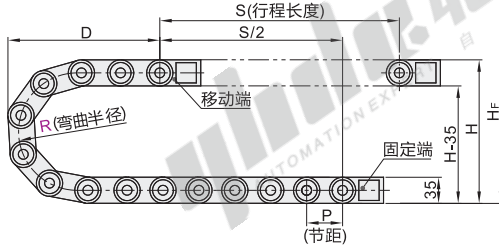


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。


带孔移动端(外部链节)  
带销固定端(内部链节)

④ 内外径打开




⑤ 架空长度

FLG=直线架空长度  
FLB=安全场合架空长度



⑥ 接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)

⑦ 每米链接数27。

型号	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)	
									H	D	K						
VBY21	2030	38	VEY21-F30	20	35	30	47	38	111	132	271	141	17	2	1	≈0.82	
		50							135	144	309	165					
		75							185	169	388	215					
	2040	100	VEY21-F40	40	57	57	57	57	38	235	194	466	265	17	2	1	≈0.84
		125								285	219	545	315				
		38								111	132	271	141				
		50								135	144	309	165				
	2050	75	VEY21-F50	50	67	67	67	67	38	185	169	388	215	17	2	1	≈0.89
		100								235	194	466	265				
		125								285	219	545	315				
		38								111	132	271	141				
	2080	50	VEY21-F80	80	97	97	97	97	38	135	144	309	165	17	2	1	≈1.05
75		185								169	388	215					
100		235								194	466	265					
125		285								219	545	315					
20100	38	VEY21-F100	100	117	117	117	117	38	111	132	271	141	17	2	1	≈1.16	
	50								135	144	309	165					
	75								185	169	388	215					
	100								235	194	466	265					
VBY23	2040	75	VEY21-F40	40	57	57	57	57	185	169	388	215	17	2	1	≈0.97	
		100							235	194	466	265					
		125							285	219	545	315					
	2050	150	VEY21-F50	50	67	67	67	67	38	335	244	623	365	17	2	1	≈1.05
		75								185	169	388	215				
		100								235	194	466	265				
		125								285	219	545	315				
	2080	150	VEY21-F80	80	97	97	97	97	38	335	244	623	365	17	2	1	≈1.34
		75								185	169	388	215				
		100								235	194	466	265				
		125								285	219	545	315				
	20100	75	VEY21-F100	100	117	117	117	117	38	335	244	623	365	17	2	1	≈1.47
100		185								169	388	215					
125		235								194	466	265					

⑧ 拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N
代码 规格		
VBY21	2030	38
	50	50



● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

交货期  
3

请按图示订货


VBY21—2030—R50—N20

# 国产拖链/接头/分隔片

高性价比型 · 20系列 · 内外径打开加强型

## 接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY21	加强型 20系列拖链用	方型 工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB

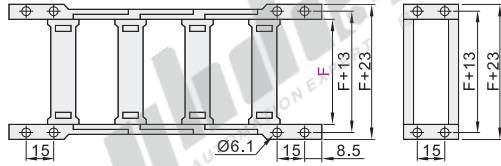

视角标准：第一视角

型号	
代码	内宽F
VEY21	30
	40
	50
	80
	100



## 接头(单买接头型号)

型号	
代码	内宽F
VEY21	30
VEY21	40

VEY21— F40




数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	3



## 分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG Y20	加强型 竖隔片	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB
VH Y20	20系列拖链用 横隔片				

竖隔片  
VG Y20



横隔片  
VH Y20



视角标准：第一视角

## 竖隔片

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内高G	
VG Y20	20	VB Y21 VB Y23

## 横隔片

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内宽F	
VH Y20	30	VB Y21
	40	VB Y23
	50	VB Y31
	80	VB Y33
	100	



型号	
代码	适用拖链内高G
VG Y20	20
VG Y20	40

VG Y20— G20

型号	
代码	适用拖链内宽F
VH Y20	30
VH Y20	40

VH Y20— F40



数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	3