


## C型系列

| 代码    | 材质       | 表面处理 |
|-------|----------|------|
| ATY05 | A6063-T5 | 喷砂氧化 |


① 切断面未进行氧化处理。

② 最大使用长度：5800~5850mm；  
整条标准长度：6000~6020mm。

③ 可定制表面处理。

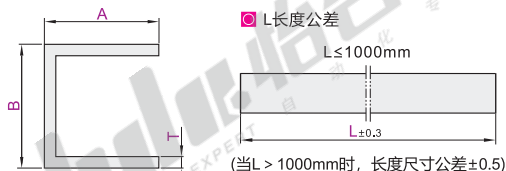

(当L &gt; 1000mm时，长度尺寸公差±0.5)



视角标准：第一视角

| 代码      | 型号 |    |   | 最小单位1   | 截面尺寸  | 每米重量Kg/m<br>(理论值) | 截面积(mm²) | 截面惯性矩      |           |
|---------|----|----|---|---------|-------|-------------------|----------|------------|-----------|
|         | A  | B  | T |         |       |                   |          | Ix         | Iy        |
| ATY05-C | 15 | 15 | 2 | 50~6000 | 15×15 | 0.23              | 82       | 0.0278×10⁴ | 0.453×10⁴ |
|         |    | 30 |   |         | 15×30 | 0.31              | 112      | 1.47×10⁴   | 0.46×10⁴  |
|         | 20 | 20 |   |         | 20×20 | 0.31              | 112      | 0.719×10⁴  | 1.07×10⁴  |
|         |    | 40 |   |         | 20×40 | 0.42              | 152      | 3.668×10⁴  | 1.076×10⁴ |
|         | 25 | 25 |   |         | 25×25 | 0.39              | 142      | 1.48×10⁴   | 2.09×10⁴  |
|         |    | 50 |   |         | 25×50 | 0.78              | 282      | 10.42×10⁴  | 3.165×10⁴ |


## 方型系列

| 代码    | 材质       | 表面处理 |
|-------|----------|------|
| ATY05 | A6063-T5 | 喷砂氧化 |


① 切断面未进行氧化处理。

② 最大使用长度：5800~5850mm；  
整条标准长度：6000~6020mm。

③ 可定制表面处理。

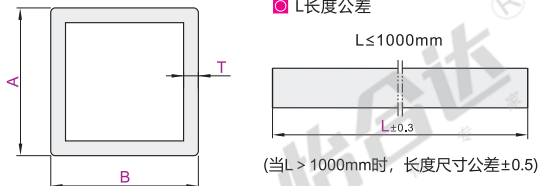

(当L &gt; 1000mm时，长度尺寸公差±0.5)



视角标准：第一视角

| 型号      |    |     |     | L<br>最小单位1 | 截面尺寸   | 每米重量Kg/m<br>(理论值) | 截面积(mm²) | 截面惯性矩                  |                        |
|---------|----|-----|-----|------------|--------|-------------------|----------|------------------------|------------------------|
| 代码      | A  | B   | T   |            |        |                   |          | Ix                     | Iy                     |
| ATY05-D | 15 | 15  | 1.5 | 50~6000    | 15×15  | 0.23              | 81       | 0.249×10 <sup>4</sup>  | 0.249×10 <sup>4</sup>  |
|         |    | 30  |     |            | 15×30  | 0.35              | 126      | 0.455×10 <sup>4</sup>  | 1.407×10 <sup>4</sup>  |
|         | 20 | 20  | 2   |            | 20×20  | 0.40              | 144      | 0.787×10 <sup>4</sup>  | 0.787×10 <sup>4</sup>  |
|         |    | 40  |     |            | 20×40  | 0.62              | 224      | 1.438×10 <sup>4</sup>  | 4.446×10 <sup>4</sup>  |
|         | 25 | 25  |     |            | 25×25  | 0.51              | 184      | 1.635×10 <sup>4</sup>  | 1.635×10 <sup>4</sup>  |
|         |    | 50  |     |            | 25×50  | 0.78              | 284      | 2.96×10 <sup>4</sup>   | 9.01×10 <sup>4</sup>   |
|         | 30 | 30  |     |            | 30×30  | 0.62              | 224      | 2.94×10 <sup>4</sup>   | 2.94×10 <sup>4</sup>   |
|         |    | 60  |     |            | 30×60  | 0.95              | 344      | 5.298×10 <sup>4</sup>  | 15.95×10 <sup>4</sup>  |
|         | 40 | 40  |     |            | 40×40  | 0.84              | 304      | 7.337×10 <sup>4</sup>  | 7.337×10 <sup>4</sup>  |
|         |    | 80  |     |            | 40×80  | 1.28              | 464      | 13.12×10 <sup>4</sup>  | 38.97×10 <sup>4</sup>  |
|         | 50 | 50  |     |            | 50×50  | 1.06              | 384      | 14.77×10 <sup>4</sup>  | 14.77×10 <sup>4</sup>  |
|         |    | 100 |     |            | 50×100 | 1.61              | 584      | 26.298×10 <sup>4</sup> | 77.518×10 <sup>4</sup> |



请按图示订货

| 型号      |    |    |     | 最小单位1   |
|---------|----|----|-----|---------|
| 代码      | A  | B  | T   |         |
| ATY05-D | 15 | 30 | 1.5 | 50~6000 |

ATY05-D—A15—B15—T1.5—L550


## 型材槽条

| 代码      | 材质       | 表面处理 |
|---------|----------|------|
| ATY05-T | A6063-T5 | 喷砂氧化 |

① 切断面未进行氧化处理。

② 最大使用长度：2800~2850mm；  
整条标准长度：3000~3020mm。




③ 可定制表面处理。



(当L &gt; 1000mm时，长度尺寸公差±0.5)

ATY05-T-408  
ATY05-T-4010

ATY05-T-G408



视角标准：第一视角

| 代码      | 型号   |         | 最小单位0.5 | W    | H   | 每米重量Kg/m<br>(理论值) | 截面积<br>(mm²) |
|---------|------|---------|---------|------|-----|-------------------|--------------|
|         | 规格   | L       |         |      |     |                   |              |
| ATY05-T | 408  | 50~3000 |         | 19.6 | 7.4 | 0.36              | 128.07       |
|         | 4010 |         |         | 19.2 | 6.6 | 0.31              | 110.99       |
|         | G408 |         |         | 13.3 | 6.5 | 0.24              | 86.24        |



请按图示订货

| 型号      |     | L<br>最小单位0.5 |
|---------|-----|--------------|
| 代码      | 规格  |              |
| ATY05-T | 408 | 50~3000      |

ATY05-T—408—L350