


拖链


代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VAM06	一般用	紧凑型	外径打开	单腔	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-V2
VAM07		内径打开						接头

① 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。


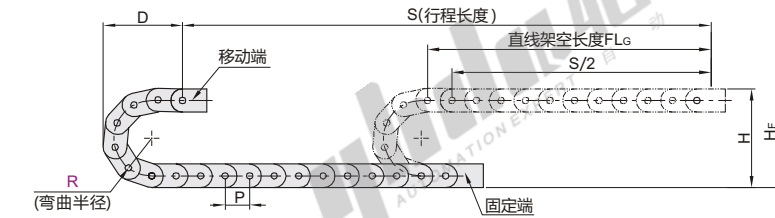


H=理论安装高度
Hf=实际安装高度
D=拖链退回到极限位置时的最小距离
 $K=\pi \cdot R + \text{安全量}$

外径打开
VAM06



内径打开
VAM07

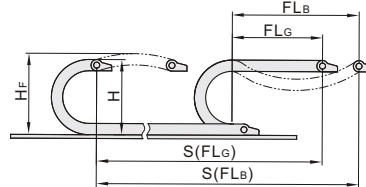

① 架空长度
 $FLG = \text{直线架空长度}$
 $FLB = \text{安全塌腰架空长度}$

直线架空



最大速度
10m/s



最大加速度
50m/s²



最大速度
2.5m/s



最大加速度
25m/s²



最大行程
3m



最大负载
3kg/m




最大行程
80m



最大负载
3kg/m

直线架空长度与负载关系图FLG



视角标准：第一视角

型号		弯曲 半径R	链节数 N	接头	拖链尺寸					实际安装 高度 H _f	理论安装尺寸			最大电缆 直径 (mm)	最大架空 负载 (kg/m)	最大架空 长度 (m)	重量 (kg/m)
代码	规格				节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T		H	D	K				
VAM06 VAM07	2038	48	1~	(带梳状板) VDM08	32	38	50	20	25.5	141.5	121.5	93	215	16	2	1.2	0.4
	2050*			(无梳状板) VDM09	50	62											0.43

① VAM07仅适用带*规格。


接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDM08	紧凑型用接头	有	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-V2
VDM09		无				




规格: 2038

移动端




固定端




规格: 2050

移动端



固定端



型号		内宽F	外宽E	梳齿N
代码	规格			
VDM08	2038	38	50	4
VDM09	2050	50	62	5



请按图订货

拖链(含接头拖链型号)

代码	规格	弯曲半径R	链节数N	接头
VAM06	2038	48		VDM08 VDM09

VAM06—2038—R48—N20—VDM08

接头(单接头型号)

代码	规格	内宽F
VDM08	2038	38
VDM09	2050	50

VDM08—2038