

导向轴

带扳手槽型/带通孔型 普通级/精密级 一端外螺纹型



来图定制




带扳手槽型			带通孔型			D公差	材质		硬度	表面处理
普通级	精密级	普通级	普通级	精密级	普通级		国标	相当		
SEF01	SEF31	SEJ01	SEF02	SEF32	SEJ02	g6	GCr15	SUJ2	高频淬火 有效硬化层深度见P16 淬火硬度 GCR15 HRC56~ 9Cr18Mo或同等硬度耐蚀钢 HRC52~	硬镀铬, 镀层硬度HV750~, 镀层厚度3μm~ 低温镀黑铬
SEF03	—	SEJ03	SEF06	SEF36	SEJ06					
SEF07	SEF37	SEJ07	—	—	—					
—	—	—	—	—	—					
—	—	—	—	—	—					

① 注意: B=0时, 无外螺纹。

带扳手槽型

SEF01/02/03/06/07
SEF31/32/36/37

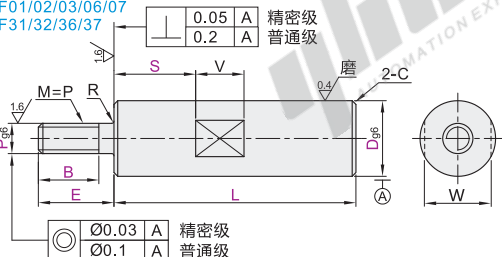

① D=6~30时, R=0.3; D=35~50时, R=0.5。

② 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。



③ 扳手槽、通孔、轴端加工部分(有效螺纹长度+10mm左右)可能会因加工的退火效应而导致硬度降低, 详情请参阅导向轴概要。

④ 精密级导向轴的螺纹根部带有研磨退刀槽(最宽1mm, 最深0.1mm)。

⑤ 通孔附近可能会因加工的退火效应导致的变形, 使外径公差超出规定值。

带通孔型

SEJ01/02/03/06/07

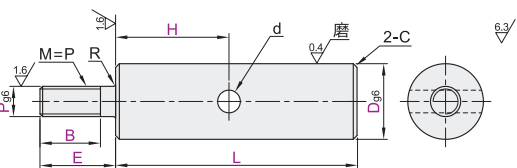

带扳手槽型(普通级)

型号		最小单位1				P	扳手槽尺寸			C
代码	D _{g6}	L	E	B	选择	S	W	V		
SEF01	6	20~600	E=2~P×5	① 根据使用要求指定B尺寸 ② B=0时, 无外螺纹	3 4 5	5	5		0.5以下	
	8	20~800			3 4 5 6	7	8			
	10				4 5 6 8	8				
	12				5 6 8 10	10				
	13	20~1000			5 6 8 10 12	11				
SEF02	15				5 6 8 10 12	13				
SEF03	16				5 6 8 10 12	14	10			
SEF06	18	20~1200			5 6 8 10 12 16	16				
SEF07	25				8 10 12 16	17				
	30				8 10 12 16 20 24	22				
	35				8 10 12 16 20 24	27			1.0以下	
	40	20~1500			10 12 16 20 24 30	30				
	50				12 16 20 24 30	36				
					16 20 24 30	41			20	

① SEF03仅适用于D≤30且L≤500。

带扳手槽型(精密级)

型号		最小单位1		P		扳手槽尺寸			
代码	D _{g6}	L	E	B	选择	S	W	V	C
SEF31	6	20~300	E=2~Px5	① 根据使用要求指定B尺寸 B=0时, 无外螺纹	3 4	① 根据使用要求指定S尺寸 ② 最小单位1 ③ 扳手槽尺寸参照导向轴产品简介	5	8	0.5 以下
	8	3 4 5 6			7				
	10	4 5 6 8			8				
	12	5 6 8 10			10				
SEF32	13	20~350	E=2~Px5	① 根据使用要求指定B尺寸 B=0时, 无外螺纹	5 6 8 10	11	10	1.0 以下	
SEF36	15	5 6 8 10 12			13				
SEF37	16	5 6 8 10 12			14				
18	5 6 8 10 12 16	16							
20	25~450				6 8 10 12 16	17	27	15	
25					8 10 12 16 20	22			
30					8 10 12 16 20 24	27			

带通孔型(普通级)

型号	最小单位1				P	通孔尺寸		
代码	D _{g6}	L	E	B	选择	H	d	C
SEJ01	8 -0.005 -0.014	20~800	E=2×P×5	根据使用要求指定尺寸 B=0时, 无外螺纹	3 4 5 6	根据使用要求指定H尺寸	最小单位1	0.2以下 4 6 7 1.0以下
	4 5 6 8				3			
10	5 6 8 10	4						
SEJ02	13	5 6 8 10 12			4			
SEJ03	15	5 6 8 10 12			4			
SEJ06	16	5 6 8 10 12			4			
SEJ07	20	5 6 8 10 12 16			6			
25	6 8 10 12 16 20 24	7						
30	8 10 12 16 20 24	7						

① SEJ03仅适用于8≤D≤30且L≤500。

带扳手槽型(普通级)

型号		L	E	B	P	S
代码	D					
SEF01	6	20~300	E=2~P×5	根据使用要求指定B尺寸	3 4 5	根据使用要求指定S尺寸
SEF02	8	20~800			3 4 5 6	
SEF01—D6—L100—E20—B7—P5—S30						

可加工(带扳手槽型)

可选加工(市販子機主)									
型号		L	E	B		P	S		可选加工 代码
代码	D								
SEF01	6	20~300	E=2~P×5	根据使用要求 指定尺寸		3 4 5	根据使用要求 指定尺寸		EC(JD)...
SEF02	8	20~800				3 4 5 6			...
SEF01-D6-1 100-E20-B7-P5-S30-LC									



优惠价

数量 1~9 10~
价格 95% 另行报价



交货期
3

带通孔型(普通级)

型号		L	E	B	P	H
代码	D					
SEJ01	6	20~800	E=2~P×5	根据使用要求 指定B尺寸	3 4 5	根据使用要求 指定H尺寸
SEJ02	8	20~800			3 4 5 6	

SEJ01—D6—L100—E20—B7—P5—H10

可加工(带通孔型)

型号		L	E	B	P	H	可选加工 代码
代码	D						
SEJ01	6	20~300	E=2~P×5	根据使用要求 指定尺寸	3 4 5	根据使用要求 指定尺寸	EC(J)D(C)...
SEJ02	8	20~800			3 4 5 6		

SEJ01—D6—1 100—E20—B7—P5—H10—1 C

请按图示订货

SEF01—D6—L100—E20—B7—P5—S30 SEF01—D6—L100—E20—B7—P5—S30—LC

SEJ01—D6—L100—E20—B7—P5—H10

SEJ01—D6—L100—E20—B7—P5—H10—LC