



# 高柔性拖链电缆

## ◀ 双绞带屏蔽

信号电缆 2000万次

代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油	颜色
ZLH47	信号电缆	双绞带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	灰色

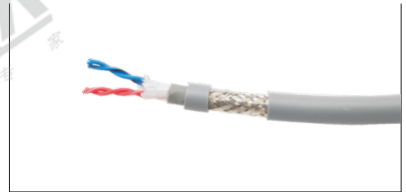

☑ 导体：多股0.08镀锡软铜丝绞合构造



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

型号		截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)	芯数×截面积(mm <sup>2</sup> )	电缆外径(mm)
代码	芯数				
ZLH47	2P(4)	0.2	100 (100m整卷销售)	2P×0.20	7.0
	2P(4)			2P×0.30	7.5
	3P(6)	0.3		3P×0.30	7.5
	4P(8)			4P×0.30	8.0

### ☑ 芯线颜色识别

序号	颜色	
1P	红色	红间白色
2P	蓝色	蓝间黑色
3P	黑色	黑间白色
4P	绿色	绿间黑色

### ☑ 技术参数

移动寿命	2000万次以上
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	6×OD
工作温度	-20~+80°C
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1



请按图示订货

型号		截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)
代码	芯数		
ZLH47	2P	0.2	100
		0.3	(100米整卷销售)

ZLH47-2P-0.3-100