

## 工具 - 电缆接头




## 产品推荐：铝合金电缆接头





### 铝合金电缆接头优点：

1. 重量轻：密度是相同规格铜合金的 0.3 倍，施工运输成本低
2. 成本低：材料成本：铝材是铜材价格的 0.35~0.4 倍，适合于低资工程
3. 抗氧化耐腐蚀：铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜，能防止进一步氧化



### 可变式密封圈

可变式密封圈，一款型号就可容纳多种直径范围的电缆。



### 低接触阻抗

弹片上的卡爪具有多个触点，更大的接触面使屏蔽网的接触面积最大化。



### 灵活的接线方式

如需 360°接触，则可先修剪屏蔽网再包裹铜箔 / 铝箔，这样的装配工艺确保屏蔽层接触可靠。

有关铝合金电缆接头详细信息，请参见 P32-12.

## 工具

## 退针器

## D-sub 退针器



适用范围	型号	订货号
5A 冷压针	TL08	198 001 000 0006

## HD 退针器



适用范围	型号	订货号
10A 冷压针 16A 带三爪的公插针	TL00	198 001 000 0001

## HD 退针器

原产地：德国



适用范围	型号	订货号
10A 冷压针 16A 带三爪的公插针	TL00G	198 001 000 0016

## HEE 退针器



适用范围	型号	订货号
16A 冷压针	TL01	198 001 000 0002

## HEE 退针器

原产地：德国



适用范围	型号	订货号
16A 冷压针	TL01G	198 001 000 0017

## HEE 退针器



适用范围	型号	订货号
16A 带三爪的母插针	TL09	198 001 000 0015

## 送针器

## 送针器



适用范围	型号	订货号
10A/16A 辅助装针工具	TL15	198 001 000 0026

## 工具

## 退针器

## 退针器



适用范围	型号	订货号
10A 冲压母针	TL13	198 001 000 0025

## C 型 退针器

原产地：德国



适用范围	型号	订货号
40A 冷压针	TL06G	198 001 000 0009

## K 型 退针器



适用范围	型号	订货号
H2MK-002 插芯	TL07	198 001 000 0011

## K 型 退针器



适用范围	型号	订货号
HMK-001 插芯	TL11	198 001 000 0018

## 退针器



描述	型号	订货号
用于高压套管盖子的拆卸， H2MVC-002 插芯， H2ME-002 插芯	TL10	198 001 000 0014

## 退针器



适用范围	型号	订货号
HK-004/4 插芯	TL12	198 001 000 0024

## 退针器



适用范围	型号	订货号
HMP-003-V2 金属气动针模块	TL26	198 001 000 0030

## 工具

## 压接工具

## 5A 冷压钳



压接线径	型号	订货号
0.09-0.82mm <sup>2</sup>	TL03	198 001 001 0002

## 10A/16A 冷压钳



压接线径	型号	订货号
0.14-4mm <sup>2</sup>	TL02	198 001 001 0001
1.5-6mm <sup>2</sup>	TL02-0	198 001 001 0006

## 10A/16A/40A 冷压钳

原产地：德国



压接线径	型号	订货号
0.14-4mm <sup>2</sup>	TL02G	198 001 001 0011
1.5-6mm <sup>2</sup>	TL02-0G	198 001 001 0012
4/6/10mm <sup>2</sup>	TL02-3G	198 001 001 0013

不能压接 16A 插针 0.37mm<sup>2</sup> 的规格

## 10A/16A/40A 带数显冷压钳

原产地：德国



压接线径	型号	订货号
0.14-6mm <sup>2</sup>	TL02-2G	198 001 001 0014

## 100A-650A 大电流手动液压钳



描述	压接线径	型号	订货号
出力：自动泄压 出力：13T 重量：6.2kg	10-240mm <sup>2</sup>	TL05	198 001 001 0005

## 100A-650A 大电流电动液压钳



压接线径	型号	订货号
10-300mm <sup>2</sup>	TL05-EA	198 001 001 0020

## 100A-650A 大电流手动液压钳

原产地：瑞典



压接线径	型号	订货号
10-240mm <sup>2</sup>	TL05G	198 001 001 0019

## 100A-650A 大电流电动液压钳

原产地：瑞典



压接线径	型号	订货号
10-240mm <sup>2</sup>	TL05G-EA	198 001 001 0021

工具

压接工具

10A/16A/40A 冷压钳



压接线径	型号	订货号
0.14-4mm <sup>2</sup>	TL28-2	198 001 001 0039
1.5-10mm <sup>2</sup>	TL28-3	198 001 001 0040


半自动压接机

原产地：德国



压接线径	型号	订货号
0.14-6.0mm <sup>2</sup>	CM25-3	198 001 002 0002

HE B 弹片开启机




描述	型号	订货号
适用于所有 HE B 弹片型插芯	SOM01	198 001 003 0008

可一次性将插体的所有弹片窗口打开，  
适合大批量装配使用，大大提高了现场接线效率。

5A 气动冷压钳

适用于大批量压接工作，大大提高了现场接线效率



压接线径	型号	订货号
0.25-0.82mm <sup>2</sup>	TL03-W7Q	198 001 001 0018

10A,16A 气动冷压钳


适用于大批量压接工作，大大提高了现场接线效率



压接线径	型号	订货号
0.37-4.0mm <sup>2</sup>	TL02-WA27F	198 001 001 0016


40A 气动冷压钳

适用于大批量压接工作，大大提高了现场接线效率



压接线径	型号	订货号
1.5-10mm <sup>2</sup>	TL02-W4Q	198 001 001 0017

安装连接图示：

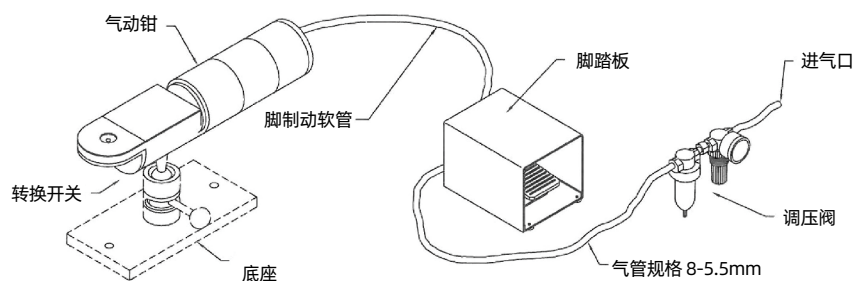

## 电缆接头

### 普通金属防水电缆接头


材料：黄铜镀镍

密封件：尼龙 6 和丁腈橡胶

防护等级：IP68( 在使用 o 型圈的情况下 )

温度范围：静态：-40°C ...+100°C

动态：-20°C ...+80°C

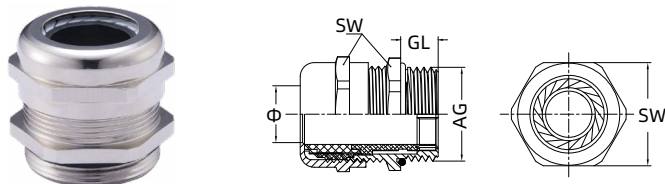

单位：mm

螺纹尺寸	卡口范围 (Φ)	螺纹外径 (AG)	扳手尺寸 (SW)	螺纹长度 (GL)	型号	订货号
PG 制螺纹						
PG7	3-6.5	12.5	14	6	WNA-PG7(D3-6.5) <sup>1)</sup>	102 107 001 1001
PG9	4-8	15.2	17	6.5	WNA-PG9(D4-8) <sup>1)</sup>	102 107 002 1001
PG11	4-8	18.6	20	7	WNA-PG11(D4-8)	102 107 018 1504
PG11	5-10	18.6	20	7	WNA-PG11(D5-10)	102 107 003 1001
PG13.5	6-12	20.4	22	7.5	WNA-PG13.5(D6-12)	102 107 004 1001
PG16	8-14	22.5	24	7	WNA-PG16(D8-14)	102 107 005 1001
PG21	13-18	28.3	30	8	WNA-PG21(D13-18)	102 107 006 1001
PG29	18-25	37.0	40	9	WNA-PG29(D18-25)	102 107 007 1001
PG36	22-32	47.0	50	12	WNA-PG36(D22-32)	102 107 008 1001
PG42	31-38	54.0	57	12	WNA-PG42(D31-38)	102 107 009 1001
PG48	37-44	59.3	65	12	WNA-PG48(D37-44) <sup>3)</sup>	102 107 010 1001
M 公制螺纹						
M12x1.5	3-6.5	12	14	6	WNA-M12(D3-6.5) <sup>1)</sup>	102 107 011 1001
M14x1.5	3-6.5	14	14	6	WNA-M14(D3-6.5) <sup>1)</sup>	102 107 012 1001
M16x1.5	4-8	16	17	6.5	WNA-M16(D4-8) <sup>1)</sup>	102 107 013 1001
M16x1.5	5-10	16	20	6	WNA-M16(D5-10) <sup>1)</sup>	102 107 013 1002
M18x1.5	5-10	18	20	7	WNA-M18(D5-10) <sup>1)</sup>	102 107 014 1001
M20x1.5	4-8	20	22	8	WNA-M20(D4-8)	102 107 018 1503
M20x1.5	6-12	20	22	8	WNA-M20(D6-12)	102 107 015 1001
M20x1.5	8-14	20	24	8	WNA-M20(D8-14)	102 107 015 1002
M22x1.5	8-14	22	24	7.5	WNA-M22(D8-14)	102 107 016 1001
M25x1.5	9-16	25	27	7.5	WNA-M25(D9-16)	102 107 018 1002
M25x1.5	13-18	25	30	7.5	WNA-M25(D13-18)	102 107 018 1001
M32x1.5	15-22	32	35	8.5	WNA-M32(D15-22)	102 107 019 1002
M32x1.5	18-25	32	40	8.0	WNA-M32(D18-25)	102 107 019 1001
M40x1.5	18-25	40	45	12	WNA-M40(D18-25)	102 107 020 1002
M40x1.5	22-32	40	50	12	WNA-M40(D22-32)	102 107 020 1001
M50x1.5	22-32	50	57	12	WNA-M50(D22-32)	102 107 046 1002
M50x1.5	31-38	50	57	12	WNA-M50(D31-38)	102 107 046 1001
M63x1.5	37-44	63	65	12	WNA-M63(D37-44)	102 107 048 1001


1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.

电缆接头

普通金属防水电缆接头



材料: 黄铜镀镍  
 密封件: 热塑性橡胶  
 防护等级: IP68(在使用 o 型圈的情况下)  
 温度范围: 静态: -40°C ...+100°C  
 动态: -40°C ...+120°C

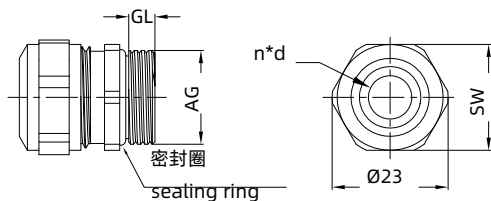

单位: mm

螺纹尺寸	卡口范围 (nxd)	螺纹外径 (AG)	扳手尺寸 (SW)	螺纹长度 (GL)	型号	订货号
PG 制螺纹						
PG11	1×Φ5.5	18.6	21	5.2	WNA/A-PG11(D4-5.5)	102 100 003 0500
PG11	1×Φ8.6	18.6	21	5.2	WNA/A-PG11(D5.5-12)	102 100 003 0502
PG11	2×Φ5	18.6	21	5.2	WNAM/A-PG11(2*D3.5-5)	102 100 003 0501
PG11	2×Φ6	18.6	21	5.2	WNAM/A-PG11/(2*D4.5-6)	102 100 004 0500
PG11	2×Φ7.5	18.6	24	5.2	WNAM/A-PG11(2*D5.5-7.5)	102 100 003 1502
PG11	3×Φ5	18.6	21	5.2	WNAM/A-PG11/(3*D3.5-5.0)	102 100 003 1503

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.



## 电缆接头

### 加长型金属防水电缆接头


材料：黄铜镀镍

密封件：尼龙 6 和丁腈橡胶

防护等级：IP68( 在使用 o 型圈的情况下 )

温度范围：静态：-40°C ...+100°C

动态：-20°C ...+80°C

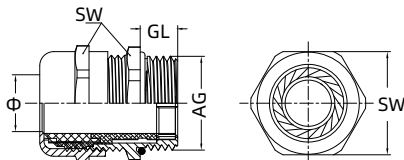

单位：mm

螺纹尺寸	卡口范围 (Φ)	螺纹外径 (AG)	扳手尺寸 (SW)	螺纹长度 (GL)	型号	订货号
M 公制螺纹						
M25x1.5	9-16	25	27	12	WNA-M25L(D9-16) <sup>3)</sup>	102 107 018 1102
M25x1.5	13-18	25	30	12	WNA-M25L(D13-18) <sup>3)</sup>	102 107 018 1101
M32x1.5	15-22	32	35	12	WNA-M32L(D15-22) <sup>3)</sup>	102 107 019 1102
M32x1.5	18-25	32	40	12	WNA-M32L(D18-25) <sup>3)</sup>	102 107 019 1101
M40x1.5	22-32	40	50	15	WNA-M40L(D22-32) <sup>3)</sup>	102 107 020 1101

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.

电缆接头

普通塑料防水电缆接头


材料：尼龙

密封件：丁腈橡胶

防护等级：IP68( 在使用 o 型圈的情况下)

温度范围：静态：-40°C ...+100°C

动态：-20°C ...+80°C

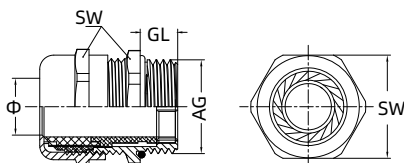

单位：mm

螺纹尺寸	卡口范围 (Φ)	螺纹外径 (AG)	扳手尺寸 (SW)	螺纹长度 (GL)	型号 (灰色)	订货号	型号 (黑色)	订货号
<b>PG 制螺纹</b>								
PG7	3-6.5	12.5	15	8.5	WNAP-PG7G(D3-6.5) <sup>1)</sup>	102 108 001 2001	WNAP-PG7B(D3-6.5) <sup>1)</sup>	102 108 001 2002
PG9	4-8	15.2	19	8.0	WNAP-PG9G(D4-8) <sup>1)</sup>	102 108 002 2001	WNAP-PG9B(D4-8) <sup>1)</sup>	102 108 002 2002
PG11	5-10	18.6	22	8.0	WNAP-PG11G(D5-10)	102 108 003 2001	WNAP-PG11B(D5-10)	102 108 003 2002
PG13.5	6-12	20.4	24	10	WNAP-PG13.5G(D6-12)	102 108 004 2001	WNAP-PG13.5B(D6-12)	102 108 004 2002
PG16	8-14	22.5	27	10	WNAP-PG16G(D8-14)	102 108 005 2001	WNAP-PG16B(D8-14)	102 108 005 2002
PG21	13-18	28.3	33	11	WNAP-PG21G(D13-18)	102 108 006 2001	WNAP-PG21B(D13-18)	102 108 006 2002
PG29	18-25	37.0	42	11	WNAP-PG29G(D18-25)	102 108 007 2001	WNAP-PG29B(D18-25)	102 108 007 2002
PG36	22-32	47.0	52	13	WNAP-PG36G(D22-32)	102 108 008 2001	WNAP-PG36B(D22-32)	102 108 008 2002
PG42	32-38	54.0	60	15	WNAP-PG42G(D32-38)	102 108 009 2001	WNAP-PG42B(D32-38)	102 108 009 2002
PG48	37-44	59.3	65	14.0	WNAP-PG48G(D37-44) <sup>1)</sup>	102 108 010 2001	WNAP-PG48B(D37-44) <sup>1)</sup>	102 108 010 2002
<b>M 公制螺纹</b>								
M12x1.5	3-6.5	12	15	8	WNAP-M12G(D3-6.5) <sup>1)</sup>	102 108 011 2001	WNAP-M12B(D3-6.5) <sup>1)</sup>	102 108 011 2002
M16x1.5	4-8	16	19	8	WNAP-M16G(D4-8) <sup>1)</sup>	102 108 013 2001	WNAP-M16B(D4-8) <sup>1)</sup>	102 108 013 2002
M20x1.5	5-10	20	24	9	WNAP-M20G(D5-10)	102 108 015 2003	WNAP-M20B(D5-10)	102 108 015 2004
M20x1.5	6-12	20	24	9	WNAP-M20G(D6-12)	102 108 015 2001	WNAP-M20B(D6-12)	102 108 015 2002
M22x1.5	8-14	22	27	10	WNAP-M22G(D8-14) <sup>1)</sup>	102 108 016 2001	WNAP-M22B(D8-14) <sup>1)</sup>	102 108 016 2002
M25x1.5	13-18	25	33	11	WNAP-M25G(D13-18)	102 108 018 2001	WNAP-M25B(D13-18)	102 108 018 2002
M32x1.5	18-25	32	42	11	WNAP-M32G(D18-25)	102 108 019 2001	WNAP-M32B(D18-25)	102 108 019 2002
M40x1.5	22-32	40	51	13	WNAP-M40G(D22-32)	102 108 020 2001	WNAP-M40B(D22-32)	102 108 020 2002
M50x1.5	31-38	50	60	13	WNAP-M50G(D31-38)	102 108 046 2001	WNAP-M50B(D31-38)	102 108 046 2002
M63x1.5	37-44	63	65	14	WNAP-M63G(D37-44)	102 108 048 2001	WNAP-M63B(D37-44) <sup>1)</sup>	102 108 048 2002


1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.

## 电缆接头

### 双锁紧型金属电缆接头

材料: 黄铜镀镍 (外壳), 尼龙 PA66 (芯套)

防护等级: IP68 (在使用 O 型圈的情况下)



单位: mm

螺纹尺寸	卡口范围 (Φ)	螺纹外径 (AG)	扳手尺寸 (SW)	螺纹长度 (GL)	型号	订货号
PG 制螺纹						
PG9	4-8	15.2	17	7	WNKS-PG9(4-8) <sup>3)</sup>	102 113 002 1001
PG11	5-10	18.6	22	7	WNKS-PG11(5-10)	102 113 003 1001
PG13.5	6-12	20.4	22	8	WNKS-PG13.5(6-12)	102 113 004 1001
PG16	10-14	22.5	24	7.5	WNKS-PG16(10-14)	102 113 005 1001
PG21	13-18	28.3	30	8	WNKS-PG21(13-18)	102 113 006 1001
PG29	18-25	37.0	40	9	WNKS-PG29(18-25)	102 113 007 1001
PG36	22-32	47.0	50	12	WNKS-PG36(22-32)	102 113 008 1001
PG42	30-38	54.0	57	12	WNKS-PG42(30-38)	102 113 009 1001
M 公制螺纹						
M16x1.5	4-8	16	18	6.5	WNKS-M16(4-8) <sup>3)</sup>	102 113 013 1001
M16x1.5	5-10	16	22	6	WNKS-M16(5-10) <sup>3)</sup>	102 113 013 1002
M20x1.5	6-12	20	22	7.5	WNKS-M20(6-12)	102 113 015 1001
M25x1.5	10-16	25	27	8	WNKS-M25(10-16)	102 113 018 1002
M25x1.5	13-18	25	30	7.5	WNKS-M25(13-18)	102 113 018 1001
M32x1.5	16-22	32	35	8.5	WNKS-M32(16-22)	102 113 019 1002
M32x1.5	18-25	32	40	8	WNKS-M32(18-25)	102 113 019 1001
M40x1.5	22-30	40	45	12	WNKS-M40(22-30)	102 113 020 1002
M40x1.5	22-32	40	50	12	WNKS-M40(22-32)	102 113 020 1001
M50x1.5	30-38	50	57	12	WNKS-M50(30-38)	102 113 046 1001


橘黄色为优先选用产品

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.

# 电缆接头

## 双锁紧型金属电缆接头

材料：黄铜镀镍(外壳), 尼龙 PA66(芯套)  
 防护等级：IP68(在使用 O 型圈的情况下)



单位：mm

螺纹尺寸	卡口范围 (Φ)	配用软管 (d)	螺纹长度 (GL)	外圆直径 (D)	型号	订货号
M 公制螺纹						
M25x1.5	13-18	25	8	46	WNKD-M25/D25(13-18)	102 123 018 1001
M40x1.5	22-32	38	10	70	WNKD-M40/D38(22-32)	102 123 020 1001
M45x1.5	30-38	38	10	70	WNKD-M45/D38(30-38)	102 123 041 1001

电缆接头


铝合金屏蔽电缆接头

材料：铝合金

密封件：尼龙 66 和丁腈橡胶

防护等级：IP67( 在使用 O 型圈的情况下 )

温度范围：-40°C ...+100°C



单位：mm

螺纹尺寸	卡口范围 (Φ)	螺纹外径 (AG)	扳手尺寸 (SW)	螺纹长度 (GL)	型号	订货号
M 公制螺纹						
M20x1.5	7-12	20	22	7	WNACAL-M20(D7-12)	102 117 015 4501
M25x1.5	7-14	25	27	9.5	WNACAL-M25(D7-14)	102 117 018 4001
M32x1.5	14-19	32	36	9.5	WNACAL-M32(D14-19)	102 117 019 4501
M32x1.5	15-22	32	36	9.5	WNACAL-M32(D15-22)	102 117 019 4502

## 电缆接头


### 电磁兼容金属防水接头

材料：黄铜镀镍

密封件：尼龙 66 和丁腈橡胶

防护等级：IP68( 在使用 o 型圈的情况下 )

温度范围：-40°C ...+100°C , 短时间可以达到 120°C



单位：mm

螺纹尺寸	卡口范围 (Φ)	螺纹外径 (AG)	扳手尺寸 (SW)	螺纹长度 (GL)	型号	订货号
<b>PG 制螺纹</b>						
PG9	4-8	15.2	18	6	WNAC-PG9(D4-8) <sup>3)</sup>	102 117 002 1001
PG11	5-10	18.6	20	6	WNAC-PG11(D5-10)	102 117 003 1001
PG13.5	6-12	20.4	24	7	WNAC-PG13.5(D6-12)	102 117 004 1001
PG16	8-14	22.5	24	7	WNAC-PG16(D8-14)	102 117 005 1001
PG21	13-18	28.3	30	8	WNAC-PG21(D13-18)	102 117 006 1001
PG29	18-25	37.0	40	8	WNAC-PG29(D18-25)	102 117 007 1001
PG36	22-32	47.0	50	9	WNAC-PG36(D22-32)	102 117 008 1001
PG42	30-38	54.0	57	9	WNAC-PG42(D30-38)	102 117 009 1001
<b>M 公制螺纹</b>						
M12x1.5	3-6.5	12	14	5	WNAC-M12(D3-6.5) <sup>3)</sup>	102 117 011 1001
M16x1.5	4-8	16	20	6	WNAC-M16(D4-8) <sup>3)</sup>	102 117 013 1001
M16x1.5	5-10	18	20	6	WNAC-M18(D5-10) <sup>3)</sup>	102 117 014 1001
M20x1.5	6-12	20	24	7	WNAC-M20(D6-12)	102 117 015 1001
M24x1.5	8-14	24	27	7	WNAC-M24(D8-14) <sup>3)</sup>	102 117 017 1001
M25x1.5	10-16	25	27	12	WNAC-M25(D10-16)	102 117 018 1002
M25x1.5	13-18	25	30	13	WNAC-M25(D13-18)	102 117 018 1001
M30x1.5	13-18	30	35	8	WNAC-M30(D13-18) <sup>3)</sup>	102 117 038 1001
M32x1.5	15-22	32	40	13	WNAC-M32(D15-22)	102 117 019 1002
M32x1.5	18-25	32	40	13	WNAC-M32(D18-25)	102 117 019 1001
M36x2	18-25	36	40	8	WNAC-M36(D18-25) <sup>3)</sup>	102 117 040 1001
M40x1.5	21-30	40	45	9	WNAC-M40(D21-30)	102 117 020 1002
M40x1.5	22-32	40	50	9	WNAC-M40(D22-32)	102 117 020 1001
M48x2	22-32	48	50	9	WNAC-M48(D22-32) <sup>3)</sup>	102 117 045 1001
M50x1.5	30-38	50	57	9	WNAC-M50(D30-38) <sup>3)</sup>	102 117 046 1001
M56x2	30-38	56	57	9	WNAC-M56(D30-38) <sup>3)</sup>	102 117 047 1001
M63x1.5	37-44	63	65	10	WNAC-M63(D37-44)	102 117 048 1001

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.

## 电缆接头


### 多芯金属防水电缆接头

材料：黄铜镀镍

密封件：尼龙 66 和丁腈橡胶

防护等级：IP65( 在使用 O 型圈的情况下)

温度范围：-40°C ...+100°C，短时间可以达到 120°C

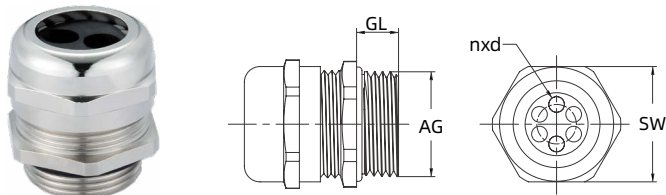

单位：mm

螺纹尺寸	卡口范围 (Φ)	螺纹外径 (AG)	扳手尺寸 (SW)	螺纹长度 (GL)	型号	订货号
PG 制螺纹						
PG9	2x3	15.2	17	6.7	WNAM-PG9/(2*3) <sup>2)</sup>	102 109 002 1001
PG21	4x6	28.3	30	8	WNAM-PG21/(4*6)	102 109 006 1005
PG21	3x7	28.3	30	8	WNAM-PG21/(3*7) <sup>2)</sup>	102 109 006 1004
PG21	2x6	28.3	30	8	WNAM-PG21/(2*6)	102 109 006 1001
PG21	2x7	28.3	30	8	WNAM-PG21/(2*7) <sup>2)</sup>	102 109 006 1002
PG21	2x8	28.3	30	8	WNAM-PG21/(2*8)	102 109 006 1003
PG29	4x9	37	40	9	WNAM-PG29/(4*9)	102 109 007 1001
PG36	5x9	47	50	12	WNAM-PG36/(5*9)	102 109 008 1001
M 公制螺纹						
M16x1.5	2x3	16	17	6.5	WNAM-M16/(2*3) <sup>2)</sup>	102 109 013 1001
M20x1.5	6x3	20	22	8	WNAM-M20/(6*3)	102 109 015 1002
M20x1.5	2x5	20	22	8	WNAM-M20/(2*5)	102 109 015 1001
M25x1.5	2x7	25	30	7.5	WNAM-M25/(2*7)	102 109 018 1001
M25x1.5	4x6	25	30	7.5	WNAM-M25/(4*6)	102 109 018 1004
M25x1.5	3x7	25	30	7.5	WNAM-M25/(3*7) <sup>2)</sup>	102 109 018 1003
M25x1.5	2x8	25	30	7.5	WNAM-M25/(2*8)	102 109 018 1002
M32x1.5	4x9	32	40	8	WNAM-M32/(4*9)	102 109 019 1002
M40x1.5	5x9	40	50	12	WNAM-M40/(5*9)	102 109 020 1002
M40x1.5	2x15	40	50	12	WNAM-M40/(2*15)	102 109 020 1001

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.

# 电缆接头


## 多芯金属防水电缆接头 - 加长型

材料：黄铜镀镍

密封件：尼龙 66 和丁腈橡胶

防护等级：IP65( 在使用 O 型圈的情况下)

温度范围：-40°C ...+100°C , 短时间可以达到 120°C

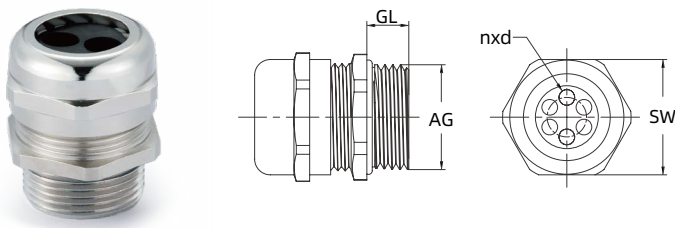

单位：mm

螺纹尺寸	卡口范围 (nxd)	螺纹外径 (AG)	扳手尺寸 (SW)	螺纹长度 (GL)	型号	订货号
M 公制螺纹						
M25x1.5	4x6	25	30	12	WNAM-M25L/(4*6) <sup>2)</sup>	102 109 018 1101
M32x1.5	4x9	32	40	12	WNAM-M32L/(4*9) <sup>2)</sup>	102 109 019 1102
M40x1.5	5x9	40	50	15	WNAM-M40L/(5*9) <sup>2)</sup>	102 109 020 1102
M40x1.5	2x15	40	50	15	WNAM-M40L/(2*15) <sup>2)</sup>	102 109 020 1101

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.




## 电缆接头

### 外螺纹金属软管接头

材料：锌合金镀锌

密封件：一端连接软管，另一端由螺纹连接箱体或设备，  
具有结构紧凑，耐腐蚀等特点

应用场合：电机、电缆桥架、电气工程安装、电控箱等



单位：mm

螺纹尺寸	配用软管 (d)	螺纹长度 (GL)	外圆直径 (D)	高度 (H)	型号	订货号
<b>PG 制螺纹</b>						
PG9	10	8.5	26	30	WNC-PG9/D10 <sup>4)</sup>	102 114 002 5001
PG11	12	10.5	27.5	32	WNC-PG11/D12	102 114 003 5001
PG13.5	15	11.5	31.5	34	WNC-PG13.5/D15	102 114 004 5001
PG16	15	12.5	32	34	WNC-PG16/D15	102 114 005 5001
PG21	20	13.5	38	37	WNC-PG21/D20	102 114 006 5001
PG29	25	15	45.5	44	WNC-PG29/D25	102 114 007 5001
PG29	32	14	55	52	WNC-PG29/D32	102 114 007 5003
PG36	38	17	62	51	WNC-PG36/D38	102 114 008 5001
PG42	38	17	62	51	WNC-PG42/D38	102 114 009 5001
PG48	51	19	77.5	56	WNC-PG48/D51	102 114 010 5001
<b>M 公制螺纹</b>						
M16x1.5	8	8	24	28	WNC-M16/D8 <sup>4)</sup>	102 114 013 5001
M16x1.5	10	8	25.5	30	WNC-M16/D10 <sup>4)</sup>	102 114 013 5003
M20x1.5	12	10	27.5	32	WNC-M20/D12	102 114 015 5001
M24x1.5	15	11.5	32	34	WNC-M24/D15 <sup>4)</sup>	102 114 017 5001
M25x1.5	20	12	37.5	37	WNC-M25/D20	102 114 018 5001
M30x2.0	20	13	38	37	WNC-M30/D20 <sup>4)</sup>	102 114 038 5001
M32x1.5	20	12.5	37.5	37	WNC-M32/D20	102 114 019 5005
M32x1.5	25	15	46	41	WNC-M32/D25	102 114 019 5001
M36x2.0	25	13	45	44	WNC-M36/D25 <sup>4)</sup>	102 114 040 5001
M40x1.5	32	15	55	47	WNC-M40/D32	102 114 020 5001


1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.

电缆接头

快速软管接头

材料：尼龙 6

温度范围：-40°C ...+120°C



单位：mm

螺纹尺寸	配用软管 (d)	螺纹长度 (GL)	内孔 (D1)	外圆直径 (D)	总长 (L)	型号 (黑色)	订货号
<b>PG 制螺纹</b>							
PG7	AD10.0	9.5	7.5	17.0	34.5	WNCP-PG7B/AD10.0 <sup>2)</sup>	102 115 001 2002
PG9	AD13.0	9.5	11.5	20.0	34.5	WNCP-PG9B/AD13.0 <sup>2)</sup>	102 115 002 2002
PG11	AD15.8	9.5	14.0	23.0	36.0	WNCP-PG11B/AD15.8	102 115 003 2002
PG13.5	AD18.5	11.0	16.0	26.0	39.0	WNCP-PG13.5B/AD18.5	102 115 004 2002
PG16	AD21.2	13.0	18.0	29.5	44.0	WNCP-PG16B/AD21.2	102 115 005 2002
PG21	AD28.5	13.0	23.5	37.0	47.0	WNCP-PG21B/AD28.5	102 115 006 2002
PG29	AD34.5	11.5	30.5	43.5	47.0	WNCP-PG29B/AD34.5	102 115 007 2002
PG36	AD42.5	13.5	40.0	51.0	52.0	WNCP-PG36B/AD42.5	102 115 008 2002
<b>M 公制螺纹</b>							
M12x1.5	AD10.0	10.0	8.0	17.0	34.5	WNCP-M12B/AD10.0 <sup>2)</sup>	102 115 011 2002
M16x1.5	AD13.0	9.5	11.5	20.0	34.5	WNCP-M16B/AD13.0 <sup>2)</sup>	102 115 013 2002
M18x1.5	AD15.8	9.5	14.0	23.0	36.0	WNCP-M18B/AD15.8 <sup>2)</sup>	102 115 014 2002
M20x1.5	AD18.5	11.0	16.0	26.0	39.0	WNCP-M20B/AD18.5	102 115 015 2002
M20x1.5	AD21.2	13.0	15.0	29.5	44.0	WNCP-M20B/AD21.2	102 115 015 2004
M25x1.5	AD21.2	13.0	18.0	29.5	44.5	WNCP-M25B/AD21.2	102 115 018 2002
M25x1.5	AD28.5	13.0	20.5	37.0	47.0	WNCP-M25B/AD28.5	102 115 018 2004
M32x1.5	AD28.5	13.0	24.0	37.0	47.0	WNCP-M32B/AD28.5	102 115 019 2002
M40x1.5	AD34.5	11.0	30.0	43.5	48.0	WNCP-M40B/AD34.5	102 115 020 2002
M40x1.5	AD42.5	13.5	33.5	51.0	52.0	WNCP-M40B/AD42.5	102 115 020 2004
M50x1.5	AD54.5	13.5	42.5	63.5	53.5	WNCP-M50B/AD54.5	102 115 046 2004
M63x1.5	AD54.5	14.0	55.0	63.5	53.5	WNCP-M63B/AD54.5	102 115 048 2002

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.


电缆接头

塑料蒙盖

材料: 尼龙 6

温度范围: -40°C ...+120°C

防护等级: IP68( 在使用 O 型圈的情况下)



单位: mm

螺纹尺寸	螺纹长度 (GL)	高度 (H)	螺纹外径 (AG)	外圆直径 (D)	型号	订货号
PG 制螺纹						
PG7	6.0	10.0	12.5	15.5	WNPP-PG7G/R <sup>1)</sup>	102 102 001 2101
PG9	6.0	10.0	15.2	18.5	WNPP-PG9G/R <sup>1)</sup>	102 102 002 2101
PG11	8.0	11.5	18.6	22.0	WNPP-PG11G/R <sup>1)</sup>	102 102 003 2101
PG13.5	8.0	11.5	20.4	24.0	WNPP-PG13.5G/R	102 102 004 2101
PG16	8.0	12.0	22.5	27.0	WNPP-PG16G/R	102 102 005 2101
PG21	7.5	12.0	28.3	33.0	WNPP-PG21G/R	102 102 006 2101
PG29	8.0	12.0	37.0	43.0	WNPP-PG29G/R	102 102 007 2101
PG36	10.5	14.0	47.0	55.0	WNPP-PG36G/R	102 102 008 2101
PG42	11.0	15.5	54.0	62.0	WNPP-PG42G/R	102 102 009 2101
PG48	13.0	17.0	59.3	68.5	WNPP-PG48G/R	102 102 010 2101
M 公制螺纹						
M12x1.5	6.0	10.0	12.0	15.0	WNPP-M12G/R <sup>1)</sup>	102 102 011 2101
M16x1.5	5.5	10.0	16.0	18.5	WNPP-M16G/R <sup>1)</sup>	102 102 013 2101
M20x1.5	8.0	11.5	20.0	25.0	WNPP-M20G/R	102 102 015 2101
M25x1.5	7.5	12.5	25.0	29.5	WNPP-M25G/R	102 102 018 2101
M32x1.5	9.0	13.5	32.0	39.0	WNPP-M32G/R	102 102 019 2101
M40x1.5	11.0	15.0	40.0	48.0	WNPP-M40G/R	102 102 020 2101
M50x1.5	12.0	18.0	50.0	61.5	WNPP-M50G/R	102 102 046 2101
M63x1.5	12.5	18.0	63.0	70.5	WNPP-M63G/R	102 102 048 2101

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.


# 电缆接头

## 金属蒙盖

材料：黄铜镀镍

温度范围：-40°C ...+120°C

防护等级：IP68( 在使用 O 型圈的情况下)



单位：mm

螺纹尺寸	螺纹长度 (GL)	高度 (H)	螺纹外径 (AG)	扳手尺寸 (SW)	型号	订货号
<b>PG 制螺纹</b>						
PG7	5	8	12.5	14	WNP-PG7 <sup>1)</sup>	102 101 001 1001
PG9	6	9	15.2	18	WNP-PG9 <sup>1)</sup>	102 101 002 1001
PG11	6	10	18.6	20	WNP-PG11	102 101 003 1001
PG13.5	7	10	20.4	22	WNP-PG13.5	102 101 004 1001
PG16	7	10	22.5	24	WNP-PG16	102 101 005 1001
PG21	7	11	28.3	30	WNP-PG21	102 101 006 1001
PG29	8	13	37.0	40	WNP-PG29	102 101 007 1001
PG36	8	13	47.0	50	WNP-PG36	102 101 008 1001
PG42	9	15	54.0	55	WNP-PG42	102 101 009 1001
PG48	10	17	59.3	65	WNP-PG48	102 101 010 1001
<b>M 公制螺纹</b>						
M12x1.5	5	8	12	14	WNP-M12 <sup>1)</sup>	102 101 011 1001
M16x1.5	6	9	16	18	WNP-M16 <sup>1)</sup>	102 101 013 1001
M18x1.5	6	10	18	20	WNP-M18 <sup>1)</sup>	102 101 014 1001
M20x1.5	6	9.5	20	22	WNP-M20	102 101 015 1001
M22x1.5	7	10	22	24	WNP-M22 <sup>1)</sup>	102 101 016 1001
M24x1.5	7	11	24	27	WNP-M24 <sup>1)</sup>	102 101 017 1001
M25x1.5	7	11	25	27	WNP-M25	102 101 018 1001
M32x1.5	7	11	32	35	WNP-M32	102 101 019 1001
M36x1.5	8	12	36	40	WNP-M36	102 101 040 1001
M40x1.5	8	13	40	45	WNP-M40	102 101 020 1001
M48x1.5	9	15	48	50	WNP-M48 <sup>3)</sup>	102 101 045 1001
M50x1.5	9	13	50	55	WNP-M50	102 101 046 1001
M63x1.5	10	17	63	70	WNP-M63	102 101 048 1001

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.


电缆接头

金属扩径环

材料：黄铜镀镍

使用场合：适用于需要将螺纹直径扩大的场合

形状：圆形，六角

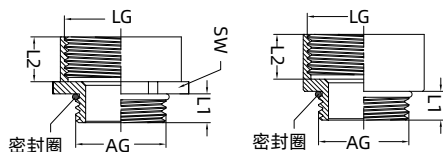

六角金属扩径环

圆形金属扩径环

单位：mm


外螺纹 (AG)	内螺纹 (LG)	外螺纹长度 (L1)	内螺纹长度 (L2)	扳手尺寸 (SW)	型号 (六角)	订货号	型号 (圆形)	订货号
PG 制螺纹		六角 / 圆形	六角 / 圆形	六角				
PG7	PG9	5.0/5.0	8.0/10.0	17	WNSC-PG7PG9 <sup>2)</sup>	102 103 001 1002	WNSC-PG7PG9R <sup>2)</sup>	102 103 001 1102
PG9	PG11	6.0/6.0	10.0/12.0	20	WNSC-PG9PG11 <sup>2)</sup>	102 103 002 1002	WNSC-PG9PG11R <sup>2)</sup>	102 103 002 1102
PG11	PG13.5	6.0/6.0	10.0/12.0	22	WNSC-PG11PG13.5 <sup>2)</sup>	102 103 003 1002	WNSC-PG11PG13.5R <sup>2)</sup>	102 103 003 1102
PG13.5	PG16	6.5/6.5	11.0/13.0	24	WNSC-PG13.5PG16	102 103 004 1002	WNSC-PG13.5PG16R	102 103 004 1102
PG16	PG21	6.5/6.5	12.0/14.0	30	WNSC-PG16PG21	102 103 005 1002	WNSC-PG16PG21R	102 103 005 1102
PG21	PG29	8.0/7.0	13.5/15.0	40	WNSC-PG21PG29	102 103 006 1002	WNSC-PG21PG29R	102 103 006 1102
PG29	PG36	8.0/8.0	15.5/17.0	50	WNSC-PG29PG36	102 103 007 1002	WNSC-PG29PG36R	102 103 007 1102
PG36	PG42	9.0/9.0	14.5/16.0	57	WNSC-PG36PG42	102 103 008 1002	WNSC-PG36PG42R	102 103 008 1102
PG42	PG48	10.0/10.0	14.5/16.0	65	WNSC-PG42PG48	102 103 009 1002	WNSC-PG42PG48R	102 103 009 1102
M 公制螺纹								
M12x1.5	M16x1.5	5.0/5.0	8.0/10.0	18	WNSC-M12M16 <sup>2)</sup>	102 103 011 1002	WNSC-M12M16R <sup>2)</sup>	102 103 011 1102
M16x1.5	M20x1.5	6.0/6.0	10.0/12.0	22	WNSC-M16M20 <sup>2)</sup>	102 103 013 1002	WNSC-M16M20R <sup>2)</sup>	102 103 013 1102
M20x1.5	M25x1.5	8.0/6.5	13.5/11.0	27	WNSC-M20M25	102 103 015 1002	WNSC-M20M25R	102 103 015 1102
M25x1.5	M32x1.5	7.5/6.5	13.5/12.0	35	WNSC-M25M32	102 103 018 1002	WNSC-M25M32R	102 103 018 1102
M32x1.5	M40x1.5	10.0/7.0	13.5/15.0	45	WNSC-M32M40	102 103 019 1002	WNSC-M32M40R	102 103 019 1102
M40x1.5	M50x1.5	10.0/9.0	14.5/18.0	55	WNSC-M40M50	102 103 020 1002	WNSC-M40M50R	102 103 020 1102
M50x1.5	M63x1.5	9.0/9.0	14.5/16.0	65	WNSC-M50M63 <sup>3)</sup>	102 103 046 1002	WNSC-M50M63R <sup>2)</sup>	102 103 046 1102

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.

电缆接头

尼龙扩径环

材料：尼龙  
 颜色：灰白色  
 温度范围：-40°C ...+100°C



单位：mm

外螺纹 (AG)	内螺纹 (LG)	外螺纹长度 (L1)	总长度 (L2)	扳手尺寸 (SW)	型号	订货号
PG 制螺纹						
PG7	PG9	8	20	19	WNSCP-PG7PG9 <sup>2)</sup>	102 103 001 2002
PG9	PG11	10	24	22	WNSCP-PG9PG11 <sup>2)</sup>	102 103 002 2002
PG11	PG13.5	8	23	24	WNSCP-PG11PG13.5 <sup>2)</sup>	102 103 003 2002
PG13.5	PG16	8	25	27	WNSCP-PG13.5PG16	102 103 004 2002
PG16	PG21	10	27	30	WNSCP-PG16PG21	102 103 005 2002
PG21	PG29	11	32	42	WNSCP-PG21PG29	102 103 006 2002
PG29	PG36	11	35	52	WNSCP-PG29PG36	102 103 007 2002
PG36	PG42	13	42	60	WNSCP-PG36PG42	102 103 008 2002
PG42	PG48	15	65	65	WNSCP-PG42PG48	102 103 009 2002
M 公制螺纹						
M12x1.5	M16x1.5	8	22	20	WNSCP-M12M16 <sup>2)</sup>	102 103 011 2002
M16x1.5	M20x1.5	10	27	27	WNSCP-M16M20 <sup>2)</sup>	102 103 013 2002
M20x1.5	M25x1.5	8	25	30	WNSCP-M20M25	102 103 015 2002
M25x1.5	M32x1.5	11	30	36	WNSCP-M25M32	102 103 018 2002
M32x1.5	M40x1.5	15	34	45	WNSCP-M32M40	102 103 019 2002
M40x1.5	M50x1.5	13	37	55	WNSCP-M40M50	102 103 020 2002

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.


## 电缆接头

### 金属减径环

材料：黄铜镀镍

形状：六角

使用场合：适用于需要将螺纹直径减小的场合



单位：mm

外螺纹 (AG)	内螺纹 (LG)	外螺纹长度 (GL)	总长 (H)	扳手尺寸 (SW)	型号 (六角)	订货号
PG 制螺纹						
PG9	PG7	6.0	9	17	WNSC-PG9PG7 <sup>2)</sup>	102 104 002 1001
PG11	PG9	7.0	11	20	WNSC-PG11PG9 <sup>2)</sup>	102 104 003 1001
PG13.5	PG11	7.0	10	22	WNSC-PG13.5PG11 <sup>2)</sup>	102 104 004 1001
PG16	PG13.5	7.0	11	24	WNSC-PG16PG13.5	102 104 005 1001
PG21	PG16	7.0	11	30	WNSC-PG21PG16	102 104 006 1001
PG29	PG21	8.0	13	40	WNSC-PG29PG21	102 104 007 1001
PG36	PG29	9.0	13	50	WNSC-PG36PG29	102 104 008 1001
PG42	PG36	9.0	15	57	WNSC-PG42PG36 <sup>2)</sup>	102 104 009 1001
PG48	PG42	10.0	15	65	WNSC-PG48PG42 <sup>2)</sup>	102 104 010 1001
M 公制螺纹						
M16x1.5	M12x1.5	6.0	9	17	WNSC-M16M12 <sup>2)</sup>	102 104 013 1001
M20x1.5	M16x1.5	7.0	10	22	WNSC-M20M16 <sup>2)</sup>	102 104 015 1001
M25x1.5	M20x1.5	7.0	10	27	WNSC-M25M20	102 104 018 1001
M32x1.5	M25x1.5	8.0	11.5	35	WNSC-M32M25	102 104 019 1001
M40x1.5	M32x1.5	9.0	13	42	WNSC-M40M32	102 104 020 1001
M50x1.5	M40x1.5	9.0	14	57	WNSC-M50M40 <sup>2)</sup>	102 104 046 1001
M63x1.5	M50x1.5	11.0	14	65	WNSC-M63M50 <sup>2)</sup>	102 104 048 1001

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.


电缆接头

尼龙减径环


材料: 尼龙 66

颜色: 灰白色

温度范围: -40°C ...+100°C



形式A



形式B

单位: mm

外螺纹 (AG)	内螺纹 (LG)	外螺纹长度 (GL)	总长 (H)	扳手尺寸 (SW)	形式	型号	订货号
PG 制螺纹							
PG11	PG9	9	15	24	A	WNSCP-PG11PG9 <sup>2)</sup>	102 104 003 2001
PG13.5	PG11	7.5	12	22	B	WNSCP-PG13.5PG11/H <sup>2)</sup>	102 127 004 2001
PG16	PG11	10	13	27	B	WNSCP-PG16PG11/H <sup>2)</sup>	102 127 005 2002
PG16	PG13.5	10.5	15	27	B	WNSCP-PG16PG13.5/H <sup>2)</sup>	102 127 005 2001
PG21	PG16	11	17	39	A	WNSCP-PG21PG16	102 104 006 2001
PG29	PG21	11.5	17	39	A	WNSCP-PG29PG21	102 104 007 2001
M 公制螺纹							
M20x1.5	M16x1.5	9.5	15	24	A	WNSCP-M20M16 <sup>2)</sup>	102 104 015 2001
M25x1.5	M20x1.5	10	17	27	A	WNSCP-M25M20	102 104 018 2001
M32x1.5	M20x1.5	11.5	17	39	A	WNSCP-M32M20	102 104 019 2002
M32x1.5	M25x1.5	11	17	39	A	WNSCP-M32M25	102 104 019 2001

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.




电缆接头

金属螺母

材料：黄铜镀镍

温度范围：-40°C ...+100°C



单位：mm

螺纹尺寸 (AG)	扳手尺寸 (SW)	厚度 (H)	型号	订货号
PG 制螺纹				
PG7	15	2.8	WNA-PG7/S <sup>1)</sup>	102 105 001 1101
PG9	18	2.8	WNA-PG9/S <sup>1)</sup>	102 105 002 1101
PG11	21	3.0	WNA-PG11/S	102 105 003 1101
PG13.5	22	3.0	WNA-PG13.5/S	102 105 004 1101
PG16	24	3.0	WNA-PG16/S	102 105 005 1101
PG21	30	3.5	WNA-PG21/S	102 105 006 1101
PG29	40	4.0	WNA-PG29/S	102 105 007 1101
PG36	50	4.5	WNA-PG36/S	102 105 008 1101
PG42	57	5.0	WNA-PG42/S	102 105 009 1101
PG48	65	5.5	WNA-PG48/S <sup>3)</sup>	102 105 010 1101
M 公制螺纹				
M12x1.5	15	2.8	WNA-M12/S <sup>1)</sup>	102 105 011 1101
M16x1.5	18	2.8	WNA-M16/S <sup>1)</sup>	102 105 013 1101
M20x1.5	22	3.0	WNA-M20/S	102 105 015 1101
M25x1.5	27	3.0	WNA-M25/S	102 105 018 1101
M32x1.5	35	3.5	WNA-M32/S	102 105 019 1101
M40x1.5	50	4.5	WNA-M40/S	102 105 020 1101
M50x1.5	57	5.0	WNA-M50/S <sup>1)</sup>	102 105 046 1101
M63x1.5	70	5.5	WNA-M63/S <sup>1)</sup>	102 105 048 1101

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.


电缆接头

尼龙螺母

材料: 尼龙 66

颜色: 灰色, 黑色

温度范围: -40°C ...+100°C



单位: mm

螺纹尺寸 (AG)	扳手尺寸 (SW)	厚度 (H)	型号 (灰色)	订货号	型号 (黑色)	订货号
PG 制螺纹						
PG7	19	5.0	WNAP-PG7G/S <sup>1)</sup>	102 106 001 2101	WNAP-PG7B/S <sup>1)</sup>	102 106 001 2102
PG9	22	5.0	WNAP-PG9G/S <sup>1)</sup>	102 106 002 2101	WNAP-PG9B/S <sup>1)</sup>	102 106 002 2102
PG11	24	5.0	WNAP-PG11G/S	102 106 003 2101	WNAP-PG11B/S	102 106 003 2102
PG13.5	27	6.0	WNAP-PG13.5G/S	102 106 004 2101	WNAP-PG13.5B/S	102 106 004 2102
PG16	30	6.0	WNAP-PG16G/S	102 106 005 2101	WNAP-PG16B/S	102 106 005 2102
PG21	36	7.0	WNAP-PG21G/S	102 106 006 2101	WNAP-PG21B/S	102 106 006 2102
PG29	45	7.0	WNAP-PG29G/S	102 106 007 2101	WNAP-PG29B/S	102 106 007 2102
PG36	59	8.0	WNAP-PG36G/S	102 106 008 2101	WNAP-PG36B/S	102 106 008 2102
PG42	65	8.0	WNAP-PG42G/S <sup>1)</sup>	102 106 009 2101	WNAP-PG42B/S <sup>1)</sup>	102 106 009 2102
PG48	70	8.0	WNAP-PG48G/S <sup>1)</sup>	102 106 010 2101	WNAP-PG48B/S <sup>1)</sup>	102 106 010 2102
M 公制螺纹						
M12x1.5	19	5.0	WNAP-M12G/S <sup>1)</sup>	102 106 011 2101	WNAP-M12B/S <sup>1)</sup>	102 106 011 2102
M16x1.5	22	5.0	WNAP-M16G/S <sup>1)</sup>	102 106 013 2101	WNAP-M16B/S <sup>1)</sup>	102 106 013 2102
M18x1.5	24	5.0	WNAP-M18G/S <sup>1)</sup>	102 106 014 2101	WNAP-M18B/S <sup>1)</sup>	102 106 014 2102
M20x1.5	27	6.0	WNAP-M20G/S	102 106 015 2101	WNAP-M20B/S	102 106 015 2102
M22x1.5	30	6.0	WNAP-M22G/S <sup>1)</sup>	102 106 016 2101	WNAP-M22B/S <sup>1)</sup>	102 106 016 2102
M24x1.5	30	6.0	WNAP-M24G/S <sup>1)</sup>	102 106 017 2101	WNAP-M24B/S <sup>1)</sup>	102 106 017 2102
M25x1.5	32	7.0	WNAP-M25G/S	102 106 018 2101	WNAP-M25B/S	102 106 018 2102
M32x1.5	40	7.0	WNAP-M32G/S	102 106 019 2101	WNAP-M32B/S	102 106 019 2102
M40x1.5	49	8.0	WNAP-M40G/S	102 106 020 2101	WNAP-M40B/S	102 106 020 2102
M50x1.5	65	8.0	WNAP-M50G/S <sup>1)</sup>	102 106 046 2101	WNAP-M50B/S <sup>1)</sup>	102 106 046 2102
M63x1.5	74	8.0	WNAP-M63G/S <sup>1)</sup>	102 106 048 2101	WNAP-M63B/S <sup>1)</sup>	102 106 048 2102

1). 最低采购量 100pcs.    2). 最低采购量 200pcs.    3). 最低采购量 50pcs.    4). 最低采购量 20pcs.