


快装接头管 / PFA 单向阀

快装接头管

代码	类型	材质			工作温度
		内层	增强层	外层	
BMA08	钢丝加强硅胶软管	硅胶	合成纤维+不锈钢线	硅胶	-60~200℃

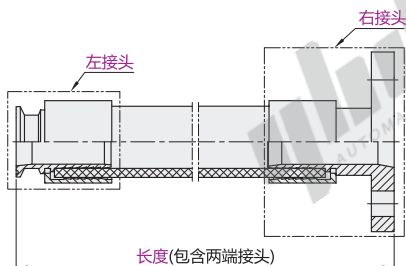

两端接头选择

快装接头(BMA01)	固定法兰接头(BMA02)	活动法兰接头(BMA03)

① 接头详细尺寸见PXXX.

① 更多长度、接头选择请致电怡合达。



型号		两端接头选择				长度(m)	软管内径	软管外径	弯曲半径	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)
代码	规格					最小单位0.1					
BMA08	25	左接头	右接头			0.3~3	25	40	68	14.1	42
	32	BMA01	BMA01	BMA02	BMA03		32	47	94	12.8	38.4
	40	BMA02	BMA02	BMA03			38	53	112	11.5	34.5
	50	BMA03	BMA03				51	66	144	9.2	27.6



型号		两端接头选择				长度 (m)
代码	规格					
BMA08	25	左接头	右接头			0.3~3
	32	BMA01	BMA01	BMA02	BMA03	

BMA08 — 25 — BMA02 — BMA02 — 1





优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

PFA单向阀

代码	类型	材质	
		主体	其它
BMA52	PFA单向阀	PFA	PTFE

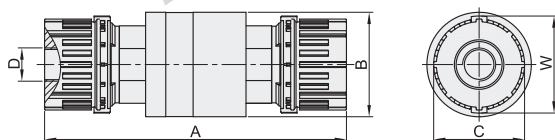

型号		D	A	B	C	W
代码	规格	适配管外径				
BMA52	2	1/4"	75	27	17	18.8
	3	3/8"	82.5	26	25	27.2
	4	1/2"	105	40	30	32.6
	6	3/4"	137	48	40	43.2
	8	1"	168	58	50.5	53.9

参数表

周围温度	0~60℃
流体温度	5~60℃
使用流体	化学品、DI水
最大压力	7kgf/cm ²
开启压力	0.02~0.1kgf/cm ²
止回阀密封压力	0.5kgf/cm ²



型号	
代码	规格
BMA52	2
	3

BMA52 — 2



优惠价	
数量	1~10 11~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~10 11~
价格	100% 另行报价