

# 条形三防LED工作灯

◀ 低眩光型

代码	类型
ZHE33	低眩光型

CE




特点:

- 灯具壳体采用氧化铝与不锈钢, 发光处采用钢化玻璃;
- 整灯防水耐油抗腐蚀, 并加以防眩光处理, 不刺眼, 整灯超薄设计。

应用场所:

- 适用于加工机械, 自动化设备, 特种工作台等环境照明。

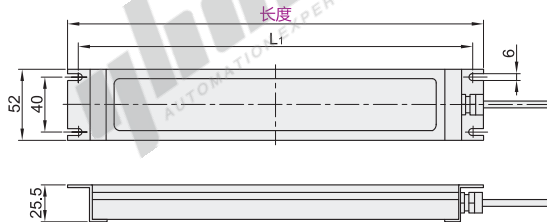

视角标准: 第一视角

型号		输入电压	L <sub>1</sub>	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温 (K)
代码	长度					
ZHE33	305	1 (DC 24V)	290	12	1440	6500
	435		420	18	2160	
	565		550	24	2880	
	695		680	30	3600	
	825		810	36	4320	

性能表

防护等级	IP67
工作温度	-30°C~50°C



型号		输入电压
代码	长度	
ZHE33	305	1 (DC 24V)
	435	

ZHE33-305-1