

带台阶型

代码	类型		材质	硬度	颜色
Y-RBB61	带台阶型	有孔型	聚氨酯	肖氏A85	自然色
Y-RBB63		无孔型			

C公差


C	公差
40以下	± 0.2
41以上	± 0.3

T公差

T	公差
30以下	± 0.20
31~50	± 0.30

D公差

D	公差
40以下	± 0.20
41~60	± 0.30
61~100	± 0.40

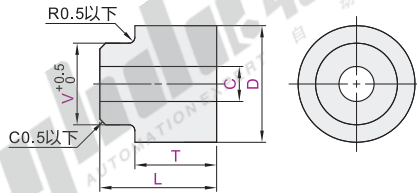

RoHS



① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。



视角标准：第一视角

有孔型

型号 代码	D	V(V<D)	T(T<L)	L	C(C<V)
Y-RBB61	6~15	3~14	2~30	4.0~60	0(无孔)
	16~30	6~29		7.0~60	2~40
	31~45	10~44	5~40	7.0~70	
	46~60	15~59	5~50		0(无孔)
	61~80	25~79		7.0~80	8~75
	81~100	35~99	10~50		0(无孔) 12~85

无孔型

型号 代码	D	V	T	L
Y-RBB63	8	5	3 5 6	8 10 12 13 15 18
	10	5 8	3 5 6 8 10	9 11 13
	15	5 8 10	3 5 6 8 10 15	11 13 14 16 18 21 33
	20	8 10 15	3 5 6 8 10 15	11 13 15
	25		3 5 6 8 10 15 20	13 15 16 18 20 23 25
	30	8 10 15 20	3 5 6 8 10 15 20 25	15 18 20 23 25 30 35
	40		3 5 6 8 10 15 20 25	15 18 20 23 25
	50	10 15 20 30	3 5 6 8 10 15 20 25	15 18 20 23 25 30 35 40
	60	15 30 40	3 5 6 8 10 15 20 25	15 18 20 23 25 30 35 40
			5 8 10 15 20 25	15 20 23 25 30 35 40
			8 10 15 20 25	15 20 23 25 30 35 40



请按图示订货

有孔型

型号 代码	D	V(V<D)	T	L	C
Y-RBB61	6~15	3~14	2~30	4.0~60	0(无孔) 2~40

Y-RBB61—D12—V11—T19—L25—C5

无孔型


型号 代码	D	V	T	L
Y-RBB63	8	5	3 5 6 8 10 12 13 15 18	

Y-RBB63—D8—V5—T8—L13


带金属垫圈盖型

代码	类型	材质	硬度	颜色
Y-RBB66	带金属垫圈盖型	聚氨酯	肖氏A90	黑色
Y-RBB68		乙醚类聚氨酯	肖氏A95	

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

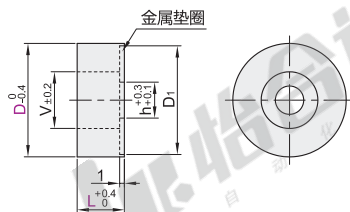

RoHS



视角标准：第一视角

型号 代码	D	L	M 适用螺钉	V	D1	h
Y-RBB66 Y-RBB68	12	10	M3	6	11	3
	15	10 15 20	M4	8	14	4
	20	10 15 20 25	M5	9.5	19	5
	25	10 15 20 25 30	M6	11	24	6
	30	15 20 25 30 40	M8	14	29	8
	40	25 30 40 50	M10	17	39	10



请按图示订货



未标价(元)

型号 代码	D	L
Y-RBB66	12	10
Y-RBB68	15	10 15 20

Y-RBB66—D12—L10

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价