




代码	类型	材质		硬度 滚珠
		滚珠	保持器	
Y-GCQ02	标准型	SUS440C	铜	56HRC~
Y-GPQ02			聚缩醛	
Y-GCQ12	紧凑型		铜	

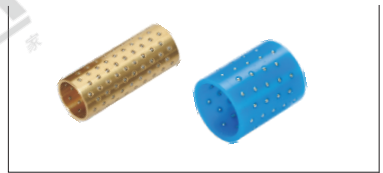

标准型  
Y-GCQ02  
Y-GPQ02

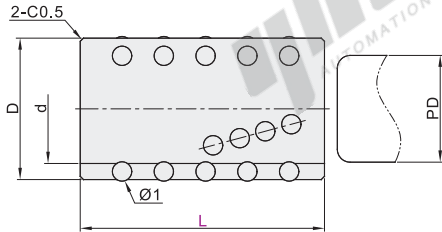

紧凑型  
Y-GCQ12

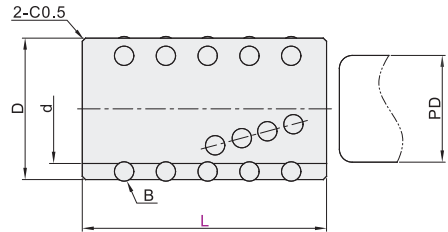

视角标准：第一视角

标准型

型号		L	PD	D	d
代码	规格				
Y-GCQ02 Y-GPQ02	3*	10 15 20	3	4.8	3.2
	4*	10 15 20	4	5.8	4.2
	5	10 15 20	5	6.8	5.2
	6	15 20 30	6	7.8	6.2
	8	15 20 30	8	9.8	8.2
	10	20 30 40	10	11.8	10.2
	12	20 30 40	12	13.8	12.2

紧凑型

型号		L	PD	D	d	B
代码	规格					
Y-GCQ12	2	10 15 20	2	3.1	2.1	
	3	10 15 20	3	4.1	3.1	
	4	10 15 20	4	5.1	4.1	0.6
	5	10 15 20	5	6.1	5.1	
	6	15 20 30	6	7.1	6.1	
	8	15 20 30	8	9.1	8.1	
	10	20 30 40	10	11.8	10.2	1.0
	12	20 30 40	12	13.8	12.2	

① 带\*规格不适用Y-GPQ02。

② 请将本产品与标准型/法兰型衬套(Y-GAM02/12/42)组合使用。

③ 请将本产品与紧凑型衬套(Y-GAM04/14)组合使用。

标准型

型号		L	PD
代码	规格		
Y-GCQ02	3	10	3
Y-GPQ02	3	15	3

Y-GCQ02—3—L10

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未报价(元)



请按图示订货