



超短头型
超薄头型

内六角圆柱头螺钉

超短头型

代码	类型	螺纹	材质	
			国标	相当
Y-JAA06	超短头型	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304

特点：可以直接使用在以往会被六角螺栓头阻碍到的地方。


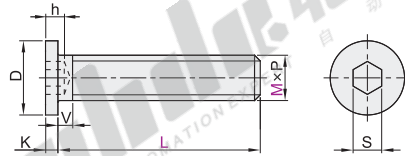


视角标准：第一视角

型号	M	L	P 螺距	D	K	S	h (max)	V
Y-JAA06	2	3 4 5 6 8 10 12 14 16 18	0.4	4		1.3	1.2	1.2
	2.5	3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20	0.45	5		1.5	1.5	1.5
	3	3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20	0.5	6		1.5	2	
	4	4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30	0.7	8	1.5	2	2.5	1.6
	5	5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30	0.8	9		3	3	
	6	6 8 10 12 14 16 18 20 25 30	1.0	10		4	4	2
	8	8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.25	13		4	5	2.5
	10	8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.5	15		5	5	3

超薄头型

代码	类型	螺纹	材质		强度等级
			国标	相当	
Y-JAA08	超薄头型	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	A2-70

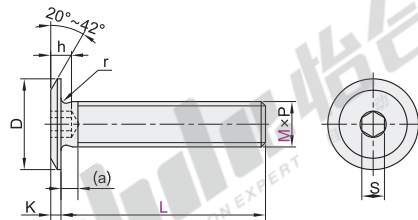

视角标准：第一视角

型号	M	L	P 螺距	D	K	S	h	(a)	r (min)
Y-JAA08	2	3 4 5 6 8 10 12	0.4	4	0.5	1.27	1.2	1.2	
	2.5	3 4 5 6	0.45	5	0.6		1.5		0.1
	3	4 5 6 8 10 12 16	0.5	6	0.8	1.5	2	1.4	
	4	5 6 8 10 12 14 16 20 25	0.7	8	0.9	2	2.5	1.5	
	5	6 8 10 12 14 16 20 25	0.8	9	1	2.5	3	1.8	0.2
	6	8 10 12 14 16 20 25	1.0	10	1.2	3	4	2.2	0.25


超薄头型

型号	M	L
Y-JAA08	4 5 6 8 10 12 14	6 8 10 12 14

Y-JAA08 — M5 — L8



请按图示订货

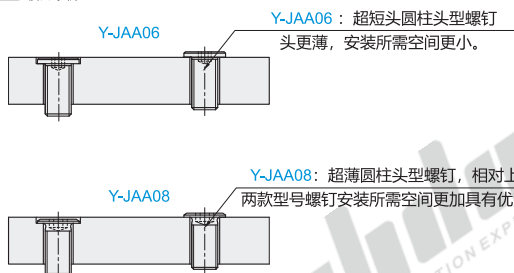

- Y-JAA06超短头圆柱头螺钉，圆柱头螺钉头部更薄，安装所需空间更小。
- Y-JAA08超薄头圆柱头螺钉，相对上述两款型号螺钉安装所需空间更加具有优势。