


标准型

代码	类型	清洁方式
ZHJ75	标准型	DC型 自动清洁

产品特点


- 离子风扇采用正、负同步发射电极，通过直流高压电源产生电晕放电，将空气分子电离，产生大量正、负极性的空气离子，并由轴流风扇将其吹向被消物体表面进行静电消除；
- 带有RS485通讯，体积小巧，方便安装。

应用范围：可广泛用于电子、光电、半导体等行业。

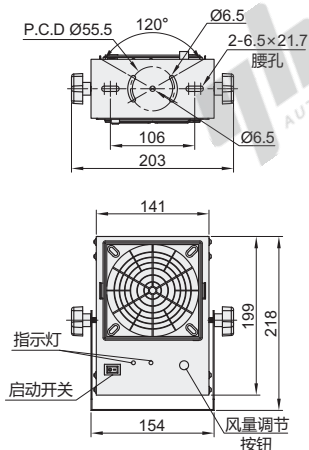

电源接口排线功能信息

1、2	橙、白橙	VCC: +24VDC
3	蓝	RS485+B
4	白蓝	RS485+A
5	绿	GND
6	白绿	GND
7	棕	VTH: 传感器阈值报警 HVAL: 消电器高压报警
8	白棕	ACT: 传感器/消电器上电指示 Clean: 消电器清洁指示
9	金属屏蔽	PE



视角标准：第一视角

型号	输入电压	功率	距出风口正前300mm处		耗电范围	出风量	噪音	工作温度	工作湿度	通讯方式	标配件
代码	(V)	(W)	耗电时间(S)	离子平衡度(V)	(mm)	(CFM)	(dB)	(°C)	(RH)		
ZHJ75	DC24	<12	≤2	≤ ±10	750×300	≤135	≤60	0~50	<70%	RS485	适配电源、电源连接网线



请按图示订货



未税价(元)



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价



未税价(元)



未税价(元)


迷你型

代码	类型	清洁方式
ZHJ78	迷你型	DC型 手动清洁


产品特点

- 离子风扇采用正、负同步发射电极，通过直流高压电源产生电晕放电，将空气分子电离，产生大量正、负极性的空气离子，并由轴流风扇将其吹向被消物体表面进行静电消除；
- 体积小巧，方便安装。

应用范围：可广泛用于电子、光电、半导体等行业。

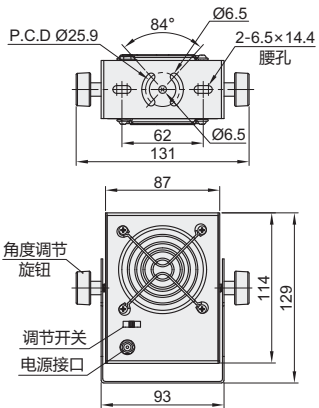

带PLC接线图

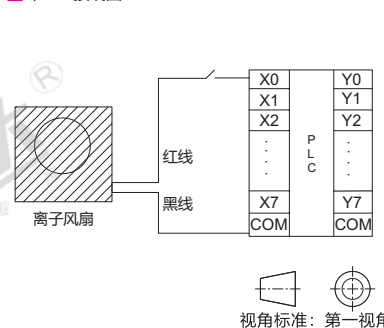

视角标准：第一视角

型号		输入电压 (V)	功率 (W)	距出风口正前300mm处		耗电范围 (mm)	出风量 (CFM)	噪音 (dB)	工作温度 (°C)	工作湿度 (RH)	标配件
代码	通讯方式			耗电时间(S)	离子平衡度(V)						
ZHJ78	无指定(普通款) 02(带PLC反馈)	DC24	9	≤2	≤ ±10	750×300	≤90	≤43	0~50	< 70%	适配电源



请按图示订货



未税价(元)



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价



未税价(元)



未税价(元)



未税价(元)



未税价(元)



未税价(元)



未税价(元)



未税价(元)



未税价(元)



未税价(元)



未税价(元)