


❑ 底板直装型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZMB25	屏蔽接地(扎带固定)	底板直装型	弹簧钢	镀锌
ZMB27	屏蔽接地(狭小空间)			



型号	
代码	规格
ZMB25	3
	6

ZMB25-3

型号		屏蔽线外径(mm)
代码	规格	
ZMB25	3	1.5-3
	6	3-6
	8	6-8
	11	9-11
	16	12-16
	22	17-22
	29	23-29

型号		屏蔽线外径(mm)
代码	规格	
ZMB27	3	1.5-3
	6	3-6
	8	6-8
	11	9-11
	16	12-16
	22	17-22
	29	23-29

❶ 单个夹子, 可用扎带固定(固定孔4.1mm)。


❷ 单个夹子, 不可用扎带固定, 适合狭小空间(固定孔4.1mm)。

❑ 面板安装型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZMB31	屏蔽接地	面板安装型	弹簧钢	镀锌

❶ 特点

- 该屏蔽接地端子可以用来屏蔽单只电缆通过使用螺钉或铆钉固定;
- 极易使用并且可以有有效的屏蔽电磁干扰。



视角标准: 第一视角


型号		屏蔽线外径(mm)	外形尺寸				
代码	规格		a	b	c	d	e
ZMB31	8	3×8	6.5	19.5	47.2	12	9
	14	3×14			57.8	17	14
	20	3×20	20	105	73.5	24	21
	35	20×35			105	40	36

❑ 卡式安装型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZMB33	屏蔽接地	卡式安装型	弹簧钢	镀锌

❶ 特点

- 安装非常简单, 只需在接线后将其卡在TS10 汇流排上即可。




视角标准: 第一视角

型号		屏蔽线外径(mm)	外形尺寸				
代码	规格		a	b	c	d	e
ZMB33	5	2×5	19.5		47.5	9.4	6.5
	8	3×8			49.5	12.4	9
	14	3×14			60.6	17.3	14
	20	3×20	20		75	24	21
	28	5×28			96	32.7	28.5
	35	20×25			106.5	40	36

❑ 压线框

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZMB41	压线框	直接安装型	弹簧钢	镀锌
ZMB43		导轨安装型		

导轨安装型
ZMB43

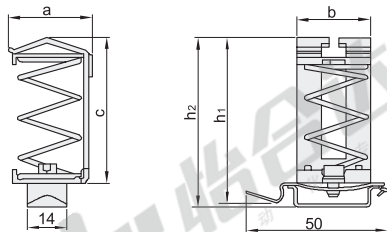

视角标准: 第一视角

型号		屏蔽线外径(mm)	外形尺寸					
代码	规格		a	b	c	h ₁	h ₂	
ZMB41	3	3-8	13.7	18.6	26	32.3	35.5	
	4	4-13.5	20	20	31.5	38.5	41	
	10	10-20	25	26	40	46.2	50	
	15	15-32	38	32	63	69	72	
ZMB43	3	3-8	13.7	18.6	26	32.3	35.5	
	4	4-13.5	20	20	31.5	38.5	41	
	10	10-20	25	26	40	46.2	50	
	15	15-32	38	32	63	69	72	



❑ 面板安装型

型号	
代码	规格
ZMB31	8
	14

ZMB31-8

❑ 卡式安装型

型号	
代码	规格
ZMB33	8

ZMB33-5