

# D-sub连接器


## 插芯工艺：冲压/机加工

插头/插座 标准型


代码	类型		插芯工艺	触点类型	接触件材质
ZIS13	D-sub连接器	标准型	插头	冲压	铜(镀锡)
ZIS14					
ZIS15			机加工	焊接式	铜(镀金)
ZIS16					




插芯工艺：冲压  
插头  
ZIS13

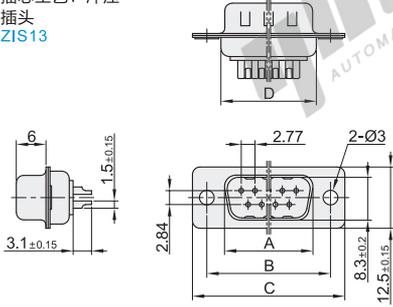


插芯工艺：冲压  
插座  
ZIS14

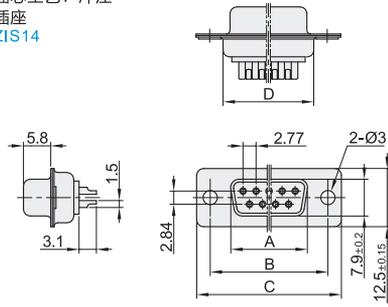

插芯工艺：机加工  
插头  
ZIS15

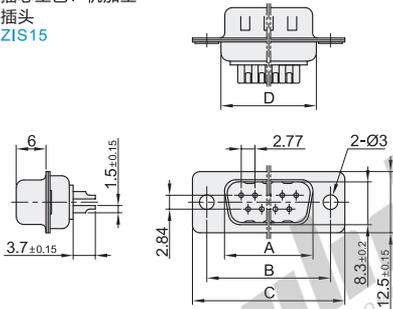

插芯工艺：机加工  
插座  
ZIS16

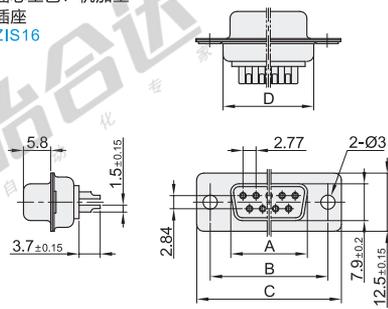

视角标准：第一视角

### 插头

型号	额定电流(A)		额定电压 (VAC)	接触电阻 (MΩ)	绝缘电阻 (MΩ)	耐电压值 (VAC)	工作温度 (°C)	适配外壳 (可选配)	A±0.25	B±0.13	C±0.38	D±0.25
	代码	芯数										
冲压 ZIS13	3	5	250	30	1000	500	-50~105	ZIS27 ZIS28 ZIS29 ZIS30	18	24.99	30.8	19.28
									9	26.5	33.3	39.2
机加工 ZIS15	3	5	250	30	1000	500	-50~105	ZIS27 ZIS28 ZIS29 ZIS30	40	47.04	53.05	41.28
									15	56.6	63.5	69.4

### 插座

型号	额定电流(A)		额定电压 (VAC)	接触电阻 (MΩ)	绝缘电阻 (MΩ)	耐电压值 (VAC)	工作温度 (°C)	适配外壳 (可选配)	A±0.25	B±0.13	C±0.38	D±0.25
	代码	芯数										
冲压 ZIS14	3	5	250	30	1000	500	-50~105	ZIS27 ZIS28 ZIS29 ZIS30	16.35	24.99	30.8	19.28
									9	24.75	33.3	39.2
机加工 ZIS16	3	5	250	30	1000	500	-50~105	ZIS27 ZIS28 ZIS29 ZIS30	38.35	47.04	53.05	41.28
									15	54.75	63.5	69.4

#### 插头

型号	
代码	芯数
ZIS13	9
ZIS15	15

ZIS13—9

#### 插座

型号	
代码	芯数
ZIS14	9
ZIS16	15

ZIS14—9

