代码	类型	传动方向	材质	表面处理
EJH81	千分尺进给型	XYZ轴	SUS440C	无电解镀镍

- 安装使用中微分头有可能会生锈，请务必注意采取防锈措施；
- 线性滚子导轨耐冲击性弱，掉落或对其施加过大力度，将会产生滑动异常，使用时请充分注意。

规格：40

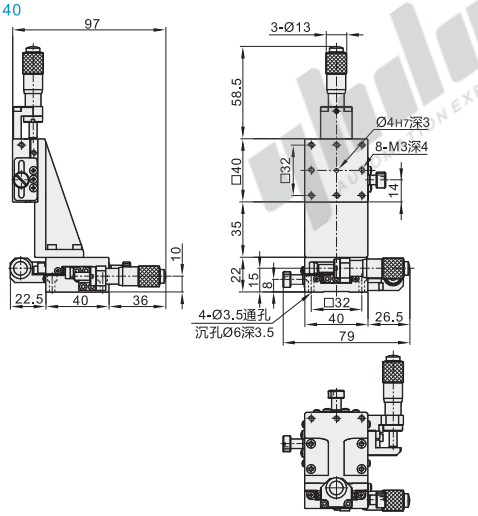

规格：60

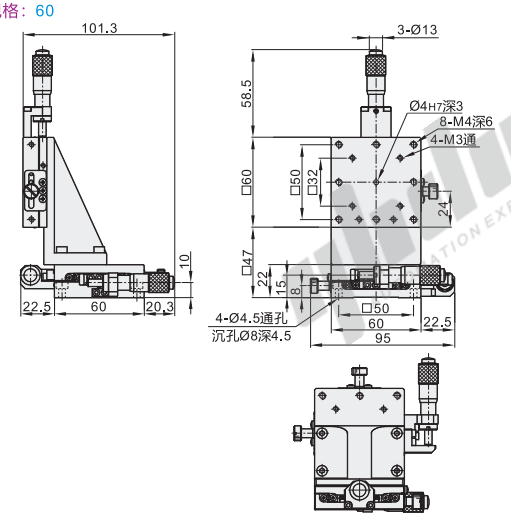

规格：80

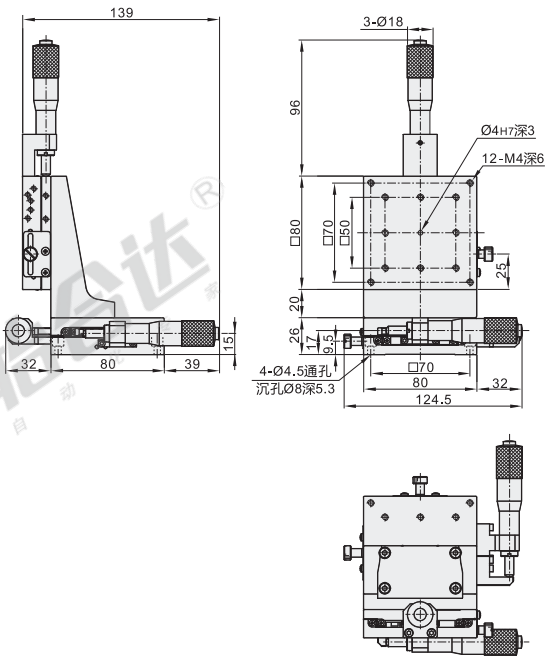

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	微分头最小读取量 (μm)	耐负载 (N)	移动精度 直线度	移动精度 上下摆动	移动精度 左右摆动	容许力矩负载(N·m) 上下摆动	容许力矩负载(N·m) 左右摆动	容许力矩负载(N·m) 侧向滚动	力矩刚性(''/N·cm) 上下摆动	力矩刚性(''/N·cm) 左右摆动	力矩刚性(''/N·cm) 侧向滚动	主体重量 (kg)	附件(4个) 不锈钢内六角圆柱头螺钉
EJH81	40	40×40	±6.5	10	49	3μm	40''	20''	4.5	5	4.5	1.15	0.89	1.27	0.66	TAC21-M3-L10
	60	60×60							9	8.1	9	0.35	0.28	0.35	1.22	TAC21-M4-L10
	80	80×80	±12.5						16.4	15.9	16.4	0.13	0.08	0.12	2.52	

可选加工

代码	QR	QL	QC	QE
技术说明	千分尺变更为左侧位置(旋钮朝下) 选型方法 QR	千分尺变更为右侧位置(旋钮朝上) 选型方法 QL	千分尺变更为中心位置 选型方法 QC	千分尺变更为反向位置 选型方法 QE






请按图示订货

型号 代码	型号 规格
EJH81	40
	60
	80

EJH81 — 40

可选加工

型号 代码	型号 规格	可选加工代码
EJH81	40	QR QL QC QE
	60	
	80	

EJH81 — 40 — QR

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 8