


特殊功能带：耐亚氯酸钠用于棉纺、亚麻、纸浆漂白、食品消毒、水处理，杀菌和鱼药制造的强氧化输送场合。

代码	产品特性	输送面			滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用温度(°C)	内周加导条	激光打孔	
		材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质									纹理
EMS81	耐亚氯酸钠	TPU	镜面	白色	0.8	防收缩帆布	布纹	2	1.1	1.2	15	3	-30~100	√	√
EMS82			平面					PET帆布	1	0.5	0.5	10	1	-30~50	×
EMS84		透光性能好	TPU	光面	半透明	0.6	聚酯纤维布	1	0.9	1.0	15	5	-15~60	√	√
EMS85								2	1.5	1.6	40	6	-10~80	×	√
EMS86		防静电、百级无尘室	PU	光面	黑白色	0.3	PET	2	2	2.4	30	10	-10~80	×	√
EMS83								TPEE	1	0.6	0.6	20	0.8	-10~40	×

① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。



① 可选加工详见下表。


视角标准：第一视角

光伏用：具有出色的耐磨性及拉伸性，能够承受严苛的使用环境；常用于硅片输送、分选、检测；制绒上料、下料刻蚀、丝网印刷；串焊机等等。它在硅片和电池片的生产以及晶体硅模组和薄膜生产线的制造中起着至关重要的作用。

代码	输送面			滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑轮直径(mm)	容许应力 kg/cm	连续使用温度(°C)	内周加导条	激光打孔								
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质									纹理							
EMG12	PU	细纹理	绿色	0.3~0.4	PU	布纹	1	1.1	1.2	15	2	-20~60	×	√							
EMG13						1.5	1.6	10	3	-20~90	×	√									
EMF09						1.2	1.3	10	6	-20~90	×	√									
EMF10				1.5		1.6	18	8	-20~90	×	√										
EMF93				1.1		1.2	20	8	-20~60	×	√										
EMF91				1.45		1.45	20	8	-20~60	×	√										
EMF95			灰色	0.6	PU	细纹理	1	1.1	1.2	15	6	-20~90	×	√							
EMF92															1.1	1.2	18	6	-20~90	×	√
EMF94															0.8	0.8	14	4	-20~60	×	√
EMF72			蓝色	0.3	PU	粗纹理	1	1.1	1.1	10	4	-20~70	×	√							
EMF73															1.3	1.3	12	8	-20~80	×	√
EMF74															1.5	1.6	14	10	-20~70	×	√
EMF75	白色	0.4	PU	细纹理	1	1.1	1.1	10	8	-20~80	×	√									
EMF77													1.1	1.2	10	8	-20~80	×	√		
EMF78	光面	绿色	1.5	粗纹理	1	1.1	1.2	14	8	-20~80	×	√									

① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

① 弹性带选型长度一般比实际长度短4%~8% (一般短5%)。

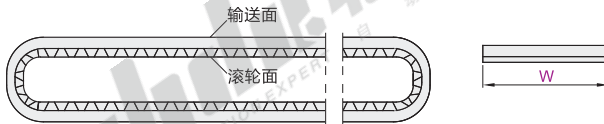

① 可选加工详见下表。

视角标准：第一视角

型号			型号		
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMS81 EMS82 EMS84 EMS85 EMS86	10~1200	0.5~20	EMG12 EMG13	10~500	0.5~5
EMS83	10~100	0.5~15	EMF09 EMF73 EMF78 EMF93 EMF10 EMF74 EMF91 EMF94 EMF72 EMF75 EMF92 EMF95	10~500	0.5~20

交货期
3
① EMS81~86

交货期
5
① EMG12/EMG13

交货期
6
① 其余



请按图示订货

型号	代码	皮带宽度W	周长L(m)
EMS81	10C1200	0.5~20	
EMS82	10C1200	0.5~20	

EMS81—W200—L1.18

① 可选加工

型号	代码	皮带宽度W	周长L(m)	可选加工代码
EMS81	10C1200	0.5~20		PA PB PC...

EMS81—W200—L1.18—PC



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



可选加工

代码	技术说明																																																						
(一根导条) PG PA PB PC PD PE PF	增加防跑偏导条																																																						
	<p>① 滚轮槽尺寸</p> <p>② 增加导条位置图</p> <p>一根导条位置图</p> <p>两根导条位置图</p>																																																						
(两根导条) FG FA FB FC FD FE FF	增加PU防跑偏导条																																																						
	<p>① 选型方法 PA</p> <p>① 平皮带材质为TPU、耐油PU、PET、PET帆布时适用。</p> <p>② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。</p> <p>③ 平皮带宽度W≥500时，才可选防跑偏导条。</p> <p>④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。</p> <p>⑤ 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。</p> <p>⑥ 平皮带轮径与导条轮径不同时，取最大轮径值。</p> <p>⑦ 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>代码</th> <th>底宽 B</th> <th>高度 h</th> <th>最小滑轮直径mm</th> <th>选型方式</th> <th>推荐滚轮槽尺寸</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>Y Z</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG/FG</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>Ø30</td> <td>可选</td> <td>9 7 5</td> </tr> <tr> <td>PA/FA</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>Ø40</td> <td>可选</td> <td>10 8 6</td> </tr> <tr> <td>PB/FB</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>Ø50</td> <td>可选</td> <td>12 9 7</td> </tr> <tr> <td>PC/FC</td> <td></td> <td></td> <td>Ø30</td> <td>可选</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PD/FD</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>Ø50</td> <td>优先★</td> <td>14 12 5</td> </tr> <tr> <td>PE/FE</td> <td></td> <td>6</td> <td>Ø60</td> <td>可选</td> <td>8 8</td> </tr> <tr> <td>PF/FF</td> <td>13</td> <td>8</td> <td>Ø80</td> <td>可选</td> <td>17 14 10</td> </tr> </tbody> </table> <p>★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。</p>		代码	底宽 B	高度 h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸					X	Y Z	PG/FG	5	3	Ø30	可选	9 7 5	PA/FA	6	4	Ø40	可选	10 8 6	PB/FB	8	5	Ø50	可选	12 9 7	PC/FC			Ø30	可选		PD/FD	10	3	Ø50	优先★	14 12 5	PE/FE		6	Ø60	可选	8 8	PF/FF	13	8	Ø80	可选
代码	底宽 B	高度 h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸																																																		
				X	Y Z																																																		
PG/FG	5	3	Ø30	可选	9 7 5																																																		
PA/FA	6	4	Ø40	可选	10 8 6																																																		
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12 9 7																																																		
PC/FC			Ø30	可选																																																			
PD/FD	10	3	Ø50	优先★	14 12 5																																																		
PE/FE		6	Ø60	可选	8 8																																																		
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17 14 10																																																		

平圆皮带带

F4



来图定制