


代码	类型	检测方式	外壳材质
ZJH15	耐高温型	漫反射式	SUS303

注意:


- 漫反射式光纤包含两条光纤，一条发射器一条接收器，尺寸对称所以尺寸图仅展示一条的尺寸。
- 检测距离为光纤头搭配放大器(调节到高功率模式)对A4白纸的检测距离，对非平面、非白色物体的检测均有衰减。




规格: 1

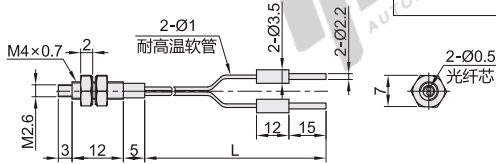


规格: 2




规格: 3/4

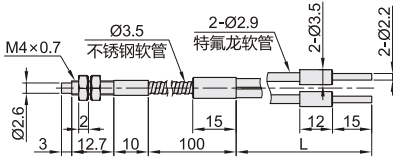


规格: 5/6

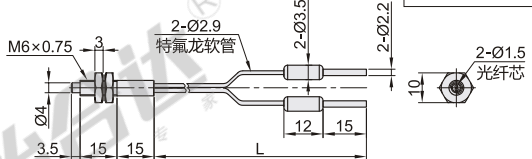

规格: 7/8

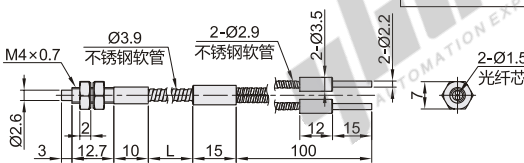

规格: 9/10

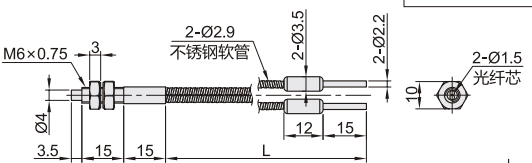

视角标准: 第一视角

型号	最高承受温度 (°C)	检测距离 (mm)	尺寸	纤芯结构	最小弯曲半径	L 光纤长度	适用放大器
ZJH15	105	160	M4	标准	25	2000	E-ZJH07 ZJH38 ZJH39 ZJH40 ZJH42
		230	M6			900	
		150	M4			1900	
		180	M6			1000	
	200	180	M6			2000	
		150	M4			900	
		150	M4			1900	
		180	M6			1000	
		150	M4			900	
		180	M6			2000	

请按图示订货

型号
代码 规格
ZJH15 2

ZJH15-1