

❶ C型系列

代码	材质	表面处理
ATY05	A6063-T5	喷砂氧化

- ❶ 切断面未进行氧化处理。
- ❷ 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ❸ 可定制表面处理。




代码	型号			L 最小单位1	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积(mm ²)	截面惯性矩	
	A	B	T					<i>I_x</i>	<i>I_y</i>
ATY05-C	15	15	2	50~6000	15×15	0.23	82	0.0278×10 ⁴	0.453×10 ⁴
		30			15×30	0.31	112	1.47×10 ⁴	0.46×10 ⁴
	20	20	20×20		0.31	112	0.719×10 ⁴	1.07×10 ⁴	
		40	20×40		0.42	152	3.668×10 ⁴	1.076×10 ⁴	
	25	25	25×25		0.39	142	1.48×10 ⁴	2.09×10 ⁴	
		50	25×50		0.78	282	10.42×10 ⁴	3.165×10 ⁴	

❶ 实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。

❷ 方型系列

代码	材质	表面处理
ATY05	A6063-T5	喷砂氧化

- ❶ 切断面未进行氧化处理。
- ❷ 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ❸ 可定制表面处理。

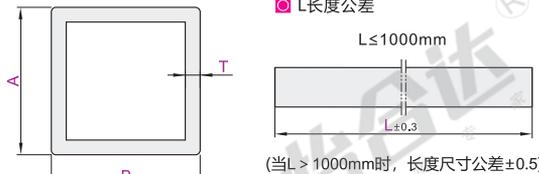

代码	型号			L 最小单位1	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积(mm ²)	截面惯性矩	
	A	B	T					<i>I_x</i>	<i>I_y</i>
ATY05-D	15	15	1.5	50~6000	15×15	0.23	81	0.249×10 ⁴	0.249×10 ⁴
		30			15×30	0.35	126	0.455×10 ⁴	1.407×10 ⁴
	20	20	20×20		0.40	144	0.787×10 ⁴	0.787×10 ⁴	
		40	20×40		0.62	224	1.438×10 ⁴	4.446×10 ⁴	
	25	25	25×25		0.51	184	1.635×10 ⁴	1.635×10 ⁴	
		50	25×50		0.78	284	2.96×10 ⁴	9.01×10 ⁴	
	30	30	2		30×30	0.62	224	2.94×10 ⁴	2.94×10 ⁴
		60			30×60	0.95	344	5.298×10 ⁴	15.95×10 ⁴
	40	40	40×40		0.84	304	7.337×10 ⁴	7.337×10 ⁴	
		80	40×80		1.28	464	13.12×10 ⁴	38.97×10 ⁴	
	50	50	50×50		1.06	384	14.77×10 ⁴	14.77×10 ⁴	
		100	50×100		1.61	584	26.298×10 ⁴	77.518×10 ⁴	

❶ 实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。



代码	型号			L
ATY05-D	A	B	T	最小单位1
	<15	<30	<1.5	50~6000

请按图示订货 ATY05-D—A15—B15—T1.5—L550

❸ 型材槽条

代码	材质	表面处理
ATY05-T	A6063-T5	喷砂氧化

- ❶ 切断面未进行氧化处理。
- ❷ 最大使用长度：2800~2850mm；
整条标准长度：3000~3020mm。
- ❸ 可定制表面处理。



代码	型号		W	H	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)
	规格	L 最小单位0.5				
ATY05-T	408	50~3000	19.6	7.4	0.36	128.07
	4010		19.2	6.6	0.31	110.99
	G408		13.3	6.5	0.24	86.24



请按图示订货

代码	型号		L
ATY05-T	规格	<408	最小单位0.5
		4010	50~3000

ATY05-T—408—L350

❶ 实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。