内六角圆柱头组合螺钉

代码	类型		螺纹	材质		硬度	表面处理	强度等级
				国标	相当			
TAM01	组合型	带平垫圈、弹簧垫圈	粗牙	35CrMo	SCM435	39~44HRC	发黑	12.9
TAM02				0Cr18Ni9	SUS304	—	—	A2-70

TAM01

TAM02

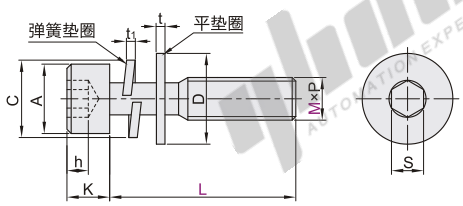

EX Example 使用示例



组合螺钉，使用方便，安装时无需再一个一个的装入平垫圈、弹簧垫圈，且拆下螺钉时垫圈不会掉出，防止丢失。

视角标准：第一视角

型号 代码	M	L	P 螺距	A max	A min	K max	K min	S max	S min	C max	C min	D max	D min	t max	t min	t_1 max	t_1 min	h (min)
	3	8 10 12 22	0.5	5.68	5.32	3	2.86	2.58	2.52	5.43	4.89	7	6.64	0.55	0.45	0.9	0.7	1.3
	4	6 8 10 12 16 18 20 22 25 30 35 40 50 55 60	0.7	7.22	6.78	4	3.82	3.08	3.02	6.98	6.4	9	8.64	0.9	0.7	1.2	1	2
	5	12 14 16 20 22 25 40	0.8	8.72	8.28	5	4.82	4.095	4.02	8.95	8.25	10	9.64	1.1	0.9	1.4	1.2	2.5
(SCM435)	6	12 16 20 25 30 40 55	1	10.22	9.78	6	5.7	5.14	5.02	11.01	10.11	12	11.57	1.8	1.4	1.7	1.5	3
TAM01	8	20 22 25 35 40	1.25	13.27	12.73	8	7.64	6.14	6.02	13.94	12.98	16	15.57	2.2	1.8	2.1	1.9	4
	10	25 30 35 40 45 50 55	1.5	16.27	15.73	10	9.64	8.175	8.025	16.99	15.83	20	19.48	2.7	2.3	2.65	2.35	5
	12	20 30 35 40 45 50 60 70 80	1.75	18.27	17.73	12	11.57	10.175	10.025	19.93	18.7	24	23.48	3.3	2.7	3.15	2.85	6
	2	4 5 6 8 10 12 14 16	0.4	3.98	3.62	2	1.86	1.56	1.52	3.75	3.45	5	4.6			0.68	0.52	1
	2.5	5 6 8 10 12 14 16	0.45	4.68	4.32	2.5	2.36	2.06	2.02	4.54	4	6	5.7	0.55	0.45			1.1
	3	6 8 10 12 14 16 20	0.5	5.68	5.32	3	2.86	2.58	2.52	5.43	4.89	7	6.64			0.9	0.7	1.3
(SUS304)	4	6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35	0.7	7.22	6.78	4	3.82	3.08	3.02	6.98	6.4	9	8.64	0.9	0.7	1.2	1	2
TAM02	5	8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50	0.8	8.72	8.28	5	4.82	4.095	4.02	8.95	8.25	10	9.64	1.1	0.9	1.4	1.2	2.5
	6	10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50	1	10.22	9.78	6	5.7	5.14	5.02	11.01	10.11	12	11.57	1.8	1.4	1.7	1.5	3
	8	12 16 20 25 30 35 40 45 50	1.25	13.27	12.73	8	7.64	6.14	6.02	13.94	12.98	16	15.57	2.2	1.8	2.1	1.9	4
	10	16 20 25 30 35 40	1.5	16.27	15.73	10	9.64	8.175	8.025	16.99	15.83	20	19.48	2.7	2.3	2.65	2.35	5

请按图示订货

型号 代码	M	L
TAM02	3	6 8 10 12
	4	6 8 10 12

TAM02—M3—L8

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 5

内六角平圆头组合螺钉

代码	类型		螺纹	材质		表面处理	强度等级
				国标	相当		
TAM09	组合型	带平垫圈、弹簧垫圈	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-70

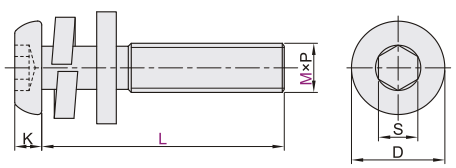

弹簧垫圈



平垫圈



视角标准：第一视角

型号 代码	M	L	P 螺距	D max	D min	K max	K min	S max	S min	弹簧垫圈 d_1 max	弹簧垫圈 d_1 min	弹簧垫圈 b_1 max	弹簧垫圈 b_1 min	弹簧垫圈 t_1 max	弹簧垫圈 t_1 min	平垫圈 d max	平垫圈 d min	平垫圈 D_2 max	平垫圈 D_2 min	平垫圈 t max	平垫圈 t min
	3	6 8 10 12 16 18 20 25 30	0.5	5.7	5.4	1.65	1.4	2.08	2.02	2.83	2.69	1.3	1.1	0.9	0.7	2.83	2.73	7	6.64	0.55	0.45
	4	6 8 10 12 16 18 20 25 30 35 40	0.7	7.6	7.24	2.2	1.95	2.58	2.52	3.78	3.6	1.6	1.4	1.2	1	3.78	3.66	9	8.64	0.9	0.7
TAM09	5	8 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50	0.8	9.5	9.14	2.75	2.5	3.08	3.02	4.75	4.45	2.1	1.9	1.4	1.2	4.75	4.57	10	9.64	1.1	0.9
	6	10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50	1	10.5	10.07	3.3	3	4.095	4.02	5.71	5.41	2.65	2.35	1.7	1.5	5.71	5.53	12	11.57	1.8	1.4
	8	12 16 18 20 25 30 35 40 45 50	1.25	14	13.57	4.4	4.1	5.14	5.02	7.64	7.28	3.15	2.85	2.1	1.9	7.64	7.42	16	15.57	2.2	1.8

请按图示订货

型号 代码	M	L
TAM09	3	6 8 10 12
	4	6 8 10 12

TAM09—M3—L8

未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

交货期 7