

丝杆步进电机


滚珠丝杆·丝杆长度选择

外部驱动型 步距角1.8°




代码	类型	电机宽度	材质		螺纹旋向
			丝杆	螺帽	
NHG31	外部驱动型	28系列	SCM450	SCM415H	右旋
		35系列			
		42系列			
		57系列			

- ① 滚珠丝杆精度等级为C7。
- ② 选型时丝杆长度须留余量，并防止螺帽跑出丝杆末端，导致产品无法使用。
- ③ 本产品型号不含驱动器，驱动器请分开询价购买。

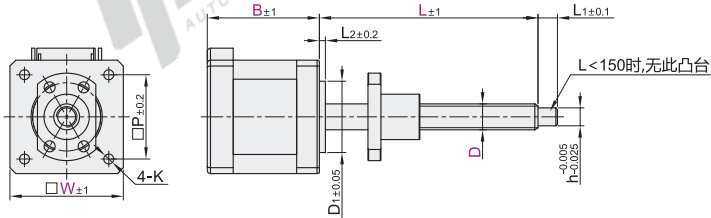

螺帽



螺帽尺寸表

W	B	D	H	螺帽参数									
				a	b	c	d	e	f	g			
28	32	6	1	3.5	15	12	24	18					16
35	35	8	1		16								
				18	14	27	21			19			
42	40	8	1	4	16	14	27	21	3.4				18
56	57	10	2	5	28	18	35	27	4.5				22



功能组件

B6

型号 代码	W	B	D 丝杆直径	H 导程	L	P	K	D1	L2	h	L1	额定推力 (N)*	步长 (mm)	额定 电流(A)	额定 电压(V)	相电阻 (Ohm)	相电感 (mH)	转子惯量 (gcm ²)	相数	绝缘 等级		
																					50 75 100 125 150	23
NHG31	28	32	6	1	100 125 150	23	M2.5深3															
																						26
	35	35	8	1	75 100 125																	
	42	40	8	1	150 175 200																	
56	57	10	2	100 125 150 175 200 225 250 275 300	47.1	Ø5.1通 深5		38.1	1.6													

- ① 丝杆步进电机配有约300mm引出线，黑、绿、红、蓝分别对应驱动器A+、A-、B+、B-。
- ② * 额定推力对应转速300rpm。



请按图示订货

型号	代码	W	B	D	H	L
NHG31	28	32	6	1	50 75 100 125 150	

NHG31 - W20 - B32 - D6 - H1 - L75



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

12