


单网口


代码	类型	输入电压	外壳材质
ZWB06	电子行业用 单网口 除静电	DC24V	铝

产品特点

- 除静电速度快、平衡电压低、安全性高；
- 具备高压故障报警提示功能；
- 可遥控调节正负离子。

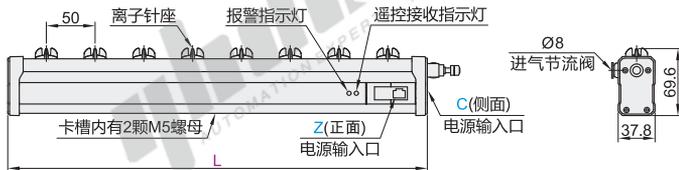

接线图

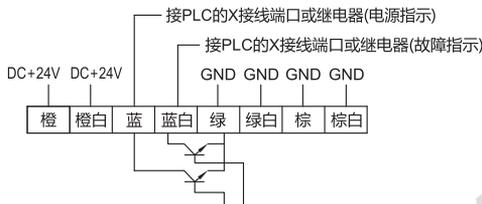

型号		电源输入口	工作电压 (V)	工作距离 (mm)	功率 (W)	占空因数	离子棒300mm处		电源线长度 (m)	使用气压 (Mpa)	工作湿度	工作温度 (°C)
代码	L 最小单位50						消电时间	离子平衡度				
ZWB06	300~3000	C(侧面) Z(正面)	DC±5000	100~1000	10	48~51%	≤2S	≤ ±30V	3	0.1~0.6	<70%	0~50



型号			电源输入口
代码	L 最小单位50		
ZWB06	300~3000	C(侧面) Z(正面)	

ZWB06-L300-C



优惠价	
数量	1~5    6~
价格	100% 另行报价

未税价(元)



交货期	
数量	1~5    6~
价格	100% 另行报价

5

双网口

代码	类型	输入电压	外壳材质
ZWB08	电子行业用 双网口 除静电	DC24V	铝


特点

- 一体滑槽结构、气嘴放电极可更换、带记忆功能；
- 智能自平衡控制系统，具备高压故障报警提示功能。

- 注意事项：网口可以接电源线，也可以接传感器等。
- 可配合ZHJ90静电传感器使用。



来图定制

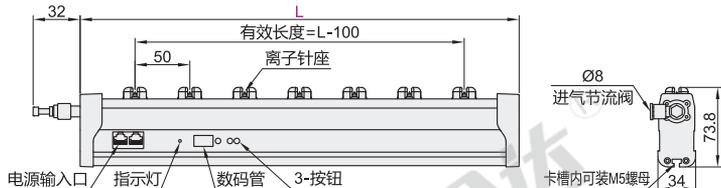

型号		电源输入口	额定功率 (W)	离子棒300mm处		使用气压 (Mpa)
代码	L 最小单位50			消电时间	离子平衡度	
ZWB08	400~2500	正面	24	≤0.2S	≤ ±30V	0.1~0.5




型号		
代码	L 最小单位50	
ZWB08	400~2500	

ZWB08-L500



Example 使用示例

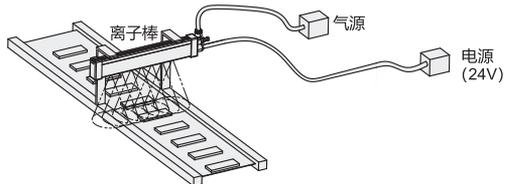

优惠价	
数量	1~5    6~
价格	100% 另行报价

未税价(元)



交货期	
数量	1~5    6~
价格	100% 另行报价

5