


代码	类型		指示灯
ZIU30	日式端子台	三菱L、Q和A系列输入模块对应端子台	无

CE

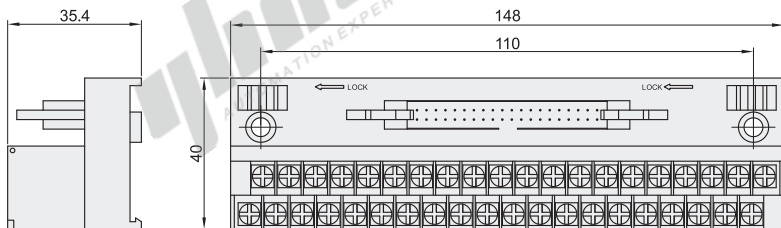


**注意**


- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

**配线图**

规格: 40

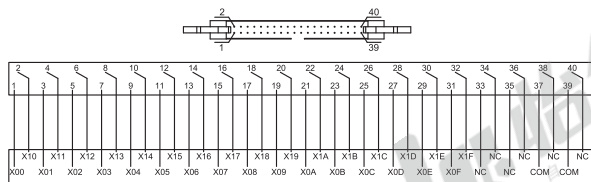


**连接图**




PLC 连接端子台

规格: 40A

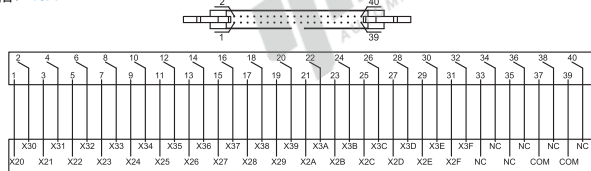

**适用电线**

1.25mm<sup>2</sup>MAX



视角标准: 第一视角

型号		额定 输入电流	额定 输入电压	位数	适用电线
代码	规格				
ZIU30	40	1A	DC24V	40	ZIC15 (P537)
	40A				

**参数表**

绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V 1min
端子	M3×10L
扭矩	1.2N·m(12kgf·cm)
环境温度	-10°C~+50°C
内置连接器	HIF3BA-40P-2.54DSA(牛角座)
环境湿度	5%RH~95RH%(无凝露)

**适用PLC**

输入模块	输入点数	适用端子台
LX41C4	32	ZIU30-40
LX42C4	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
QX41	32	ZIU30-40
QX41-S1	32	ZIU30-40
QX42	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
QX42-S1	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
QX71	32	ZIU30-40
QX72	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
QX82	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
QX82-S	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
A1SX41	32	ZIU30-40
A1SX42	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
A1SX71	32	ZIU30-40
A1SX82	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
AX42	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
AH42	32	ZIU30-40



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIU30	40
	40A

ZIU30—40

报价方式