


# 近摄环/光源转接线/光源延长线/光源分支线

## 近摄环

代码	类型	材质	表面处理
NHN36	近摄环	铝合金	黑色阳极氧化

### 产品特点

- 与定焦镜头组合使用;
- 可在工作距离小于镜头的最小工作距离的情况下使镜头可以聚焦, 几乎不改变镜头视角, 通常安装在镜头与相机接口之间。

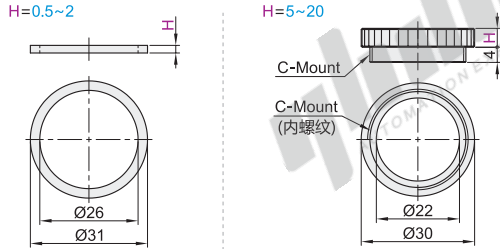

视角标准: 第一视角

型号		相机接口	镜头接口
代码	H	C-Mount	C-Mount
	0.5		
	1		
	2		
NHN36	5		
	10		
	15		
	20		

型号	
代码	H
NHN36	0.5
	1

请按图示订货


NHN36—H0.5

优惠价	数量		交货期
	1~5	6~	
未税价(元)	100%	另行报价	7

## 光源转接线

代码	类型	柔韧性	外壳材质	线缆颜色
NHN37	光源转接线	标准	PVC	黑色

### 产品特点: 用于视觉光源和控制器接口的转接。



视角标准: 第一视角

型号		光源接口端	线缆外径
代码	控制器接口端(孔数)	(孔数)	
NHN37	2	3	Ø3.8
	3	2	

型号		光源接口端
代码	控制器接口端(孔数)	(孔数)
NHN37	2	3
	3	2

请按图示订货


NHN37—2—3

优惠价	数量		交货期
	1~5	6~	
未税价(元)	100%	另行报价	7

## 光源延长线

代码	类型	柔韧性	外壳材质	线缆颜色	工作温度
NHN38	光源延长线	高柔	PVC	黑色	-20~40°C

### 产品特点: 连接视觉光源和光源控制器的延长线缆。

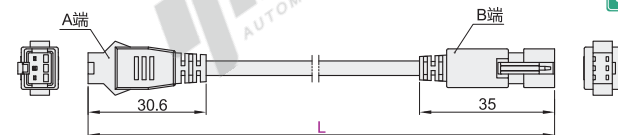

视角标准: 第一视角

型号		A端接口	B端接口	线缆外径	±90°弯折循环次数	最小弯曲半径	最大工作电压DC(V)	最大工作电流(A)	适用场景
代码	L(m)								
NHN38	3 5 10 15 20	SMR-03V-BC	SMR-03V-B	Ø3.8	500万次	30	24	3	静态/拖链

型号		优惠价
代码	L(m)	数量
NHN38	3	1~5
	5	6~

请按图示订货



NHN38—L3

优惠价	数量		交货期
	1~5	6~	
未税价(元)	100%	另行报价	7

## 光源分支线

代码	类型	柔韧性	外壳材质	线缆颜色	
NHN39	光源分支线	高柔	PVC	黑色	
NHN40					1拖2
					1拖4

### 产品特点: 连接2/4台光源和光源控制器的分支线缆。

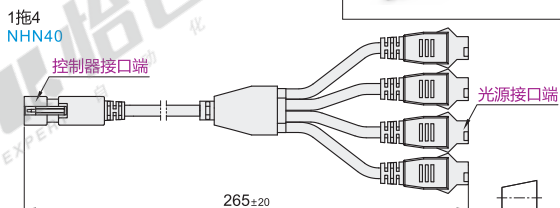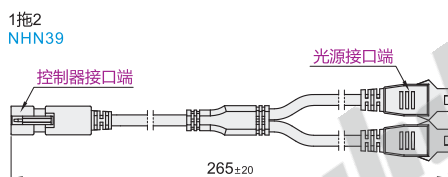

视角标准: 第一视角

型号		光源接口端	线缆外径
代码	控制器接口端(孔数)	(孔数)	
NHN39	3	3	Ø3.8
NHN40			

型号		光源接口端
代码	控制器接口端(孔数)	(孔数)
NHN39	3	3
NHN40		

请按图示订货

NHN39—3—3

优惠价	数量		交货期
	1~10	11~	
未税价(元)	100%	另行报价	7