双轴承定位式T型
键槽型

代码	类型		材质		表面处理
			轴承	轴承座	轴承座
BHP61	键槽型	高度h选择型	钢	S45C	发黑
BHP62					无电解镀镍
BHP63				A2017	本色阳极氧化(哑光)
BHP66			不锈钢	SUS304	—
BHP71		高度h指定型	钢	S45C	发黑

来图定制



由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1~0.2。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于 ：JIS B 1514 0 级

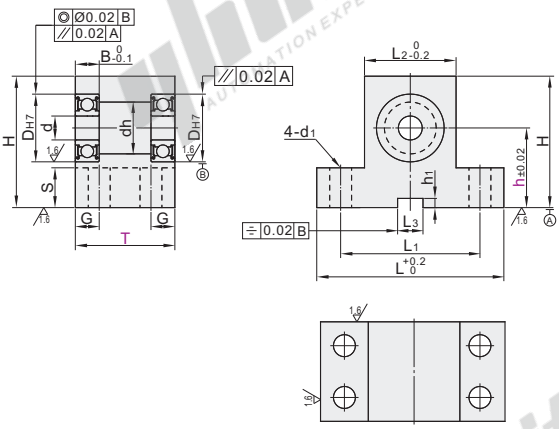

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 轴承型号	型号 密封圈	T 选择	h 高度选择型	h 高度指定型 最小单位1	d	DH7	dh	B	H	L	L1	L2	G	S	d1	L3	h1	适用键 公称尺寸
高度h选择型 BHP61 BHP62 BHP63 BHP66	623	ZZ (双盖式)	20 25 30	10 15 20 25	–	3	10 +0.015 0	7	4	h+8.8	36	26	16	5	4.8	4.3	3 ±0.0125	1.4	3×3
	624					4	13	9			38	28	18						
	605					5	14 +0.018 0	10	5	h+10.8	40	30	20				4 ±0.0150	1.8 +0.10 0	4×4
	606		25 30 35	15 20 25 30	15~30	6	17	13	6	h+12.8	47	35	23						
	608					8	22	18	7	h+14.8	53	41	29				6	2.8	6×6
	6900			15 25 30 35 40	15~40	10		19	6										
	6000	※VV (非接触式橡胶密封圈)	25 30 35 40	20 25 30 35 40	20~40		26 +0.021 0	22	8	h+16.8	58	46	34	6	9.8	5.3			
	6901					12	24	21	6	h+15.8	56	44	32				8 ±0.0180		8×7
	6001						28	24	8	h+17.8	60	48	36						
	6902		25 30 40 50	20 30 40 50	20~50	15		25	7										
高度h指定型 BHP71	6002	DD (接触式橡胶密封圈)	30 40 50				32 +0.025 0	28	9	h+19.8	68	54	40					3.3 +0.20 0	
	6903		25 30 40 50	25 30 40 50	25~50	17	30 +0.021 0	27	7	h+18.8	64	52	38	7	14.8	6.3			
	6003		30 40 50				35	31	10	h+21.8	70	56	43				10		10×8
	6904		35 40 50			20	37 +0.025 0	34	9	h+22.8	73	59	45						
	6004		40 45 50	30 40 50 60	30~60		42	36	12	h+24.8	82	66	50	8		9			
	6005		40 50 60			25	47	41		h+27.8	96	76	56	10			12 ±0.0215		12×8
	6006			35 40 50 80	30~80	30	55 +0.030 0	48	13	h+31.8	104	84	64		19.8	11			

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

请按图示订货

高度选择型

型号 代码	型号 轴承型号	型号 密封圈	T 选择	h 高度选择型	d
BHP61	623	ZZ	20 30	15 20 25	3
BHP62	624	VV			4

BHP62—624ZZ—T20—h25

可选加工

可选加工(高度选择型)

型号 代码	型号 轴承型号	型号 密封圈	T 选择	h 高度选择型	可选加工代码
BHP61	623	ZZ	20 30	15 20 25	NA KC
BHP62	624	VV			KK

BHP62—624ZZ—T20—h25—NA

可选加工 代码	增加两侧倒角 KK	增加倒角C2 KC	不装配轴承、挡圈 NA
技术说明	选型方法 KK	选型方法 KC	选型方法 NA
	KK	C2	不装配轴承及挡圈(附带出货)

d	KK
3~8	5
10~20	10
25・30	12

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 5