



代码	类型	间隙	轴承精度	轴承材质		后置代码
				国标	相当	
CRBFV...ATUUT1-IKO	内外环一体型	T1	P5	GCr15	SUJ2	UU(两端密封)
CRBFV...ATUUC1-IKO		C1				T(内圈为螺纹孔) T1(T1间隙) C1(C1间隙)

IKO

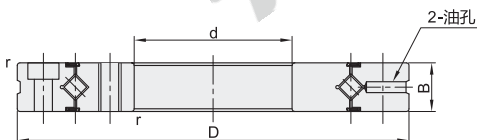

安装图

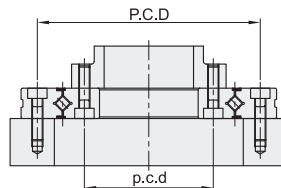

视角标准：第一视角

型号		主要尺寸				基本额定负载(N)		安装孔相关尺寸				参考重量 (kg)
代码	规格	d	D	B	r (min)	Cr(动)	Co(静)	内环		外圆		
								p.c.d	安装孔	P.C.D	安装孔	
CRBFV...ATUUT1-IKO CRBFV...ATUUC1-IKO	108	10	52	8	0.3	2910	2430	16	4-M3贯通	42		0.12
	2012	20	70	12		7600	8370	28	6-M3贯通	57	6-Ø3.4贯通, 沉孔Ø6.5深3.3	0.31
	2512	25	80			8610	10600	35		67		0.4
	3515	35	95	15	17300	20900	45	8-M4贯通	83	8-Ø4.5贯通, 沉孔Ø8深4.4	0.66	
	5515	55	120		20100	27700	65	8-M5贯通	105	8-Ø5.5贯通, 沉孔Ø9.5深5.4	0.96	
	8022	80	165		22	51100	72000	97	10-M5贯通	148	10-Ø5.5贯通, 沉孔Ø9.5深5.4	2.63
	9025	90	210	25	1.5	73400	108000	112	12-M8贯通	187	12-Ø9贯通, 沉孔Ø14深12	4.83
	11528	115	240	28		84300	138000	139		217	12-Ø9贯通, 沉孔Ø14深13.5	6.81



请按图示订货

型号	
代码	规格
CRBFV...ATUUT1-IKO	108
CRBFV...ATUUC1-IKO	2012

CRBFV108ATUUT1-IKO



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~200	201~
100%	另行报价



交货期

7