


拖链


代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VBY22	一般用	21	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VBY24			外径打开						

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。

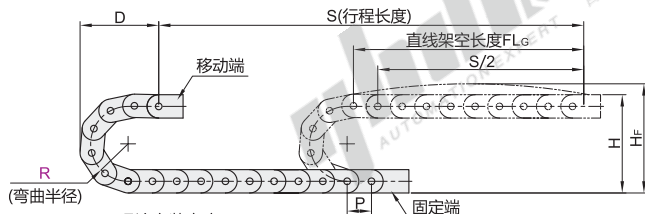


- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ + 安全量


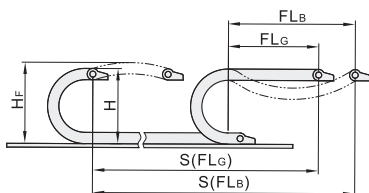


① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

内径打开



外径打开



① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。



视角标准: 第一视角

① 每米链节数=1000÷节距P

型号		弯曲 半径R	链节数 N	接头	内高 G	外高 T	内宽 F	外宽 E	节距 P	安装尺寸			实际安装 高度 H _F	最大 电缆直径	最大架空 负载 (kg/m)	最大架空 长度 (m)	重量 (kg/m)				
代码	规格									H	D	K									
VBY22 VBY24	2115	28*	1~ (最小单位1)	(带梳状板) VEY22	21	28	15	28.7	33.3	84	109	222	109	18	0.8	1.2	≈0.44				
		38								104	119	253	129								
		48								124	129	284	149								
		55								138	136	306	163								
		75								178	156	369	203								
	2125	28*					25	38.7		84	109	222	109				104	119	253	129	≈0.45
		38								104	119	253	129								
		48								124	129	284	149								
		55								138	136	306	163								
		75								178	156	369	203								
	2138	28*					38	51.7		84	109	222	109				104	119	253	129	≈0.50
		38								104	119	253	129								
		48								124	129	284	149								
		55								138	136	306	163								
		75								178	156	369	203								
	2150	28*					50	63.7		84	109	222	109				104	119	253	129	≈0.53
		38								104	119	253	129								
		48								124	129	284	149								
		55								138	136	306	163								
		75								178	156	369	203								
	2168	28*					68	82		104	119	253	129				124	129	284	149	≈0.66
		38								138	136	306	163								
		48								178	156	369	203								
		55								104	119	253	129								
		75								124	129	284	149								
	2180	28*					80	94		138	136	306	163				178	156	369	203	≈0.72
		38								104	119	253	129								
		48								124	129	284	149								
		55								138	136	306	163								
		75								178	156	369	203								
	21100	28*					100	114		124	129	284	149				138	136	306	163	≈0.78
		38								178	156	369	203								
48		104	119	253	129																
55		124	129	284	149																
75		138	136	306	163																
	100			228	181	447	253														

国产拖链/接头/分隔片


高性价比型·21系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型

接头


代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY22	21系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB




规格: 2115/2125

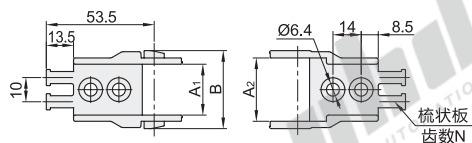


规格: 2138

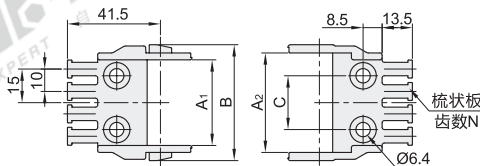

规格: 2150

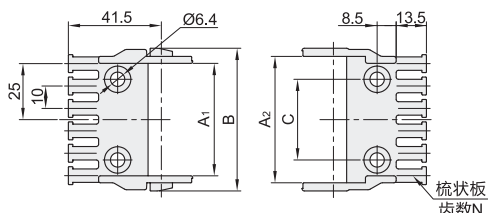

规格: 2168/2180/21100

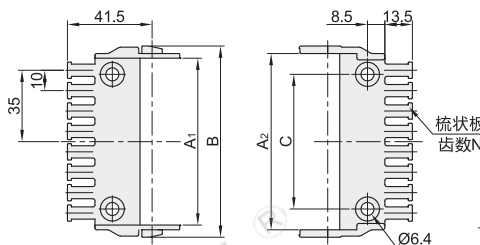

视角标准: 第一视角

型号	内宽	A ₁	A ₂	B	C	梳状板齿数N	适用拖链规格
代码	规格						
VEY22	2115	15	15.2	21.8	28.7	2	VBV22-2115/VBY24-2115
	2125	25	25.2	31.4	38.7	2	VBV22-2125/VBY24-2125
	2138	38	38.2	44.4	51.7	4	VBV22-2138/VBY24-2125
	2150	50	50.2	56.4	63.7	6	VBV22-2150/VBY24-2150
	2168	68	68.2	74.4	81.7	7	VBV22-2168/VBY24-2168
	2180	80	80.2	86.4	93.7	8	VBV22-2180/VBY24-2180
	21100	100	100.2	106.4	113.7	10	VBV22-21100/VBY24-21100



请按图示订货

型号	规格
代码	规格
VEY22	2115
	2125

VEY22 — 2115



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


交货期	3
-----	---

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG01	一般用型	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VHY01	拖链用				

横隔片搭配竖隔片一起使用。

竖隔片
VG01



横隔片
VHY01



视角标准: 第一视角

横隔片

型号	适用拖链规格
代码	适用拖链内宽F
VHY01	38
	50
	68
	80
	100

竖隔片

型号	适用拖链代码
代码	适用拖链内高G
VG01	21



请按图示订货

型号	规格
代码	规格
VHY01	38
	50

VHY01 — F50

型号	规格
代码	规格
VG01	21

VG01 — G21



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	3
-----	---