


最小安装中心距2360mil/60.0mm·最大行程5mm ▶
最小安装中心距3000mil/76.0mm·最大行程10mm ▶


探针(OCV测试用)

■ 最小安装中心距2360mil/60.0mm-最大行程5mm

代码	类型	OCV测试用	材质			表面处理
			电流杆	胶套	弹簧	电流杆
PWD03	探针	OCV测试用	黄铜	POM	SUS304	镀金

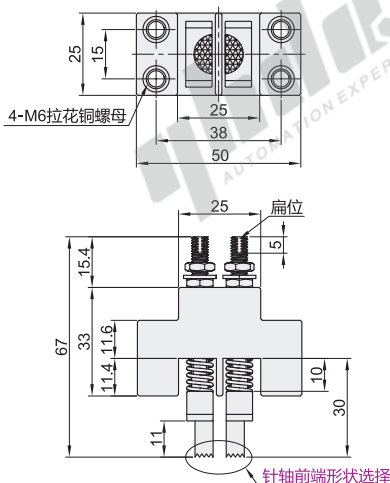

针轴前端形状



视角标准：第一视角

型号	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	接触电阻 (mΩ)	更换参考使用次数
代码 针轴形状 PWD03 A	3.4	5	4000	5100	≤50	≤2	3万次



请按图示订货

型号
代码 针轴形状 PWD03 A

PWD03—A



未税价(元)


优惠价
数量 1~99 100~ 价格 100% 另行报价



交货期
10

■ 最小安装中心距3000mil/76.0mm-最大行程10mm

代码	类型	OCV测试用	材质			表面处理
			电流杆	胶套	弹簧	电流杆
PWD02	探针	OCV测试用	磷青铜	POM	SUS304	镀金

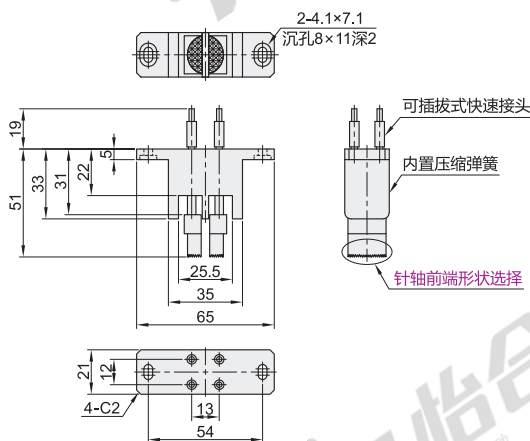

针轴前端形状



视角标准：第一视角

型号	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数
代码 针轴形状 PWD02 A	8	10	4000	≤50	≤2	10万次



请按图示订货

型号
代码 针轴形状 PWD02 A

PWD02—A



未税价(元)

优惠价
数量 1~99 100~ 价格 100% 另行报价



交货期
5