

# 激光传感器


## 对射型 圆柱型



代码	类型	检测方式
ZHR26	圆柱型	对射型


### 特点:

- 塑料外壳;
  - 检测距离可调, 安装简便, 节省空间, 适用于狭小空间安装。
- ① 默认出线2米, 支持定制。

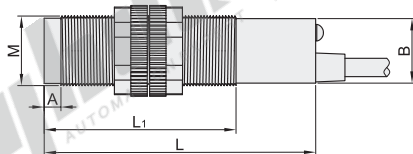


### 接线图

#### NPN输出



#### PNP输出



代码	型号	输出功能	检测距离 (mm)	M	A	B	L	L <sub>1</sub>	光源
ZHR26	N (NPN) P (PNP)	N (NPN)	20000	M12	2	11	59	42	660nm红色激光
		P (PNP)	40000	M18	4	17	70	50	

### 技术参数

检测方式	对射型
检测物体	Ø12以上不透明物体
反差	检测距离的20%以下
电源电压	12~24V DC
消耗电流	≤45mA
电路保护	浪涌保护, 短路保护, 极性反接保护
反应时间	动作/回复各1.0ms以下
工作状态指示灯	红色
防护等级	IP67
环境温度	-25~+55°C
环境湿度	35~95%RH, 无凝结
环境光度	白炽灯: ≤3000Lx; 日光: ≤10000Lx
外壳材质	PC
连接方式	导线引出型 (标配2米)



请按图示订货

代码	型号	输出功能	检测距离 (mm)
ZHR26	N (NPN) P (PNP)	N (NPN) P (PNP)	20000 40000

ZHR26-N-20000