

# 柔性拖链电缆



## 带屏蔽

动力电缆 200万次

代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油	颜色
ZLK05	动力电缆	带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	黑色

适用:

主要用作控制及动力传输系统, 广泛用于传感技术、计算机和机械控制设备和控制工程; 三芯及三芯以上有黄绿保护接地导线, 芯线绞合成缆绞合节距短, 整体铜丝屏蔽确保了数据准确传输并且保护电缆免受电磁干扰。

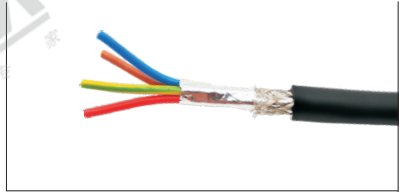

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体: 多股0.15镀锡软铜丝绞合构造



电  
线  
电  
缆

型号	芯数	截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)	芯数×截面积(mm <sup>2</sup> )	20°C导体直流电阻	电缆外径(mm)
ZLK05	2	0.5	100 (100米整卷销售)	2×0.5	39	6.5
	3			3G×0.5		6.8
	4			4G×0.5		7.2
	2	0.75		2×0.75	26	7
	3			3G×0.75		7.2
	4			4G×0.75		7.8
	4	1		4G×1	19.5	8.5
	2			2×1.5		
	3	1.5		3G×1.5	13.3	9
	4			4G×1.5		9.8
	3	2.5		3G×2.5	7.98	10.5
	4			4G×2.5		11.5
	4			4G×4		13
	4	6		4G×6	3.30	15

芯线颜色识别

序号	颜色
1	蓝色
2	棕色
3	黄绿色
4	红色

技术参数

移动寿命	200万次以上
额定电压	300V
测试电压	2KV
弯曲半径	7.5×OD
工作温度	-20 ~ +80°C
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1



型号			
代码	芯数	截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)
ZLK05	4	0.5	100
		0.75	(100米整卷销售)

ZLK05-4-0.5-100

