

方形丝杠支座组件

固定侧
标准肩高 精密型

构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	角接触轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	内六角紧定螺丝附铜片	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	油封(Ø8以下1个)	2





① ② ③ 为一体，请勿拆解，否则将影响精度。



② 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。

③ 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。



d6~8





d10~15

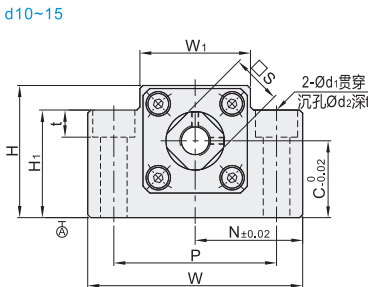



d20



d25

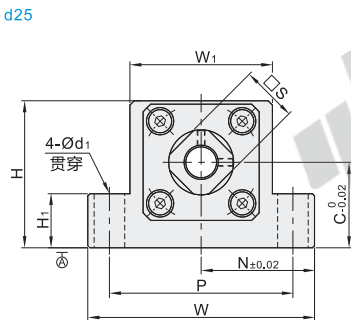

建议轴端加工尺寸



视角标准：第一视角

型号																						建议轴端加工尺寸									
代码	规格	Ød	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	C	W ₁	H ₁	P	N	P ₂	P ₃	Ød ₁	Ød ₂	t	S	油封 适用 轴径 Ød ₄	建议轴端加工尺寸										
																					搭配丝杠轴径 ØD ₁	轴端部外径 Ød	轴端部加工尺寸			公称螺纹		间隔长度			
																						ØD ₁	Ød	ØA	B	E	M	L	T ₄		
发黑 LEB41 无电解镀镍 LED41 镀黑铬 LEG41	6	6	20	5.5	22	3.5	42	25	13	18	20	30	21			5.5	9.5	11	12	9.4	8/10	6 ^{+0.005 -0.012}	5	27	8	M6×P0.75	6	5			
	8S*	8	23	7	26	4	52	32	17	25	26	38	26			6.6	11	12	14	10	10/12	8 ^{+0.005 -0.012}	6	32	9	M8×P1.0	10				
	8S																			11.4			6.5	31.5	7.5		7				
	1022*							40	22		32									14.4											
	10S*	10						43	25		35								16	12	12/14/15	10 ^{+0.005 -0.012}	8			M10×P1.0		5.5			
	10		24	6	29.5	6	70	43	25	36	35	52	35	—	—	9	14	11			14.4				36	15					
	1223*	12						41	23		33								19	15.4	14/15/16	12 ^{+0.005 -0.012}	10			M12×P1.0	11				
	12							43	25		35																				
	1526*				36			46	26		36																				
	1528*	15	25	6		5	80	48	28	41	38	60	40													M15×P1.0	18	10			
15				32			49	30		40						11	17	15		22	19.4	18/20	15 ^{+0.005 -0.014}	12	47	20		6			
20	20	42	10	50	10	95	58	30	56	45	75	47.5	22	10					30	25.4	25/28/30	20 ^{+0.005 -0.014}	17	62	25	M20×P1.0	17	11			
25	25	48	13	60	14	105	68	35	66	25	85	52.5	30	9		—	—	35	31.4	30/32/36	25 ^{+0.005 -0.014}	22	75	18	M25×P1.5	22	15				

① 带 * 规格无电镀、镀铬产品。



请按图示订货

型号		Ød	T
代码	规格		
LEB41	6	6	20
LED41	8	8	23

LEB41—6



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



LEG41

交货期

7



其余

交货期

1

滚珠丝杠
支座组件

E4