

短型


代码	类型	销头形状	载荷	材质			使用温度
				主体	销	弹簧	
ZAS21	短型	平头型	轻载	SUS303	SUS304	SUS304	-30~140°C
ZAS22		球面型					

ZAS21 ZAS22




平头型
ZAS21

球面型
ZAS22

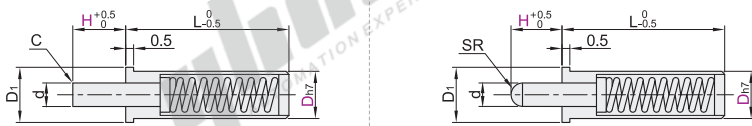

- 建议的安装孔尺寸为 D_{H7} 。
- 请涂沫粘合剂后使用，以防止脱落。



视角标准：第一视角

型号		H	d	D ₁	L	C	负载(N)	
代码	D _{H7}						min.	max.
平头型 ZAS21	2	1.5	1	2.5	8	0.1	0.49	0.98
	3	3	2	3.5	10	0.15	0.49	1.47
球面型 ZAS22	4	3	3	4.5	10	0.2	0.59	1.47
	5	4	4	5.5	11.5	0.3	0.64	1.96

kgf = N×0.101972



请按图示订货

型号		D	H
代码	D _{H7}		
ZAS21	3	3	3
ZAS22	3	3	3

ZAS21—D2—H1.5



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期


5

止动螺钉型

代码	类型	销头形状	载荷	材质			使用温度
				主体	销	弹簧	
ZAS31	止动螺钉型	平头型	轻载	SUS303	SUS304	SUS304	-30~140°C
ZAS32			重载				

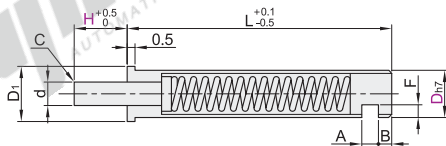

- 建议的安装孔尺寸为 D_{H7} 。
- 请涂沫粘合剂后使用，以防止脱落。



视角标准：第一视角

型号		H	d	D ₁	L	A	B	F	C	负载(N)			
代码	D _{H7}									轻载ZAS31		重载ZAS32	
										min.	max.	min.	max.
轻载 ZAS31	2	1.5	1	2.5	20.5	2.5	0.5	0.1	0.49	0.98		1.96	3.92
		3								30.5	1.67	3.73	
	3	3	2	3.5	20.5	3.5	1	0.15	0.59	1.47		2.45	3.92
		6								30.5	2.26	3.73	
	重载 ZAS32	4	3	3	4.5	20.5	3.5	0.8	0.2	0.49	2.06	2.45	5.3
			6							25.5	0.69	3.92	2.94
5		4	4	5.5	22.5	3.5	0.8	0.3	0.64	1.96	3.73	6.96	
		8							29.5	0.78	3.82	3.04	7.06
	12				37.5			0.83	5.79	2.75			

kgf = N×0.101972



请按图示订货

型号		D	H
代码	D _{H7}		
ZAS31	3	3	3
ZAS32	3	3	3

ZAS31—D2—H1.5



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5