


代码	支架				轮部			轴承	
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	回转部	轮部
CEK01	固定型	Q235A	※镀锌 电泳(黑漆)	—	P	聚丙烯	米黄色	无	有
					U	聚氨酯	橙色		
					N	尼龙	本色		
					UA	铁芯聚氨酯	红色		

特点

- 方钢碗双轨道圆弧形的的设计，确保载重和灵活度。
- 轮面具有抗冲击、耐磨等功能。
- 具有更好的回弹力，使用起来比其它材料更加省力。
- 适合在比较平滑并且要求有防缠要求的场合使用。
- 使用温度为-15~80℃。
- 轮子表面邵氏硬度为65D。

※当轮材质为P(聚丙烯)和UA(铁芯聚氨酯)时，支架的表面处理为镀锌，其余为黑漆电泳。

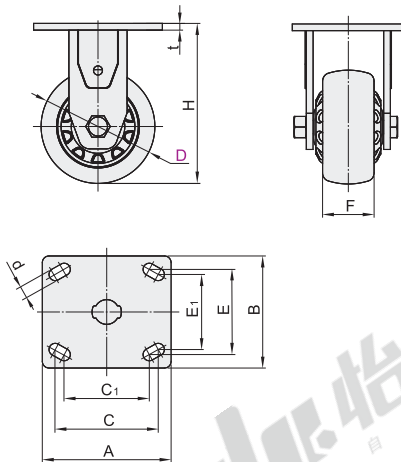

视角标准：第一视角

型号		轮材质	H	t	F	A	B	C	E	C1	E1	d	容许载荷(Kg)				重量(Kg)			
代码	D												P(聚丙烯)	U(聚氨酯)	N(尼龙)	UA(铁芯聚氨酯)	P(聚丙烯)	U(聚氨酯)	N(尼龙)	UA(铁芯聚氨酯)
CEK01	100	P(聚丙烯)	144										265	280	290	280	1.36	1.43	1.45	2.4
	125	U(聚氨酯)	165	6	50	118	103	92	76	76	67	11	325	340	355	350	1.51	1.49	1.68	2.79
		N(尼龙)																		
	150	UA(铁芯聚氨酯)	191										400	380	425	400	1.76	1.98	2	3.29

① 当轮材质是-N(尼龙)时，轮宽F=45；当轮材质是-U聚氨酯时，轮宽F=48。



请按图示订货

型号		轮材质	H
代码	D		
CEK01	100	P(聚丙烯)	144
	125	U(聚氨酯)	165

CEK01—D100—P



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1