




平型扭矩蝶形铰链

阻尼缓冲型 · 沉孔型/圆孔型

沉孔型

代码	类型	调整角度	材质	表面处理	使用温度范围(°C)
HFM40	阻尼缓冲型	关闭型	ZDC	镀铬	-20~70
HFM42		开启型			

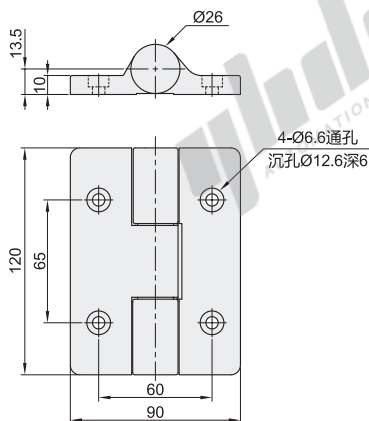

视角标准：第一视角

型号	扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格	
HFM40	120	0~8
HFM42	120A	8~16
	120B	16~24



请按图示订货

型号	规格
代码	
HFM40	120
HFM42	120A



未税价(¥)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期	1
-----	---




- ① 扭矩值为单个铰链时的扭矩，建议1扇门使用2个铰链。
- ② 使用多个铰链时，安装时要确保各铰链的轴心之间无偏差。

圆孔型

代码	类型	调整角度	材质	表面处理	使用温度范围(°C)
HFM52	阻尼缓冲型	圆孔型	ZDC+ SUS304	烤漆(金属银色)+ 滚筒研磨	0~40

特点：

- 铰链为偏心安装，非对称，偏心量设置8mm；
- 能够使上翻门缓慢关闭，请不要竖直使用；
- 在120°回转范围以内，能够获得阻尼效果，空转扭矩为2.5N·m。

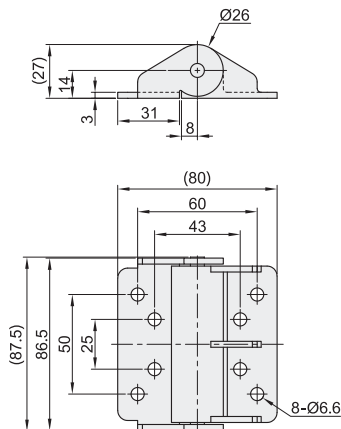

视角标准：第一视角

型号	扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格	
HFM52	86	10



请按图示订货

型号	规格
代码	
HFM52	86



未税价(¥)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期	35
-----	----