

方形丝杠支座组件

固定侧·径向轴承型 低肩型 压盖内藏型

代码	类型	材质		表面处理
		①③⑤	④	①③④⑤
LEB22 ●	固定侧 径向轴承型	S45C	SUJ2	发黑
LED22				无电解镀锌



构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	径向轴承	1对
③	轴承盖	1
④	轴环	2
⑤	支座用螺母(带紧定螺钉)	1
⑥	油封(Ø8以下1个)	2




RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准


- ①②③⑥已装好, 请勿拆卸, 否则影响精度。
- ⑤施加预压, 使之能够承受轴向负载。
- ④请在低于Max.3000rpm的转速下使用。
- ⑥压盖内藏型支座, 在高频振动情况下, 轴承盖有松动风险, 轴承盖螺纹处涂螺纹胶拧紧即可。

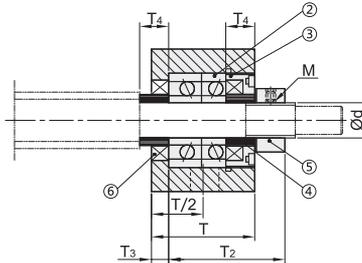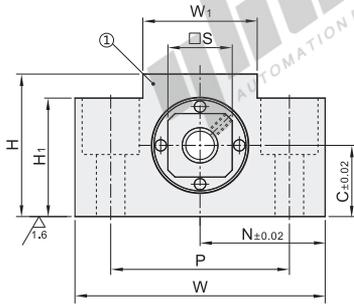

安装孔形状

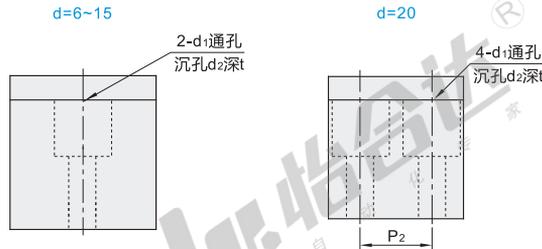

建议轴端加工尺寸

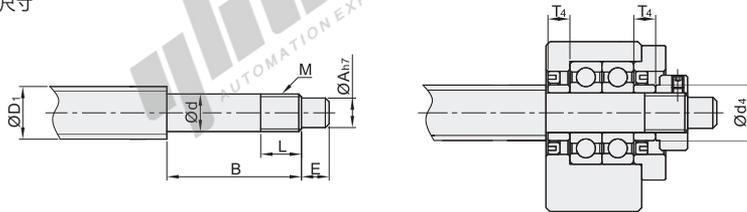

视角标准: 第一视角

型号	代码	规格	Ød	T	T ₂	T ₃	W	H	C	W ₁	H ₁	P	Ød ₁	Ød ₂	t	N	P ₂	S	油封 适用 轴径 Ød ₄	建议轴端加工尺寸										
																				适配丝杠轴径 ØD ₁	轴端部外径 Ød	轴端部加工尺寸 ØA	B	E	公称螺纹 M	L	间隔环长度 T ₄			
发黑 LEB22 无电解镀锌 LED22	6	6	20	22	3.5	42	25	13	18	20	30	5.5	9.5	11	21			12	9.4	8	6 ^{-0.005} _{-0.012}	4	28	8	M6×0.75	8	5			
	8S																		9.8											
	8	8	23	26	4	52	32	17	25	26	38	6.6	11	12	26			14	11.4	10/12	8 ^{-0.005} _{-0.012}		32	9	M8×1.0	10				
	1022						40	22											14.4											
	10S	10																	16	11.8	12/14/15	10 ^{-0.005} _{-0.012}	8			M10×1.0		5.5		
	10		27	29.5	6	70	43	25		36	35		52	9	14	11	35			14.4				36	15			11		
	1223						41	23			33								19	15.4	14/15/16	12 ^{-0.005} _{-0.012}	10			M12×1.0				
	12	12					43	25			35																			
	1526						48	26			36																			
	1528	15	29	36	5	80	50	28	41	38	60			11	17	15			22	19.4	18/20	15 ^{-0.005} _{-0.014}	12	47	20	M15×1.0	18	10		
15						49				40																				
20A	20	48	50	10	95	58				56	45	75							47.5	22	30	25.4	25/28/30	20 ^{-0.005} _{-0.014}	17	62	25	M20×1.0	17	11

请按图示订货

型号		Ød	T
代码	规格		
LEB22	6	6	20
	8	8	23

LEB22 — 6

未税价(元)

优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

交货期
1

滚珠丝杠
滚珠组件
花键
E4