


双面带防尘盖式 ▶ 标准型

深沟球轴承



代码	类型	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	轴承材质	
					国标	相当
BAY	标准型	6	GB/T 307.1 6级	ZZ(双面带防尘盖)	GCr15	SUJ2
BAY...-SUS					30Cr13	SUS420
BAY07...-SUS					0Cr18Ni9	SUS304

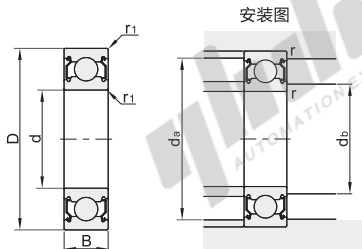

安装图

EX

Example
使用示例



① 深沟球轴承在丝杆传动之间起到支撑和传动的
作用，实现工件的运输，
主要应用于3C，非标
设备等行业。

① 不承诺品牌。

② 基本额定负载/容许转速/重量值不适用于SUS304和SUS420材质。

视角标准：第一视角

型号 代码	轴承型号	d	D	B	r1 (min)	基本额定负载		极限转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
						Cr(动) KN	Cor(静) KN		db		da (max)	r (max)	
									(min)	(max)			
BAY BAY...-SUS BAY07...-SUS	6700ZZ*	10	15	4	0.2	0.85	0.43	15000	10.4	11.21	14.2	0.2	2
	6800ZZ*		19	5		1.83	0.93	24000		12.5	17		5
	6900ZZ*		22	6	0.3	2.7	1.27	21000	12	13	20	0.3	9
	6000ZZ*		26	8		4.55	1.96			13.5	24		18
	6200ZZ*	12	30	9		5.1	2.39	18000	14	16	26		32
	6300ZZ*		35	11	0.6	8.1	3.45	16000		17	31	0.6	53
	6701ZZ*		18	4	0.2	1.1	0.7	8300	13.6	13.8	16.4	0.2	2
	6801ZZ*		21	5		1.92	1.04	20000		14.5	19		6
	6901ZZ*		24	6	0.3	2.89	1.46	19000	14	15	22	0.3	11
	6001ZZ*	15	28	8		5.1	2.37	18000		16	26		22
	6201ZZ*		32	10	0.6	6.82	3.08	16000	16	17	28	0.6	37
	6301ZZ*		37	12	1.0	9.7	4.2	15000	17	18.5	32	1.0	60
	6702ZZ*		21	4	0.2	0.94	0.58	6600	16.6	16.8	19.4	0.2	3
	6802ZZ*	17	24	5		2.1	1.25	17000		22			7
	6902ZZ*		28	7	0.3	4.3	2.3	16000	17	17.5	26	0.3	16
	6002ZZ*		32	9		5.6	2.84	15000		19	30		30
	6202ZZ*		35	11	0.6	7.6	3.7		19	20	31	0.6	45
	6302ZZ*	20	42	13	1.0	11.4	5.45	12000	20	23	37	1.0	82
	6703ZZ*		23	4	0.2	1	0.66	5000	18.6	18.8	21.4	0.2	3
	6803ZZ*		26	5		2.2	1.5	15000		19.5	24		8
	6903ZZ*		30	7	0.3	4.6	2.6	14000	19	20	28	0.3	18
	6003ZZ*	25	35	10		6	3.25			21	33		39
	6203ZZ*		40	12	0.6	9.57	4.8	12000	21	23	36	0.6	66
	6303ZZ*		47	14	1.0	13.6	6.6	11000	22	25	42	1.0	115
	6704ZZ*		27	4	0.2	1.04	0.73	5000	21.6	22.3	25.4	0.2	5
	6804ZZ*	30	32	7	0.3	3.5	2.2	13000		22.5	30	0.3	19
	6904ZZ*		37	9		6.4	3.7	12000	22	24	35		36
	6004ZZ*		42	12	0.6	9.38	5.03	11000	24		38	0.6	69
	6204ZZ*		47	14	1.0	12.8	6.65	10000	25	26	42		106
	6304ZZ*	35	52	15	1.1	15.9	7.8		26.5	28.5	45.5	1.0	144
	6805ZZ*		37	7	0.3	4.3	2.95	9800		28	35	0.3	22
	6905ZZ*		42	9		7.02	4.53		27	29	40		42
	6005ZZ*	40	47	12	0.6	10.07	5.82	9400	29	30.5	43	0.6	80
	6205ZZ*		52	15	1.0	14	7.88	8900	30	32	47		128
	6305ZZ*		62	17	1.1	20.6	11.2	8100	31.5	35	55.5	1.0	232
	6806ZZ*		42	7	0.3	4.96	3.62	8800		33	40	0.3	26
	6906ZZ*	45	47	9		7.24	5	8400	32	34	45		48
	6006ZZ*		55	13	1.0	13.2	8.27	7700		37	50		116
	6206ZZ*		62	16	1.0	19.5	11.3	7300	35	39	57	1.0	199
	6306ZZ*		72	19	1.1	26.7	15	6600	36.5	43	65.5		360
	6807ZZ*	50	47	7	0.3	4.2	3.5	7600	37	38	45	0.3	29
	6907ZZ*		55	10	0.6	9.6	6.8	7100	39	40	51	0.6	74
	6007ZZ*		62	14	1.0	15.9	10.3	6800	40	42	57		155
	6207ZZ*		72	17	1.1	25.7	15.3	6300	41.5	45	65.5	1.0	288
	6307ZZ*	55	80	21	1.5	33.5	19.2	6000	43	47	72	1.5	457
	6808ZZ*		52	7	0.3	5.07	4.37	6700	42	43	50	0.3	33
	6908ZZ*		62	12	0.6	13.7	9.9	6300	44	45	58	0.6	110
	6008ZZ*		68	15	1.0	16.8	11.5	6100	45	47	63		190
	6208ZZ*	60	80	18	1.1	30.8	19.8	5800	46.5	51	73.5	1.0	366
	6308ZZ*		90	23	1.5	40.7	24	5300	48	54	82	1.5	630
	6809ZZ*		58	7	0.3	5.35	4.95	5900	47	48	56	0.3	38
	6909ZZ*		68	12	0.6	14.1	10.9	5600	49	51	64	0.6	128
	6009ZZ*	65	75	16	1.0	19.9	14	5400	50	52.5	70		237
	6209ZZ*		85	19	1.1	31.2	20.3	5200	51.5	55.5	78.5	1.0	398
	6309ZZ*		100	25	1.5	52.6	31.8	4700	53	61.5	92	1.5	814
	6810ZZ*		65	7	0.3	6.58	6.08	5300	52	54	63	0.3	50
	6910ZZ*	70	72	12	0.6	16.1	13.1		54	55.5	68	0.6	135
	6010ZZ*		80	16	1.0	21.8	16.6	4600	55.0	57.5	75		261
	6210ZZ*		90	20	1.1	35	23.2	4700	56.5	60	83.5	1.0	454
	6310ZZ*		110	27	2.0	62	38.5	4200	59	68.5	101	2.0	1060

① SUS304材质仅适用带*规格。

② 1Kg=9.81N

深沟球轴承

双面带防尘盖式 标准型

型号		d	D	B	r ₁ (min)	基本额定负载		极限转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
代码	轴承型号					Cr(动) KN	Cor(静) KN		d _b		d _a (max)	r (max)	
BAY BAY07....SUS	6811ZZ	55	72	9	0.3	9.1	8.5	4800	57	59	70	0.3	83
	6911ZZ		80	13	1	15.96	13.25	4300	60	61.5	75	1	180
	6011ZZ		90	18	1.1	30.9	22.4	4500	61.5	64	83.5	1	388
	6211ZZ*		100	21	1.5	43.4	29.2	4300	63	67	92	1.5	601
	6311ZZ		120	29	2	71.5	44.6	3900	64	74	111	2	1370
	6812ZZ	60	78	10	0.3	9.1	8.7	4400	62	64.5	76	0.3	106
	6912ZZ		85	13	1	28.7	17.2	4300	65	66.5	80	1	193
	6012ZZ		95	18	1.1	30.7	22.7	4100	66.5	69	88.5	1	414
	6212ZZ*		110	22	1.5	52.4	35.9	3800	68	75	102	1.5	783
	6312ZZ		130	31	2.1	81.8	51.8	3600	71	80.5	119	2	1730
	6813ZZ	65	85	10	0.6	11.9	11.5	4100	69	70	81	0.6	128
	6913ZZ		90	13	1	17.4	16.1	4000	70	71.5	85	1	206
	6013ZZ		100	18	1.1	29.2	23.5	3900	71.5	74	93.5	1	421
	6213ZZ		120	23	1.5	57.2	40	3600	73	80.5	112	1.5	990
	6313ZZ		140	33	2.1	92.7	59.8	3300	76	86	129	2	2080
	6814ZZ	70	90	10	0.6	12.2	11.9	3800	74	75.5	86	0.6	137
	6914ZZ		100	16	1	23.7	21.1	3700	75	77.5	95	1	334
	6014ZZ		110	20	1.1	38.6	30.4	3600	76.5	80.5	103.5	1	604
	6214ZZ		125	24	1.5	62.2	44	3400	78	85	117	1.5	1070
	6314ZZ		150	35	2.1	104.1	68	3100	81	92.5	139	2	2520
	6815ZZ	75	95	10	0.6	12.5	12.8	3600	79	80	91	0.6	145
	6915ZZ		105	16	1	24.3	22.5	3500	80	82.5	100	1	353
	6015ZZ		115	20	1.1	40.1	33.1	3300	81.5	85.5	108.5	1	649
	6215ZZ		130	25	1.5	66.2	49.3	3200	83	90.5	122	1.5	1180
	6315ZZ		160	37	2.1	114	76.5	2900	86	99	149	2	3020
	6816ZZ	80	100	10	0.6	12.8	12.7	3400	84	85	96	0.6	154
	6916ZZ		110	16	1	25	23.9	3200	85	88	105	1	373
	6016ZZ		125	22	1.1	47.5	39.8	3100	86.5	91.5	118.5	1	854
	6216ZZ		140	26	2	72.7	53	3000	89	95.5	131	2	1400
	6316ZZ		170	39	2.1	90.4	69.6	2700	91	105	159	2	3590
	6817ZZ	85	110	13	1	19.8	19.2	3100	90	91	105		270
	6917ZZ		120	18		31.9	29.7	3000	91.5	94	113.5	1	536
	6017ZZ		130	22	1.1	52.8	44.5	2900		97	123.5		890
	6217ZZ		150	28	2	83.3	63.8	2800	94	103	141	2	1790
	6317ZZ		180	41	3	132.7	96.6	2600	98	112	167	2.5	4230
	6818ZZ	90	115	13	1	19	19.7	3000	95	96	110		285
	6918ZZ		125	18	1.1	32.8	31.5	2900	96.5	99	118.5	1	554
	6018ZZ		140	24	1.5	61.2	50.6	2800	98	102	132	1.5	1020
	6218ZZ		160	30	2	96	71.5	2600	99	109	151	2	2150
	6318ZZ		190	43	3	142.6	107.2	2400	103	118	177	2.5	4910
	6819ZZ	95	120	13	1	20.8	19.8	2800	100	101	115		300
	6919ZZ		130	18	1.1	33.7	33.4		101.5	104	123.5	1	579
	6019ZZ		145	24	1.5	60.8	51	2600	103	109	137	1.5	1080
	6219ZZ		170	32	2.1	109	82	2500	106	116	159	2	2620
	6319ZZ		200	45	3	156.6	121.8	2300	108	125	187	2.5	5670
	6820ZZ	100	125	13	1	20.1	22	2700	105	106	120		313
	6920ZZ		140	20	1.1	42.7	41.9	2600	106.5	110	133.5	1	783
	6020ZZ		150	24	1.5	60.2	54.2		108		142	1.5	1150
	6220ZZ		180	34	2.1	122	92.7	2300	111	122	169	2	3140
	6821ZZ		130	13	1	19.8	22	4800	110	110.5	125		330
	6921ZZ	105	145	20	1.1	42.5	42	2500	111.5	115	138.5	1	816
	6021ZZ		160	26	2	59.2	61.2	2400	114	119	151		1590
	6221ZZ		190	36	2.1	133	105	2300	116	125	179	2	3700
	6321ZZ		225	49	3	183.7	153.1	2100	118	134	212	2.5	8050
	6822ZZ		140	16	1	28.1	30.7	4300	115	117	135		515
6922ZZ	110	150	20	1.1	43.5	44.5	2400	116.5	120	143.5	1	849	
6022ZZ		170	28	2	82	73	2300	119	126	161		1960	
6222ZZ		200	38	2.1	144	117	2200	121	132	189	2	4360	
6824ZZ		150	16	1	28.9	32.1	4000	125	127	145		555	
6924ZZ		165	22	1.1	53	53.9	3800	126.5	132	158.5	1	1150	
6024ZZ	120	180	28	2	88.1	79.7	2100	129	136	171	2	2070	
6224ZZ		215	40	2.1	155.3	131	2000	131	143	204		5150	
6324ZZ		260	55	3	227.6	207.4	2200	133	161	247	2.5	12400	
6926ZZ		180	24	1.5	65.1	67.2	3400	138	144	172	1.5	1520	
6026ZZ		200	33	2	105	96.8	3200	139	148	191	2	3160	
6828ZZ	140	175	18	1.1	38.2	44.3	3400	146.5	148.5	168.5	1	850	
6928ZZ		190	24	1.5	68.5	71.5	3200	148	153.5	182	1.5	1620	
6028ZZ		210	33	2	105.4	101.8		149	158	201	2	3350	
6830ZZ		190	20	1.1	47.5	55	3000	156.5	160	183.5	1	1160	
6930ZZ		210	28	2	85	90.5	2600	159	166	201		3010	
6032ZZ	160	240	38	2.1	136.6	135.4	2400	171	183	229	2	5050	
6834ZZ	170	215	22	1.1	59.8	70.4	2600	176.5	182	208.5	1	1630	
6040ZZ	200	310	51	2.1	218	243	1900	211	299	299	2	11900	

① SUS304材质仅适用带*规格。

① 1Kg=9.81N



型号	d	D	B
代码 轴承型号			
BAY 6200ZZ	10	15	4
6800ZZ		19	5

请按图示订货 BAY6700ZZ



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)



交货期
5