

固定侧/支撑侧 窄孔距安装型

方形丝杠支座组件



固定侧

代码	类型	材质	表面处理
LEB64	窄孔距安装型 固定侧	S45C	SUJ2 发黑


- ① ② ③ ④ ⑤ 为一体，请勿拆解，否则将影响精度。
- ② 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
- ③ 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触轴承，最适用于高精度、高速旋转用途。
- ④ ⑤ 的螺栓头部伸出外罩2mm左右。

构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	角接触轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	油封	2
⑤	内六角螺栓	4
⑥	间隔环	2
⑦	支座用螺母(带锁定螺钉)	1



建议轴端加工尺寸

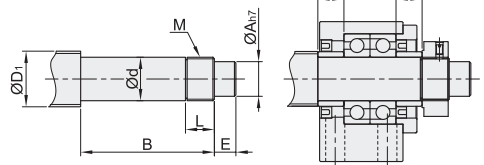

型号		Ød	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	C	W ₁	H ₁	P	P ₂	P ₃	Ød ₁	S	油封 适用外径	建议轴端加工尺寸							
代码	规格																	搭配丝杠外径 ØD ₁	轴端部外径 Ød	轴端部加工尺寸 ØA B E			公称螺纹 M L		间隔环长度 T ₄
LEB64	10S	10	25	4	29.5	5	60	39	22	34	21	46	13	6	6.6	12	12	12/14/15	10 ^{-0.005} _{-0.012}	8	36	15	M10×1.0	11	5.5
	10	12	12					43	25	35	24					19	15	14/15/16	12 ^{-0.005} _{-0.012}	10			M12×1.0		
	12	15	27	6	36	6	70	48	28	40	27	54	15			22	20	18/20	15 ^{-0.005} _{-0.014}	12	49	20	M15×1.0	13	10
	15																								

支撑侧

代码	类型	材质	表面处理
LEB74	窄孔距安装型 支撑侧	S45C	发黑

- ① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
- ② 轴承为双铁盖。
- ③ 使用JIS 6级的径向轴承，最适用于高精度、高速旋转用途。




构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	径向轴承 6级	1
③	C型挡圈	1





d8~17

d20~25

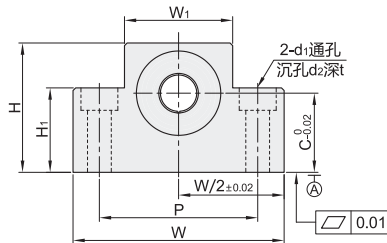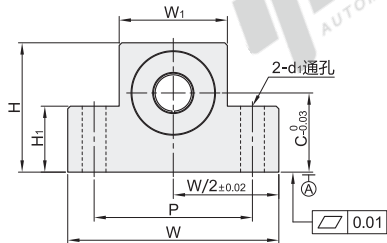

建议轴端加工尺寸



型号		Ød	T	W	H	C	W ₁	H ₁	P	Ød ₁	Ød ₂	t	建议轴端加工尺寸						使用C型挡圈
代码	规格												搭配丝杠外径 ØD ₁	轴端部外径 Ød	挡圈沟槽尺寸 ØA E F G				
LEB74	10	8		60	39	22	34	21	46	6.6	—	—	12/14/15	8 ^{-0.005 -0.012}	7.6	10	7.9	0.9	TBP01-8
	12	10	20		43	25	35	24					14/15/16	10 ^{-0.005 -0.012}	9.6	11	9.15		TBP01-10
	15	15		70	48	28	40	27	54				18/20	15 ^{-0.005 -0.014}	14.3	13	10.15	1.15	TBP01-15
	17	17	23	86	55	30	50	29	68	9			20/22/25	17 ^{-0.005 -0.014}	16.2	16	13.15		TBP01-17
	20	20	26	88	74	48	52	64	70		14	8.5	25/28/30	20 ^{-0.005 -0.014}	19	19	15.35		TBP01-20
	25	25	32	128	89	51	76	78	102	14	20	13	32/36	25 ^{-0.005 -0.014}	23.9	20	16.36	1.35	TBP01-25



型号	规格	∅d
LEB74	10	8
	12	10



优惠价	数量	价格
1~4	5~	100% 另行报价



交货期	数量
7	5~

LEB74-10

未税价(元)