



通用型

代码	类型	是否带开关
ZHE26	通用型	否

特点

- 特殊光学结构，照明无眩光，发光均匀；
- 高效率，节约能耗损耗；
- 较传统光源寿命长，降低维护成本；
- 灵活便捷，启动快，允许频繁启动；
- 绿色环保，无频闪，无紫外线光，无红外辐射。

适用范围：高铁闸机、冰柜、电柜、冷柜、流水线及其他照明。

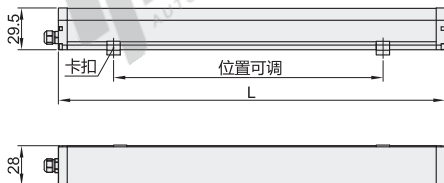

型号		额定电压	功率(W)	总长L	光通量(Lm)	电线长度
代码	规格					
ZHE26	300	1(DC 24V)	8	316	500	1.5m
	600		15	616	1500	
	900	2(AC 220V)	18	916	1800	
	1200		24	1216	2400	

性能表

防护等级	IP20
灯具寿命	50000H
显色指数	≥80Ra



型号		
代码	规格	额定电压
ZHE26	300	1
	600	2

请按图示订货 ZHE26—300—1



超薄型

代码	类型	是否带开关
ZHE27	超薄型	否

特点

- 灵活便捷，启动快，允许频繁启动；
- 特殊光学结构，照明无眩光，发光均匀；
- 卡扣安装，孔位更加灵活；
- 绿色环保，无频闪，无紫外线光，无红外辐射。

适用范围：高铁闸机、冰柜、电柜、冷柜、流水线及其他照明。



型号		额定电压	功率(W)	光通量(Lm)	电线长度
代码	长度				
ZHE27	200	DC24V	3	300	1.5m
	300		5	500	
	400		7	700	
	500		9	900	

性能表

防护等级	IP20
灯具寿命	50000H
显色指数	≥80Ra



型号	
代码	长度
ZHE27	200
	300

请按图示订货 ZHE27—200