




力锐斯数据中心产品集

稳定 · 安全 · 节能环保

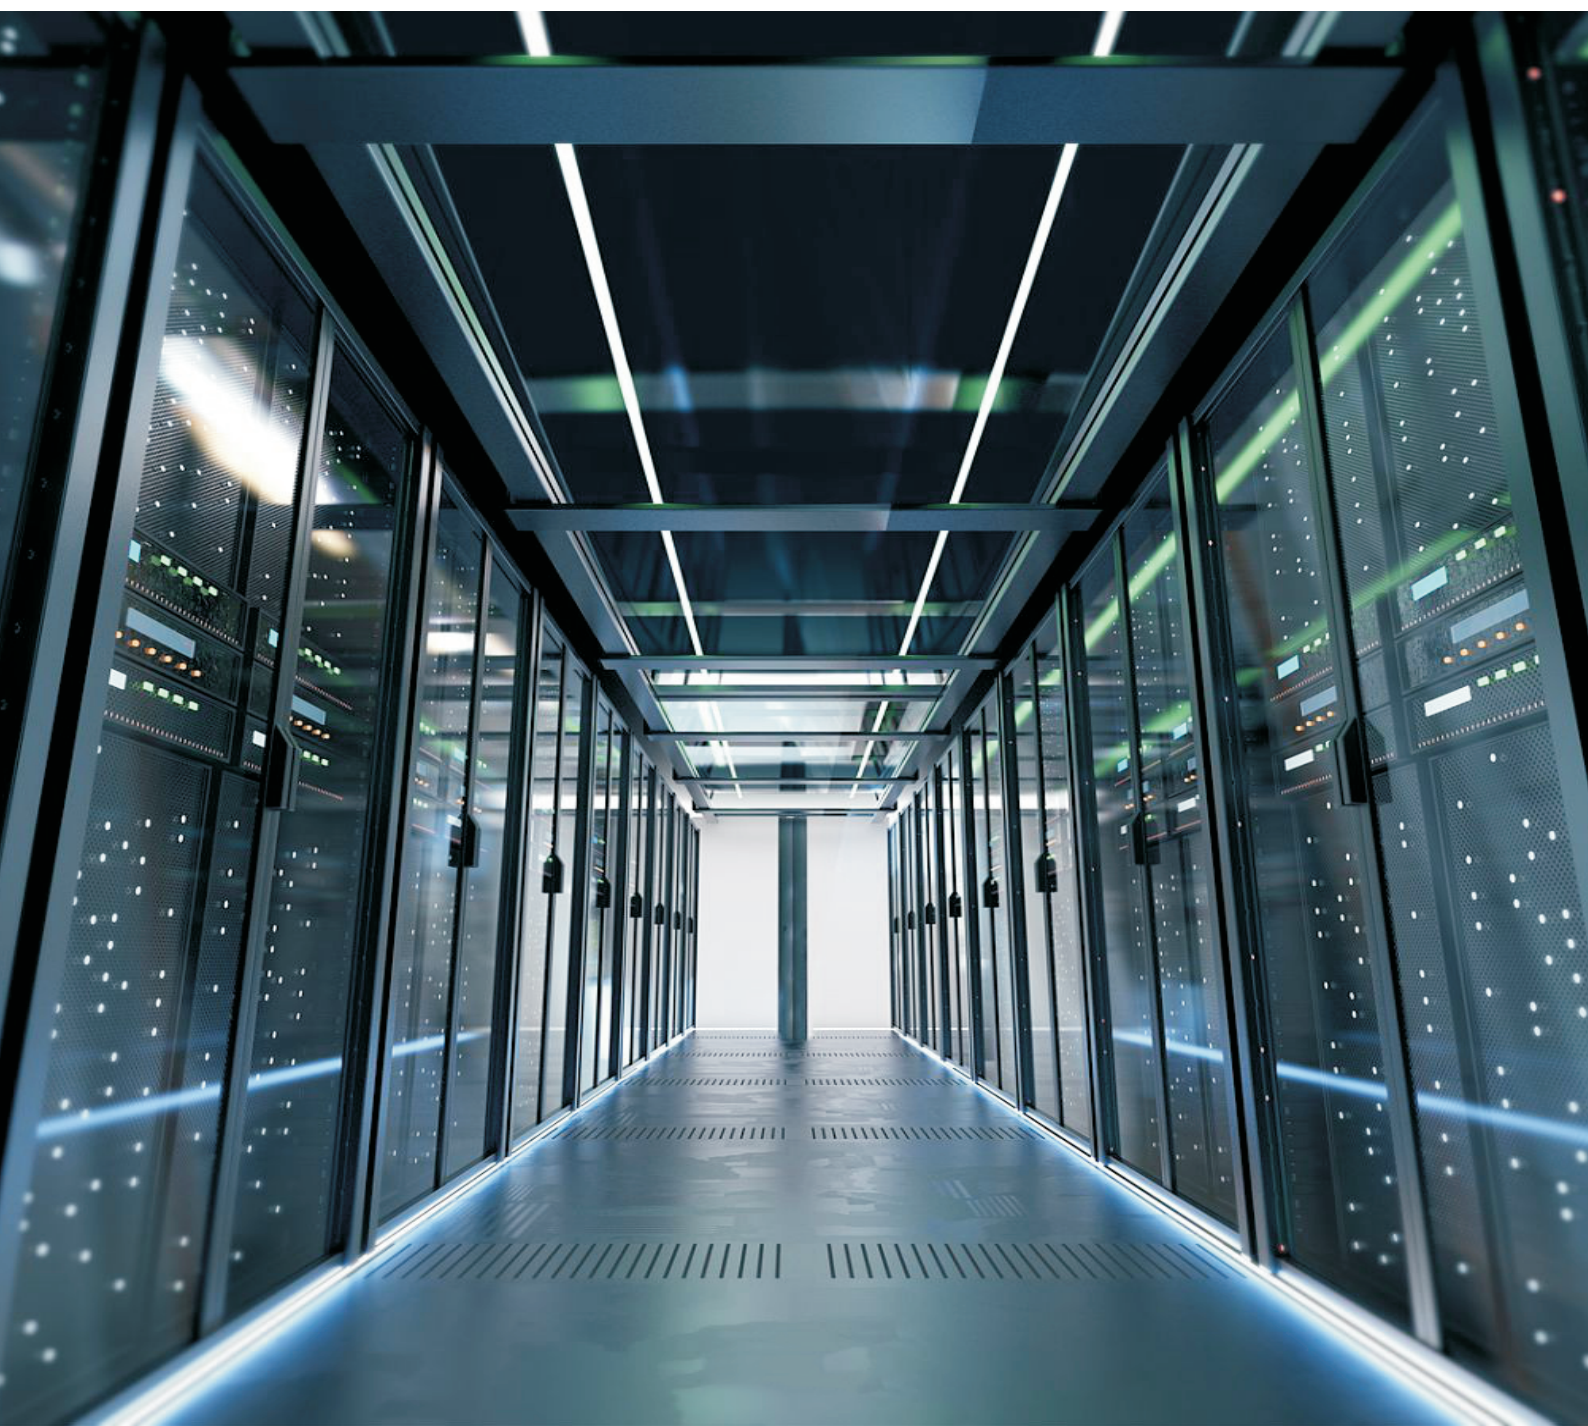

OUR COMPANY

力锐斯公司成立于2007年, 期初是为全球高端用户生产免维护铅酸蓄电池, 后经发展, 产品线由单一的蓄电池, 扩展为蓄电池、UPS不间断电源、精密空调以及微模块数据中心机房, 为用户提供全方位的数据中心机房产品及解决方案。

力锐斯拥有三大生产基地, 分别位于江苏扬州、江西上饶和广东深圳。扬州、上饶专业生产免维护铅酸蓄电池, 产能分别可以日产2500WH, 数量分别在日产3000节电池以上, 深圳工厂主要负责UPS不间断电源及微模块数据中心的研发及制造, 同时也是力锐斯的总部及全球销售中心。

力锐斯公司研发制造的产品都是本着“以用户为本、为用户创造价值”的理念而设计, 同时具备稳定可靠的品质和卓越的性价比。产品广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广电、医疗、能源电力等各个行业领域。

力锐斯公司秉承“稳定的技术、可靠的品质、卓越的性价比、良好的服务”的一贯理念, 以“创新不断, 动力无限”的专业精神, 致力于成为全球数据中心机房产品的新锐品牌。



产品介绍

力锐斯旗下E系列高频单进单出UPS，1kVA-3kVA功率段，是针对企业单位小型供电环境需求而专门提出的高端小功率在线式UPS产品，可为用户的部门级服务器、小型局域网、工作站、工控机、小型医疗设备及其他小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。

产品特点

- 采用先进的DSP数字化控制技术，提供稳定可靠的正弦波供电。90V~300V极宽的输入电压及40~70Hz的频率输入范围，兼容恶劣电力环境，减少电池放电次数，提高电池使用寿命。
- 全玻璃纤维双面电路材料，配合大跨距元件，结实、耐腐蚀，大幅提高环境适应性。

工作方式

单进单出双变换在线高频机运行。

产品外观




高频塔式UPS产品E3KS系列【单进单出】



高频塔式UPS产品E1KS系列【单进单出】

外观结构

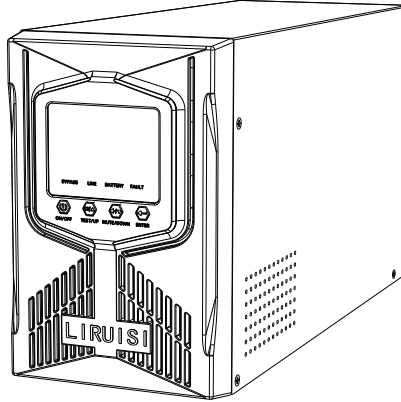

技术参数

E1kVA/E1KS-E3kVA/E3KS 【单进单出高频塔式UPS系统】						
产品型号	单相电输入、单相电输出					
	E1kVA	E1KS	E2kVA	E2KS	E3kVA	E3KS
规格	1kVA/0.8kW		2kVA/1.6kW		3kVA/2.4kW	
E1kVA/E1KS-E3kVA/E3KS 【技术参数】						
机器结构	双转换在线式UPS					
输入输出相数	单相输入/单相输出					
输入电压范围	零火相电压： 90~300VAC					
输入频率范围	40Hz~70Hz					
输入功率因素	≥0.99					
输出线数	单相两线(L, N)+保护地					
额定电压	208/220/230/240VAC					
输出电压精度	±1%					
输出频率	50/60±4Hz(锁相跟随市电) / 50/60Hz±0.1%(定频模式)					
输出波形	纯正弦波					
过载能力	105%~125%额定负载： 1min； 125%~150%额定负载： 10s； >150%额定负载： 0.5S					
电池电压/数量	24VDC/2节 内置	36VDC 外置	48VDC/4节 内置	72VDC 外置	72VDC/6节 内置	96VDC 外置
电池容量	12V7AH	外部电池决定	12V7AH	外部电池决定	12V7AH	外部电池决定
充电电流	标机(电池内置)： 1A、长效机(电池外置)： 4A					
塔式尺寸	E1KS、E1KVA、E2KS： 145（宽）*224（高）*325（深）mm E2KVA： 145（宽）*224（高）*396（深）mm， E3KVA、E3KS： 190（宽）*323（高）*368（深）mm					

产品介绍

力锐斯旗下E系列高频单进单出UPS，6kVA-10kVA功率段，是针对企业单位小型供电环境需求而专门提出的高端小功率在线式UPS产品，可为用户的部门级服务器、小型局域网、工作站、工控机、小型医疗设备及其他小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。

产品特点

- 采用先进的DSP数字化控制技术，提供稳定可靠的正弦波供电。90~300V极宽的输入电压及40~70Hz频率的输入范围兼容恶劣电力环境，减少电池放电次数，提高电池使用寿命。
- 全玻璃纤维双面电路材料，配合大跨距元件，结实、耐腐蚀，大幅提高环境适应性。

工作方式


单进单出双变换在线高频机运行。

产品外观



高频塔式 UPS 产品 E(6-10)KS 系列【单进单出】

外观结构

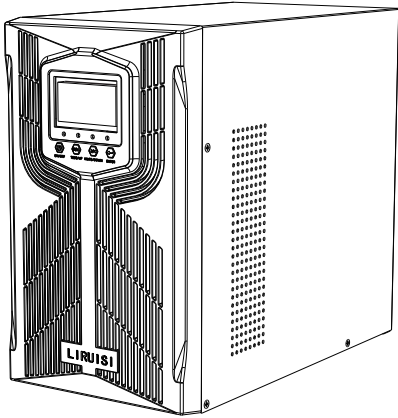

技术参数

E6kVA/E6KS-E10kVA/E10KS【单进单出高频塔式UPS系统】				
产品型号	单相电输入、单相电输出			
	E6kVA	E6KS	E10kVA	E10KS
规格	6kVA/5.4kW		10kVA/9kW	
E6kVA/E6KS-E10kVA/E10KS【技术参数】				
机器结构	双转换在线式UPS			
输入输出相数	单相输入/单相输出			
输入电压范围	高压版HV：零火相电压：90~300VAC/低压版LV：零火相电压：55~145VAC			
输入频率范围	40Hz~70Hz			
输入功率因素	≥0.99			
输出线数	单相两线(L, N)+保护地			
额定电压	高压版HV：208/220/230/240VAC / 低压版LV：110/115/120/127VAC			
输出电压精度	±1%			
输出频率	50/60±4Hz(锁相跟随市电) / 50/60Hz±0.1%(定频模式)			
输出波形	纯正弦波			
过载能力	105%~125%额定负载：10min；125%~150%额定负载：1min；>150%额定负载：0.5S			
电池电压/数量	144VDC/12节 (内部)	192/240VDC (外部)	192VDC/16节 (内部)	192/240VDC (外部)
电池容量	12V7AH	外部电池决定	12V7AH	外部电池决定
充电电流	标机(电池内置)：1A、长效机(电池外置)：4A			
塔式尺寸	E6KS：190（宽）*323（高）*368（深）mm，E10KS：190（宽）*340（高）*562（深）mm E6KVA：190（宽）*368（高）*562（深）mm，E10KVA：190（宽）*472（高）*566（深）mm			