

内六角圆柱头带挡块螺钉

调节型

挡块材质：聚氨酯/低回弹聚氨酯

挡块材质：聚氨酯

代码	类型	螺纹	主体			挡块			防静电值	附件(六角螺帽)			
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色		材质	表面处理	数量	
TDC61	调节型	内六角 圆柱挡块	标准型	粗牙	SCM435	铬酸盐 光泽处理	10.9	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SS400	铬酸盐 光泽处理	1PCS
TDC62					SUS304	—	肖氏A70		蓝色	SUS304		—	
TDC51			防静电型	SCM435	铬酸盐 光泽处理	10.9	肖氏A90	黑色	10 ¹⁰ ~10 ¹² Ω	肖氏A90	黑色	SS400	
TDC52		肖氏A70					蓝色	肖氏A70		蓝色			
TDC53		肖氏A90					黑色	肖氏A70		蓝色			
TDC54													


TDC61



TDC62



- 挡块采用烧结工艺。
- 适用支撑大型工件。

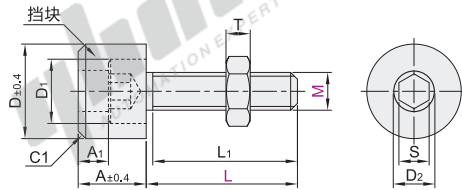

螺母T厚度标准：TDC61/62/53/54依据GB/T 6170；TDC51/52依据DIN 934。



SCM435

型号		L		L ₁	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	S	T	
代码	M	TDC61/TDC53	TDC62/TDC54								max	min
标准型	3	10 16	10 16	全螺纹	6	3	7.5	5.5	3.3	2.5	2.4	2.15
	4	10 16 20 25 30*	10 16 20 25 30*	全螺纹(20)	7		10	7	4.2	3	3.2	2.9
	5	10 16 20 25 30 40*	16 20 25 30 40*	全螺纹(22)	9		12.5	8.5	5.5	4	4.7	4.4
TDC62	6	10 16 20 25 30 40* 50*	16 20 25 30 40* 50*	全螺纹(24)	10	4	15	10	6	5	5.2	4.9
防静电型	8	10 16 20 25 30 40* 50* 60*	25 30 40* 50* 60*	全螺纹(28)	13		20	13	7.3	6	6.8	6.44
	10	10 16 20 25 30 40 50* 60* 70*	30 40 50* 60* 70*	全螺纹(32)	15	5	25	16	10	8	8.4	8.04
TDC53	12	16 20 25 30 40	—	全螺纹	18		30	18	13	10	10.8	10.37
TDC54	16	20 25 30 40		全螺纹	22	6	40	24	17	14	14.8	14.1

带*L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。


SUS304

型号		L		L1	A	A1	D	D1	D2	S	T								
代码	M	TDC51		TDC52							max	min							
标准型 TDC51 TDC52	3	10 16	10 16	全螺纹	6	3	7.5	5.5	3.3	2.5	2.4	2.15							
	4	10 16 20 25 30	10 16 20 25 30		7		10	7	4.2	3	3.2	2.9							
	4A	30	30	20	9	4	12.5	8.5	5.5	4	4	3.7							
	5	10 16 20 25 30 40	16 20 25 30 40	全螺纹															
	5A	40	40	22															
	6	10 16 20 25 30 40 50	16 20 25 30 40 50	全螺纹															
	6A	40 50	40 50	24	10	15	10	6	5	5	4.7								
	8	10 16 20 25 30 40 50 60	25 30 40 50 60	全螺纹															
	8A	40 50 60	40 50 60	28	13	5	20	13	7.3	6	6.5	6.14							
	10	10 16 20 25 30 40 50 60 70	30 40 50 60 70	全螺纹															
	10A	50 60 70	50 60 70	32									15	25	16	10	8	8	7.64
	12	16 20 25 30 40	—	全螺纹															
16	20 25 30 40	—	全螺纹																

挡块材质：低回弹聚氨酯


代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)			
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量	
TDC66	调节型	内六角 圆柱挡块	粗牙	SUS304	—	—	低回弹 聚氨酯	肖氏A70	灰色	SUS304	—	1PCS

- 挡块采用烧结工艺。
- 适用支撑大型工件。

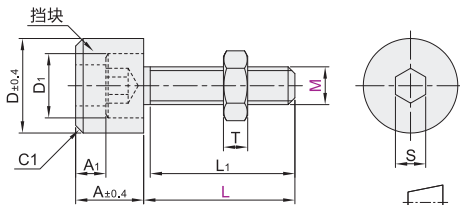

EX

Example
使用示例

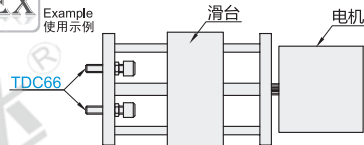

在移动机构中使用内六角圆柱头带挡块螺钉(TDC66)，起吸收、缓冲、分散冲击力的作用，从而保护工件不被损坏。

螺母T厚度标准：依据DIN 934。

视角标准：第一视角

型号		L	L ₁	A	A ₁	D	D ₁	S	T	
代码	M								max	min
TDC66	3	10 16	全螺纹	6		7.5	5.5	2.5	2.4	2.15
	4	10 16 20 25 30*	全螺纹(20)	7	3	10	7	3	3.2	2.9
	5	10 16 20 25 30 40*	全螺纹(22)	9		12.5	8.5	4	4	3.7
	6	10 16 20 25 30 40* 50*	全螺纹(24)	10	4	15	10	5	5	4.7
	8	10 16 20 25 30 40* 50* 60*	全螺纹(28)	13		20	13	6	6.5	6.14
	10	10 16 20 25 30 40 50* 60* 70*	全螺纹(32)	15	5	25	16	8	8	7.64
	12	16 20 25 30 40 50	全螺纹	18		30	18	10	10	9.64
	16	20 25 30 40 50 60	全螺纹	22	6	40	24	14	13	12.3

带*L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。



请按图示订货

型号	代码	M	L
TDC66	3	10 16	10 16
	4	10 16 20 25 30	10 16 20 25 30

TDC66 — M3 — L16



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

7