



The technical drawing illustrates the dimensions of the Dell E1707FP monitor. The front view shows a 17.5-inch (443 mm) wide screen with a 16:9 aspect ratio. The total width, including the bezel, is 372.0 mm (14.65 inches). The screen height is 306.9 mm (12.08 inches), and the total height, including the bezel, is 374.5 mm (14.74 inches). The monitor is mounted on a stand with a base width of 180.6 mm (7.11 inches) and a height of 100.1 mm (3.94 inches). The top view shows the monitor's footprint, with a width of 339.5 mm (13.37 inches) and a depth of 17.5 mm (0.69 inches). The stand's base is 13.0 mm (0.51 inches) wide and 46.5 mm (1.83 inches) deep.

Dimension	Value (mm)	Value (inches)
Screen Width	443	17.5
Screen Height	306.9	12.08
Screen Depth	17.5	0.69
Screen Area	135.0	5.2
Screen Aspect Ratio	16:9	
Monitor Width (including bezel)	372.0	14.65
Monitor Height (including bezel)	374.5	14.74
Monitor Depth (including bezel)	17.5	0.69
Monitor Area (including bezel)	135.0	5.2
Monitor Aspect Ratio (including bezel)	16:9	
Stand Base Width	180.6	7.11
Stand Base Height	100.1	3.94
Stand Base Depth	13.0	0.51
Stand Base Area	2.35	0.91
Stand Base Aspect Ratio	16:9	

Back view of Monitor without stand

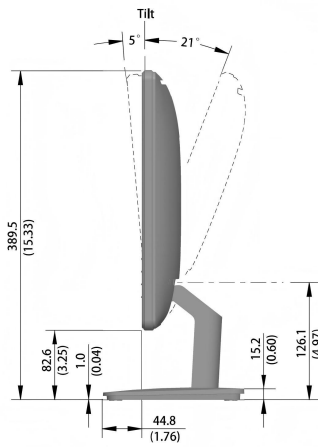

即插即用功能

您可以在任何支持即插即用的系统中安装此显示器。此显示器会自动使用显示数据通道 (DDC) 协议为计算机提供其扩展显示标识数据 (EDID)，以便系统可以自行配置，并优化显示器设置。显示器的安装大多自动执行。若需要，您也可以选择不同的设置。

平板规格

型号	Dell E1715S 显示器
屏幕类型	有源矩阵 - TFT LCD
面板类型	TN
可视图像尺寸：	
对角线	43.20 cm (17 inch)
水平	337.92 mm (13.30 inch)
垂直	270.33 mm (10.64 inch)
面积	91349.91 mm ² (141.59 inch ²)
像素点距	0.264 mm
可视角度：	
水平	170° (典型)
垂直	160° (典型)
明亮度输出	250 cd/m ² (典型)
对比度	1000:1 (典型)
面板涂层	防眩光硬涂层 3H
背光	LED 灯条系统
响应时间	5 ms (典型值，从黑到白)
颜色深度	1677 万颜色
色域	85 % (典型) **

**[E1715S] 色域 (典型) 基于 CIE1976 (85 %) 和 CIE1931 (72 %) 测试标准。

分辨率规格

型号	Dell E1715S 显示器
扫描范围	- 水平 - 垂直
最大预设分辨率	1280 x 1024@60 Hz

电气规格

型号	Dell E1715S 显示器
视频输入信号	模拟 RGB: 0.7 V +/- 5%, 75 欧姆输入阻抗
同步输入信号	分离的水平和垂直同步, 不分极性 (polarity-free) 的 TTL 电平, SOG (绿色复合同步)
交流输入电压 / 频率 / 电流	100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz + 3 Hz/1.5 A (最大)
电涌电流	120 V: 30 A (最大) 240 V: 60 A (最大)
功耗	0.2 W (关机模式) ¹ 0.2 W (待机模式) ¹ 9 W (开机模式) ¹ 14 W (最大) ² 8.78 W (Pon) ³ 28.06kWh (TEC) ³

¹ 基于 EU 2019/2021 和 EU 2019/2013 之定义。

² 最大亮度和对比度设置。





³ Pon: 开机模式功耗的定义基于 Energy Star 8.0 版。

TEC: Energy Star 8.0 版本中定义的总能耗 (kWh)。

本文档中的信息仅供参考, 反映的是实验室性能。您的产品性能可能有所不同, 具体视您订购的软件、组件以及外围设备而定, 我们没有义务更新此类信息。因此, 客户不应依照此信息制定电气容差或其他参数的相关决策。未明示或暗含对于准确性或完整性的保证。

E2020H Outline Dimension

Norminal Dimension
Unit : mm(inch)

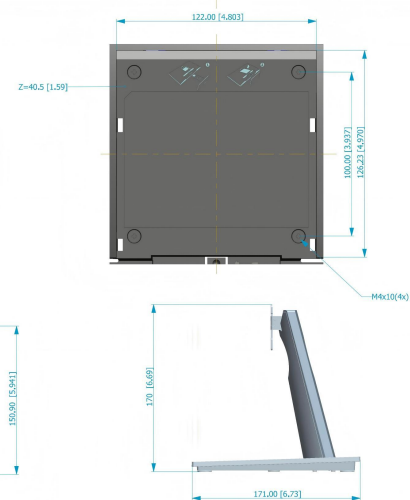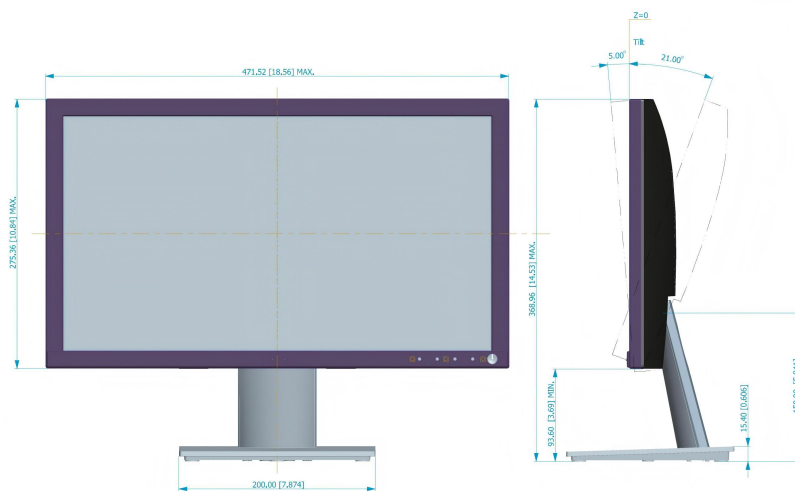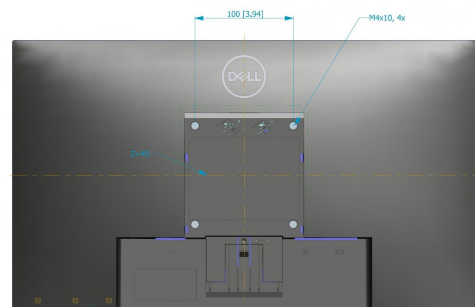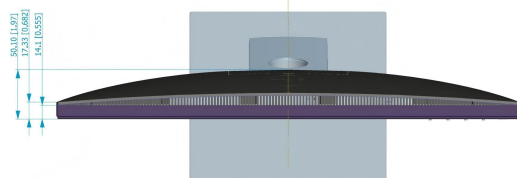


显示器规格

型号	E1920H	E2020H
显示屏类型	有源矩阵 TFT 液晶显示屏	有源矩阵 TFT 液晶显示屏
面板类型	扭曲向列型 (TN)	扭曲向列型 (TN)
可视区域		
对角线长度	470,10 mm (18.5 英寸)	494.1 mm (19.5 英寸)
显示区域: 水平 垂直 面积	409,80 mm (16.13 英寸) 230,40 mm (9.07 英寸) 944,18 cm ² (146.30 平方英寸)	432.96 +/- 0.96mm (17.05 英寸) 238.05 +/- 1.71mm (9.37 英寸) 1025.53 ~ 1035.76 cm ² (158.96~160.55 平方英寸)
像素间距	0.3000 mm x 0.3000 mm	0.2700 mm x 0.2700 mm
每英寸像素数 (PPI)	85	94
可视角度: 水平 垂直	90° (典型值) 65° (典型值)	170° (典型值) 160° (典型值)
亮度	250 cd/m ² (典型值)	250 cd/m ² (典型值)
对比度	600 to 1 (典型值)	1,000 to 1 (典型值)
面板涂层	防眩光保护贴, 硬度为 3H	防眩光保护贴, 硬度为 3H
背光	LED 边缘照明系统	LED 边缘照明系统
响应时间 正常模式 快速模式	5 ms -	5 ms -
色彩深度	1670 万种颜色	1670 万种颜色
色域	72%(CIE1931)/83%(CIE1976)	72% (CIE1931)/83%(CIE1976)
是否兼容戴尔 显示管理器	兼容	兼容
接口	一个 DP 1.2 接口和一个 VGA 接口	一个 DP 1.2 接口和一个 VGA 接口
边框宽度 (显示器边 框到显示区域之间的 距离)	17.8 mm (上边框) 17.8 mm (左/右边框) 17.8 mm (底边框)	18.3 +/- 0.5 mm (上边框) 18.3 +/- 0.5 mm (左/右边框) 18.3 +/- 0.5 mm (底边框)
安全性	带计算机防盗锁的安全锁插 槽 (选购)	带计算机防盗锁的安全锁插 槽 (选购)
倾斜角	-5°至 21°	-5°至 21°
高度可调底座	-	-
内置扬声器 (2 x 1 W 音频输出)	-	-

SE2225HM 外形尺寸

单位 : 毫米 (英寸)
尺寸 : 标称
图纸 : 不按比例绘制

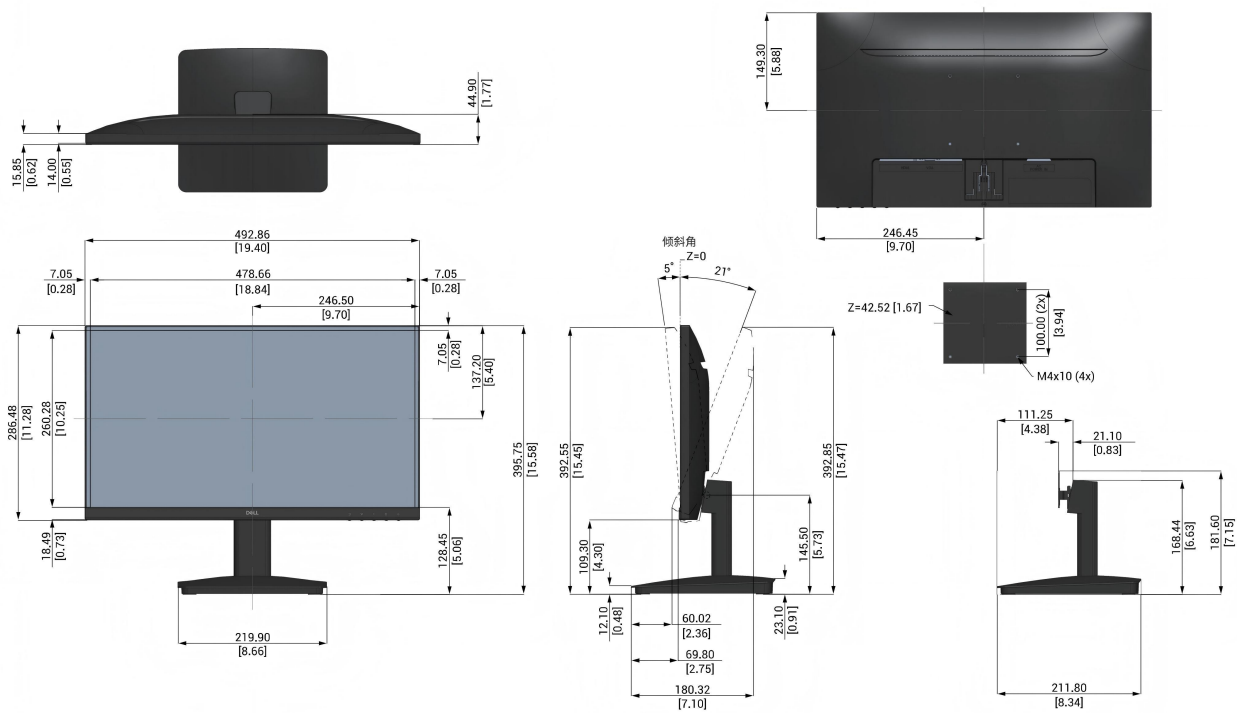

显示器规格

表 7. 显示器规格。

描述	数值
屏幕类型	有源矩阵-TFT LCD
面板类型	垂直对齐 (VA) 技术
可视区域	
对角线	544.9 毫米 (21.5 英寸)
活动区域	
水平	478.66 毫米 (18.84 英寸)
垂直	260.28 毫米 (10.25 英寸)
面积	1245.85 平方厘米 (193.11 平方英寸)
像素间距	
水平	0.2493 毫米
垂直	0.2410 毫米
每英寸像素 (PPI)	102
视角	
水平	178° (典型值)
垂直	178° (典型值)
亮度	250 cd/m ² (典型值)
对比度	3000:1 (典型值)
面板涂层	防眩光, 硬度为3H
背光	LED 边缘灯系统
响应时间	
普通模式	8 毫秒 (灰阶)
快速模式	5 毫秒 (灰阶)
颜色深度	1670 万色
色域	NTSC 72% (CIE 1931) (最小值)
连接性	• 1 个 HDMI 端口 (HDCP 1.4) (支持最高至 FHD 1920 x 1080 100 Hz, 符合 HDMI 1.4 规范) • 1 x VGA 端口
边框宽度 (显示器边缘到活动区域)	
顶部	7.05 毫米 (0.28 英寸)
左/右	7.05 毫米 (0.28 英寸)
底部	18.49 毫米 (0.73 英寸)
安全性	安全锁插槽 (线缆锁需单独购买)
倾斜角度	-5°/+ 21°

分辨率规格

表 8. 分辨率规格。

描述	数值
水平扫描范围	
HDMI	30 kHz - 111 kHz（自动）
VGA	30 kHz- 82 kHz（自动）
垂直扫描范围	
HDMI	50 Hz - 100 Hz（自动）
VGA	50 Hz - 76 Hz（自动）
最大预设分辨率	
HDMI	100 Hz 时为 1920 x 1080 分辨率
VGA	60 Hz 时为 1920 x 1080 分辨率

支持的视频模式

表 9. 支持的视频模式。

描述	数值
视频显示能力 (HDMI)	60 Hz 时为 480p 50 Hz 时为 576p 60 Hz 时为 720p 50 Hz 时为 720p 50 Hz 时为 1080p 60 Hz 时为 1080p

预设显示模式

表 10. 时序表。

显示模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	时钟频率 (MHz)	同步极性 (水平/垂直)
DMT, 640 x 480	31.47	59.94	25.18	-/-
DMT, 640 x 480	37.50	75.00	31.50	-/-
DMT, 800 x 600	37.88	60.32	40.00	+/+
DMT, 800 x 600	46.88	75.00	49.50	+/+
DMT, 1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
DMT, 1024 x 768	60.02	75.00	78.75	+/+
DMT, 1152 x 864	67.50	75.00	108.00	+/+
CTA, 1280 x 720	45.00	59.94	74.25	-/+
CTA, 1280 x 720	56.46	74.78	95.75	-/+
DMT, 1280 x 1024	63.98	60.02	108.00	+/+
DMT, 1280 x 1024	79.98	75.03	135.00	+/+
DMT, 1600 x 900	60.00	60.00	108.00	+/+
CTA, 1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	+/+
CTA, 1920 x 1080	83.89	75.00	174.50	+/+
CTA, 1920 x 1080（仅 HDMI）	110.00	100.00	228.80	+/+

电气规格

表 11. 电气规格。

描述	数值
视频输入信号	- 模拟 RGB: $0.7\text{ V} \pm 5\%$, $75\ \Omega$ 输入阻抗。 - HDMI 1.4 (HDCP 1.4): 每个差分线路 600 mV, 每个差分对 $100\ \Omega$ 输入阻抗。
交流输入电压/频率/电流	100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz $\pm 3\text{ Hz}$ /1.0 A (最大值)
涌入电流	120 V: 在 0°C (冷启动) 时, 30 A (最大值) 240 V: 在 0°C (冷启动) 时, 60 A (最大值)
功耗	0.3 W (关机模式)¹ 0.3 W (待机模式)¹ 11.7 W (开启模式)¹ 20.7 W (最大值)² 12.1 W ($P_{\text{开机}}$)³ 37.76 kWh (TEC)³

¹ 根据欧盟 2019/2021 和欧盟 2019/2013 规定。

² 亮度和对比度最大设置。

³ $P_{\text{开机}}$: 按能源之星 8.0 版本定义的开启模式功耗。

TEC: 按能源之星 8.0 版本定义的总能耗, 单位 kWh。

本文档仅供参考, 反映实验室性能。您的产品性能可能因您订购的软件、组件和外设而有所不同, 并且没有义务更新此类信息。因此, 客户在做出关于电气公差或其他方面的决策时不应依赖这些信息。对于信息的准确性和完整性, 本文档不作出任何明示或暗示的保证。



注意: 本显示器已获得能源之星认证。

本产品在出厂默认设置下符合能源之星标准, 可通过 OSD 菜单中的**出厂设置**功能恢复。更改出厂默认设置或启用其他功能可能会增加功耗, 从而超出能源之星规定的限值。

物理特性

表 12. 物理特性。

描述	数值
信号线缆类型：	
模拟	D-Sub (VGA)，15 引脚
数字	HDMI，19 引脚
① 注意：戴尔显示器设计为与随显示器一起发货的视频线缆一起使用以达到最佳效果。由于戴尔无法控制市场上不同的线缆供应商，以及这些线缆制造中使用的材料、连接器和工艺类型，戴尔不保证非随戴尔显示器发货的线缆的视频性能。	
尺寸（带底座）：	
高度	395.75 毫米（15.58 英寸）
宽度	492.86 毫米（19.40 英寸）
深度	211.80 毫米（8.34 英寸）
尺寸（不带底座）：	
高度	286.48 毫米（11.28 英寸）
宽度	492.86 毫米（19.40 英寸）
深度	44.90 毫米（1.77 英寸）
底座尺寸：	
高度	181.60 毫米（7.15 英寸）
宽度	219.90 毫米（8.66 英寸）
深度	211.80 毫米（8.34 英寸）
重量：	
含包装	4.38 千克（9.66 磅）
带底座组装和线缆	2.96 千克（6.53 磅）
不带底座组装和线缆	2.23 千克（4.92 磅）
底座组装重量	0.44 千克（0.97 磅）


环境特性

表 13. 环境特性。

描述	数值
温度	
工作	0 °C-40 °C (32 °F-104 °F)
非工作（存储/运输）	-20 °C-60 °C (-4 °F-140 °F)
湿度	
工作	10% 至 80%（非凝结）
非工作（存储/运输）	5% 至 90%（非凝结）
海拔	
工作（最大）	5,000 米（16,400 英尺）
非工作（最大）	12,192 米（40,000 英尺）
散热	
最大值	70.79 BTU/小时
典型值	54.72 BTU/小时

SE2425HM外形尺寸图

单位: 毫米 [英寸]
尺寸: 标称
图纸: 未按比例绘制

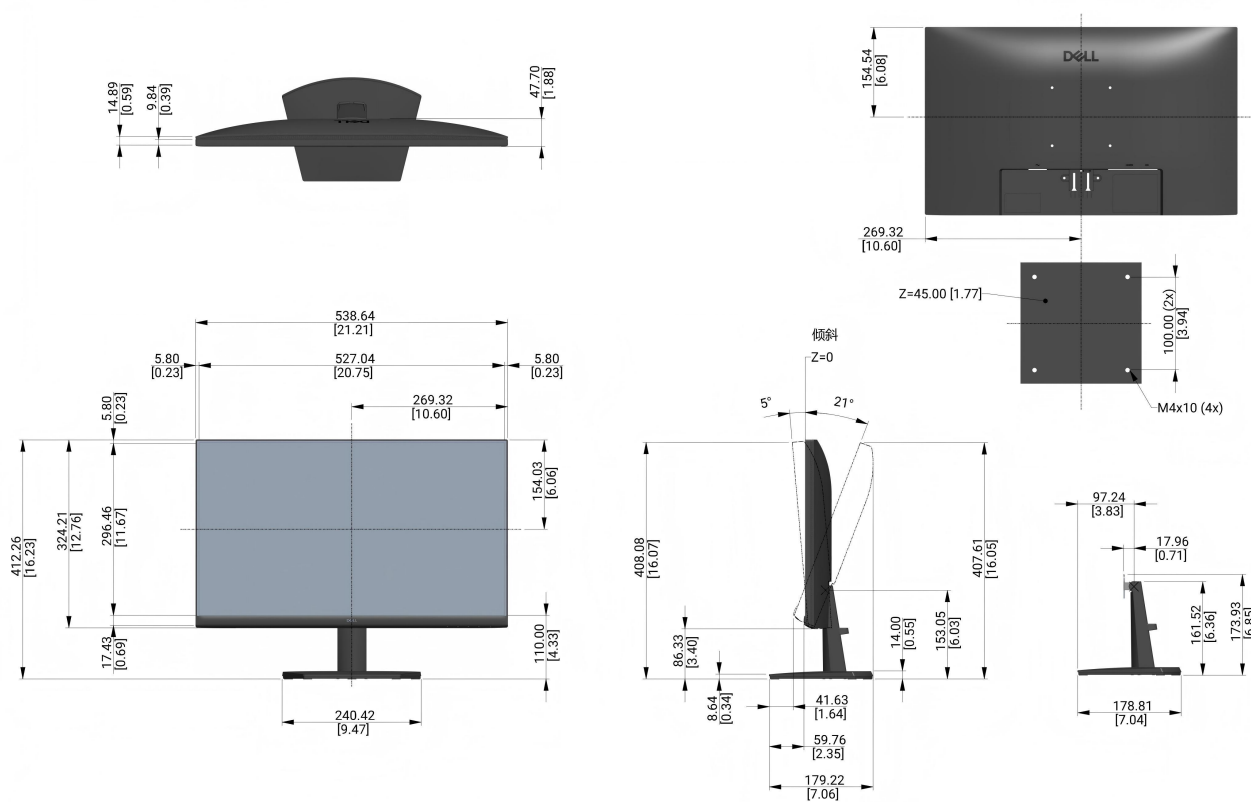



显示器规格

表 7. 显示器规格。

描述	数值
屏幕类型	有源矩阵-TFT LCD
面板技术	平面转换 (IPS) 技术
宽高比	16:9
可视图像尺寸	
对角线	604.7 mm (23.8 in.)
活动区域	
水平	527.04 mm (20.75 in.)
垂直	296.46 mm (11.67 in.)
面积	156246.28 mm ² (242.18 in. ²)
像素间距	
水平	0.2745 mm
垂直	0.2745 mm
每英寸像素 (PPI)	93
可视角度	
水平	178° (标准值)
垂直	178° (标准值)
Brightness(亮度)	250 cd/m ² (标准值)
对比度	1000:1 (标准值)
面板涂层	防眩光硬涂层 (3H)
背光灯	LED 边缘灯系统
响应时间	
正常模式	8.0 ms (灰阶)
快速模式	5.0 ms (灰阶)
颜色深度	1670万色
色域	NTSC最低72% (国际照明委员会1931年)
Dell Disply and Perpheral Manager	不支持
连接	1个HDMI端口 (HDCP1.4) (根据HDMI 1.4的规定, 最高支持FHD 1920 x 1080@100 Hz) 1个VGA端口
边框宽度 (显示器边缘至活动区域)	
顶部	5.80 mm (0.23 in.)
左/右	5.80 mm (0.23 in.)
底部	17.43 mm (0.69 in.)
安全	防盗锁插槽 (线锁需单独购买)
倾斜角度	-5°至21°

E2425HM外形尺寸图

单位: 毫米 [英寸]
尺寸: 标称
图纸: 未按比例绘制

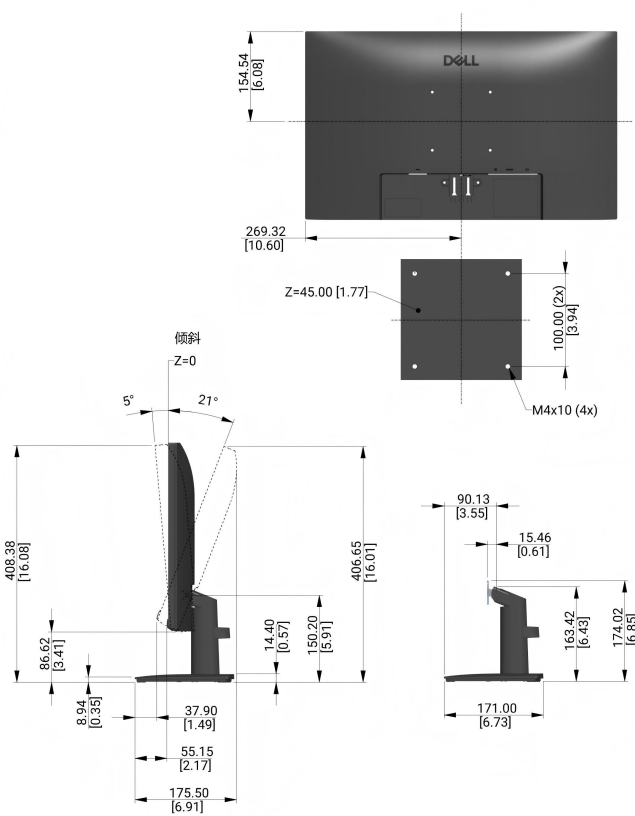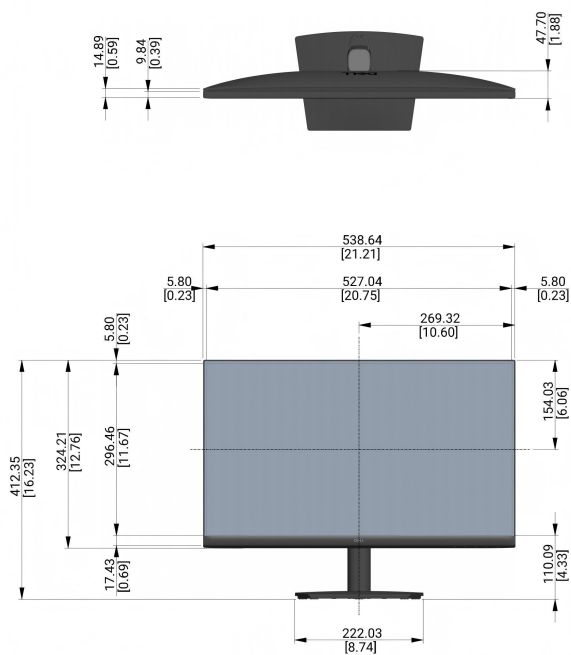


显示器规格

表 7. 显示器规格。

型号	E2425HM
屏幕类型	有源矩阵 - TFT LCD
面板技术	同面场切换 (IPS) 技术
宽高比	16:9
可视图像尺寸	
对角线	604.7 mm (23.8 in.)
活动区域	
水平	527.04 mm (20.75 in.)
垂直	296.46 mm (11.67 in.)
面积	156246.28 mm ² (242.18 in. ²)
像素点距	
水平	0.2745 mm
垂直	0.2745 mm
每英寸像素 (PPI)	93
可视角度	
水平	178° (典型值)
垂直	178° (典型值)
亮度	250 cd/m ² (典型值)
对比度	1000 : 1 (典型值)
面板涂层	防眩光, 涂层硬度为 3H
背光灯	LED 边缘灯系统
响应时间 (灰阶到灰阶)	正常模式: 8.0 ms (灰阶到灰阶) 快速模式: 5.0 ms (灰阶到灰阶)
颜色深度	1670 万色
色域	NTSC 72% (CIE 1931) (最小值)
Dell Display and Peripheral Manager	是
连接	1 个 HDMI 端口 (HDCP 1.4) (按照 HDMI 1.4 的规定, 最高支持 FHD 1920 x 1080, 100 Hz) 1 个 DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 端口 (最高支持 FHD 1920 x 1080, 100 Hz) 1 x VGA 端口
光屏宽度 (显示器边缘到有效显示区域)	5.80 mm (0.23 in.) (顶部) 5.80 mm (0.23 in.) (左侧/右侧) 17.43 mm (0.69 in.) (底部)
安全	防盗锁插槽 (线锁单独出售)
倾斜角度	-5° 到 21°

SE2725HM 外形尺寸

单位：毫米 [英寸]
尺寸：标称尺寸
图纸：不按比例

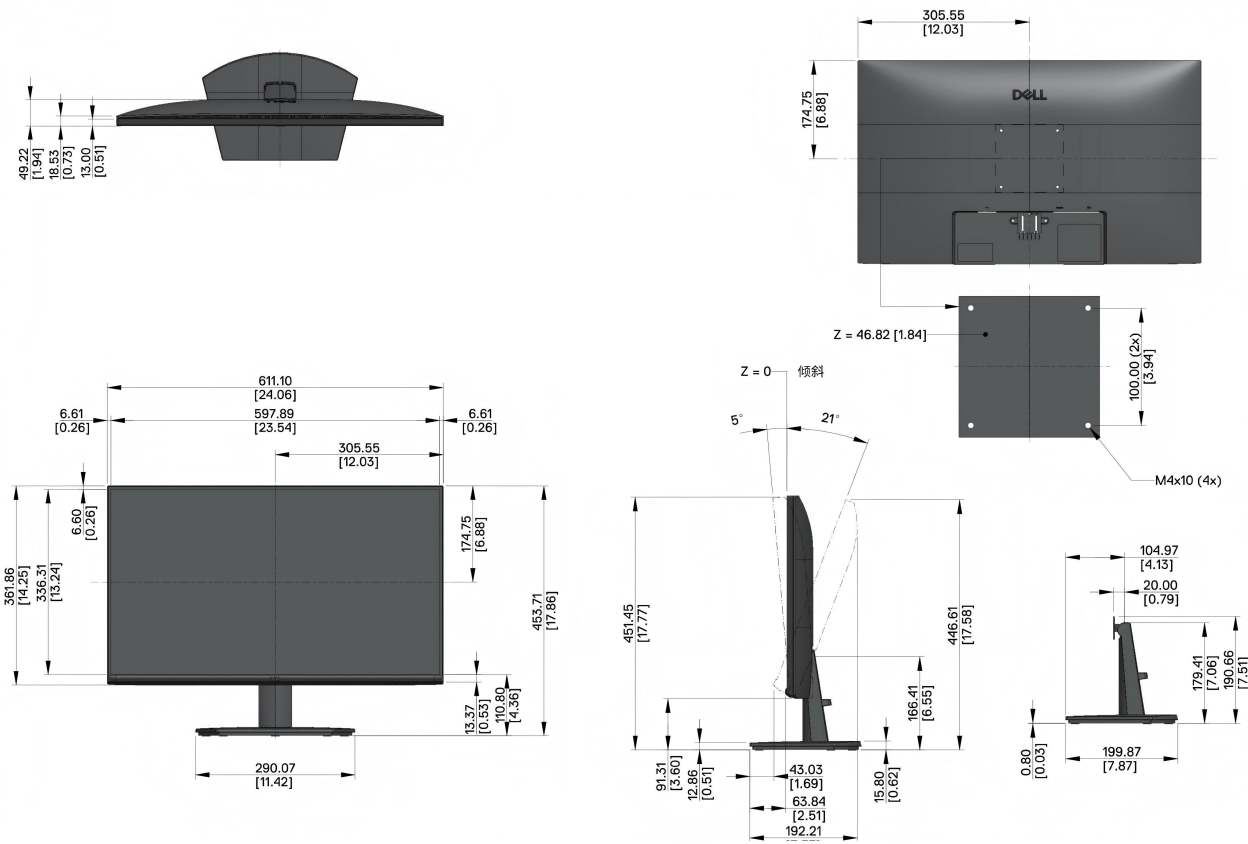

显示器规格

表 8. 显示器规格。

说明	值
屏幕类型	有源矩阵 - TFT LCD
面板类型	平面切换 (IPS) 技术
可视图像尺寸	
对角线	686.0 mm (27.0 英寸)
有效区域	
水平有效区域	597.89 mm (23.54 英寸)
垂直有效区域	336.31 mm (13.24 英寸)
面积	201076.39 mm ² (311.67 平方英寸)
像素点距	
水平	0.3114 mm
垂直	0.3114 mm
每英寸像素 (PPI)	81
可视角度	
水平	178° (典型)
垂直	178° (典型)
亮度	250 cd/m ² (典型)
对比度	1000:1 (典型)
显示屏涂层	防眩光硬涂层 3H
背光	LED Edgelight 系统
响应时间	
普通	8 ms (灰色到灰色)
快速	5 ms (灰色到灰色)
颜色深度	1670 万色
色域	NTSC 72% (CIE 1931) (最低)
连接性	1 个 HDMI 端口 (HDCP 1.4) (依据 HDMI 1.4 规定, 最高支持 FHD 1920 x 1080, 100 Hz) 1 个 VGA 端口
边框宽度 (从显示屏边缘到有效区域)	
顶部	6.60 mm (0.26 英寸)
左侧或右侧	6.61 mm (0.26 英寸)
底部	13.37 mm (0.53 英寸)
可调整性	
倾斜	-5° / +21°
安全	安全防盗锁插槽 (线缆锁单独出售)

分辨率规范

表 9. 分辨率规范。

说明	值
水平扫描范围	
VGA	30 kHz 至 83 kHz
HDMI	30 kHz 至 110 kHz (自动)
垂直扫描范围	
VGA	48 Hz 至 76 Hz
HDMI	48 Hz 至 100 Hz (自动)
最大预设分辨率	
VGA	1920 x 1080, 最高 60 Hz
HDMI	1920 x 1080, 最高 100 Hz

支持的视频模式

表 10. 支持的视频模式。

说明	值
视频显示能力 HDMI	• 60 Hz 时 480p • 50 Hz 时 576p • 50 Hz 时 720p • 60 Hz 时 720p • 50 Hz 时 1080p • 60 Hz 时 1080p

预设显示模式

表 11. 预设显示模式。

显示模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	像素时钟 (MHz)	同步极性 (水平 / 垂直)
IBM 720 x 400	31.47	70.08	28.32	-/+
VESA 640 x 480	31.47	59.94	25.18	-/-
VESA 640 x 480	37.50	75.00	31.50	-/-
VESA 800 x 600	37.88	60.32	40.00	+/+
VESA 800 x 600	46.88	75.00	49.50	+/+
VESA 1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
VESA 1024 x 768	60.02	75.03	78.75	+/+
VESA 1152 x 864	67.50	75.00	108.00	+/+
VESA 1280 x 720	44.77	59.86	74.25	-/+
VESA 1280 x 720	56.46	74.78	95.75	-/+
VESA 1280 x 1024	63.98	60.02	108.00	+/+
VESA 1280 x 1024	79.98	75.02	135.00	+/+
VESA 1600 x 900	60.00	60.00	108.00	+/+
VESA 1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	+/+
VESA 1920 x 1080 (HDMI)	110.00	100.00	228.80	+/-

电气规范

表 12. 电气规范。

说明	值
视频输入信号	- 模拟 RGB, 0.7 V $\pm$ 5%, 75 Ω 输入阻抗 - HDMI 1.4, 600 mV (每个差分线路), 100 Ω 输入阻抗 (每个差分对)。
交流输入电压 / 频率 / 电流	100 VAC-240 VAC/50 Hz 或 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1.5 A (典型)
电涌电流	120 V: 30 A (最大), 0° C (冷启动) 240 V: 60 A (最大), 0° C (冷启动)
功耗	0.3 W (关机模式)¹ 0.3 W (待机模式)¹ 16.3 W (开机模式)¹ 28 W (最大)² 16.33 W (P_{on})³ 51.78 kWh (TEC)³

¹ 基于 EU 2019/2021 和 EU 2019/2013 之定义。

² 最大亮度和对比度设置。

³ P_{on} : 开机模式功耗的定义基于 Energy Star 8.0 版。

TEC: Energy Star 8.0 版本中定义的总能耗 (kWh)。

本文档中的信息仅供参考, 反映的是实验室性能。产品的性能可能因您订购的软件、组件和外围设备而异。我们没有义务更新这些信息。

因此, 客户不应依照此信息制定电气容差或其他参数的相关决策。未明示或暗示对于准确性或完整性的保证。

① 注: 此显示器已取得 ENERGY STAR 认证。

ENERGY STAR (能源之星) 是由美国环保署 (EPA) 和美国能源部 (DOE) 共同实施的一个项目, 旨在提高能源效率。

本产品在“出厂默认”设置情况下符合 ENERGY STAR 标准, 这是可实现节能的设置。

更改出厂默认画面设置或启用其他功能会增加功耗, 因而可能超出 ENERGY STAR 标准的限值。

有关 ENERGY STAR 计划的详细信息, 请访问 [energystar 网站](http://energystar.org)。



物理特性

表 13. 物理特性。

说明	值
信号线类型：	
数字	HDMI, 19 针
模拟	VGA, 15 针
① 注： Dell 显示器在配合使用显示器附带的视频线时性能最佳。由于 Dell 无法管控市场上不同的线缆供应商、用于制造线缆的材料类型、接口和工艺，因此 Dell 不保证非 Dell 显示器随附线缆的视频性能。	
尺寸(含底座)	
高度	453.71 mm (17.86 英寸)
宽度	611.10 mm (24.06 英寸)
厚度	199.87 mm (7.87 英寸)
尺寸(不含底座)	
高度	361.86 mm (14.25 英寸)
宽度	611.10 mm (24.06 英寸)
厚度	49.22 mm (1.94 英寸)
底座尺寸	
高度	190.66 mm (7.51 英寸)
宽度	290.07 mm (11.42 英寸)
厚度	199.87 mm (7.87 英寸)
重量	
重量(含包装)	6.58 kg (14.50 磅)
重量(含底座组件和线缆)	4.40 kg (9.69 磅)
重量(不含底座组件和线缆)	3.56 kg (7.84 磅)
底座组件重量	0.60 kg (1.32 磅)


环境特性

表 14. 环境特性。

说明	值
兼容标准	• 取得 ENERGY STAR 认证的显示器 • 符合 RoHS 要求 • 减少显示器 BFR/PVC 的使用 (其电路板采用的层压材料不含 BFR/PVC) • 无砷玻璃和无汞面板 • 符合 NFPA 99 泄漏电流要求。
温度	
工作时	0° C 至 40° C (32° F 至 104° F)
非工作时 (储存 / 装运)	-20° C 至 60° C (-4° F 至 140° F)
湿度	
工作时	10% 到 80% (无冷凝)
非工作时 (储存 / 装运)	10% 到 90% (无冷凝)
海拔	
工作时 (最大值)	5,000 m (16,400 ft)
不工作时 (最大值)	12,191 m (40,000 ft)
散热	
最大	95.54 BTU/ 小时
开机模式	55.72 BTU/ 小时

E2725HM 外形尺寸

单位: 毫米 [英寸]
尺寸: 标称尺寸
图纸: 不按比例

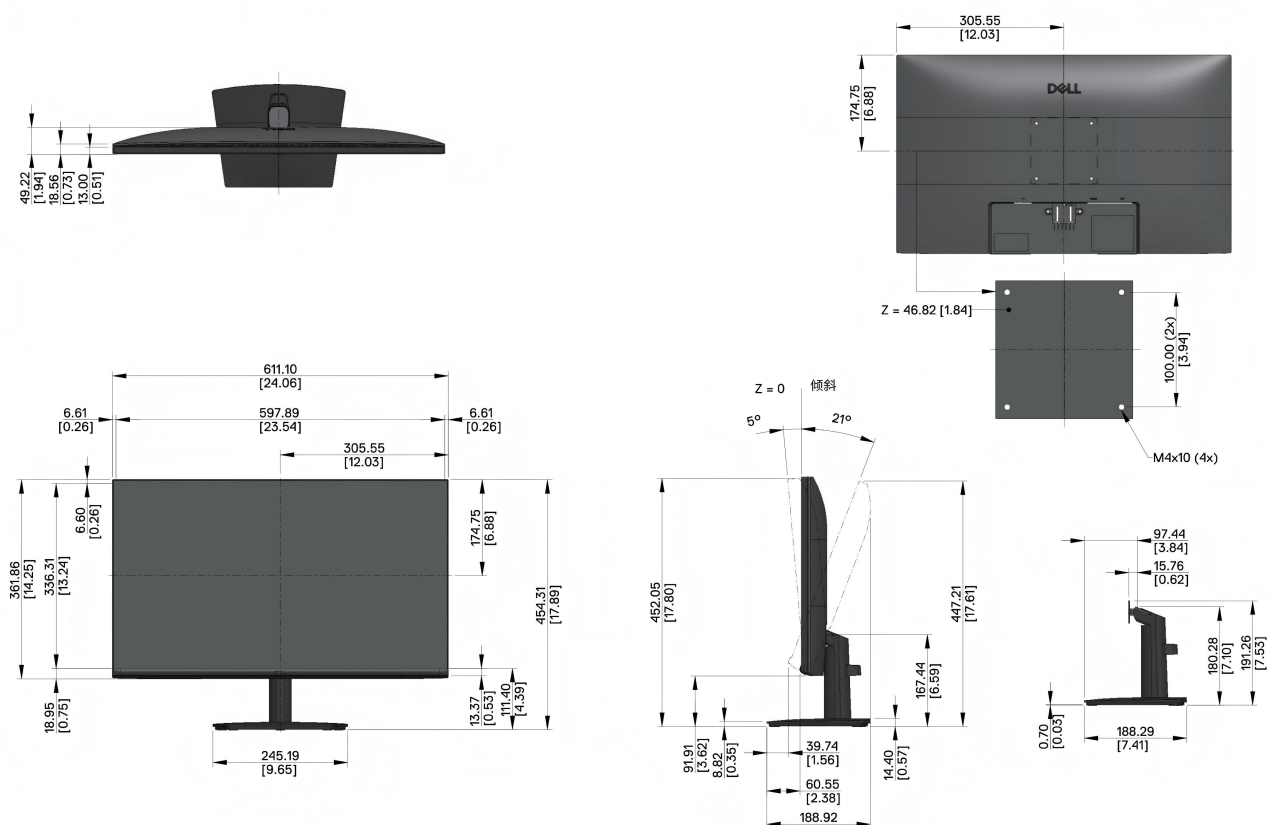

显示器规格

表 8. 显示器规格。

说明	值
屏幕类型	有源矩阵 - TFT LCD
面板类型	平面切换 (IPS) 技术
可视图像尺寸	
对角线	686.0 mm (27.0 英寸)
有效区域	
水平有效区域	597.89 mm (23.54 英寸)
垂直有效区域	336.31 mm (13.24 英寸)
面积	201076.39 mm ² (311.67 平方英寸)
像素点距	0.3114(水平) mm x 0.3114(垂直) mm
每英寸像素 (PPI)	81
可视角度	
水平	178° (典型)
垂直	178° (典型)
亮度	300 cd/m ² (典型)
对比度	1000:1 (典型)
显示屏涂层	防眩光硬涂层 3H
背光	LED Edgelight 系统
响应时间	8 ms 灰色到灰色 (标准) 5 ms 灰色到灰色 (快速)
颜色深度	1670 万色
色域	NTSC 72% (CIE 1931) (最低)
Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)* 兼容性	简单安排和其他主要功能
连接性	1 x HDMI 1.4 端口 (HDCP 1.4) (最高支持 FHD 1920 x 1080, 100 Hz) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 端口 (最高支持 FHD 1920 x 1080, 100 Hz) 1 x VGA 端口
边框宽度 (从显示屏边缘到有效区域)	
顶部	6.60 mm (0.26 英寸)
左侧或右侧	6.61 mm (0.26 英寸)
底部	13.37 mm (0.53 英寸)
可调整性	
倾斜	-5° / +21°
安全	安全防盗锁插槽 (线缆锁单独出售)